

PSTN-telefooncombinator



ATF015



USB poort
Self Powered
PSTN

Serial BUS connectie
Spraak synthese
Flash geheugen

fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company


Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

PSTN-telefooncombinator, goedgekeurd voor gebruik in combinatie met TFA-branddetectiesystemen. Ingebouwde PSTN-telefoonvectoren. Optionele telefoon vectoren: GSM-GPRS. 8 kiezers/kanalen voor telefonische melding van gebeurtenissen, 1 kiezer/kanaal CALL BACK voor verbinding met de beheercentrale. Zendbare gebeurtenissen 33 categorieën. Verzendbare gebiedsgebeurtenissen 5 types. 2 telefoonnummers of IP-adressen voor elke kiezer. 29 communicatieprotocollen functioneel voor telefonische meldingsvectoren. Transmissie formaten: Spraak, SMS, Bellen, DTMF, Gegevens. Beveiliging: Gecodeerde communicatie, AES 128 Bit en AES 256 Bit encryptie ondersteuning, onafhankelijke passphrase programmering voor elke kiezer. Automatische diagnosefuncties: communicatievectoren, stroom, batterij, seriële dialoog. Frontpaneel met 6 LED's om de bedrijfsstatus aan te geven. Storingsuitgang. Volledig RSC® beheer van het apparaat: programmering, beheer op afstand en controle van alle bedrijfsparameters. Ingebouwd Flash-geheugen voor vocabulaireaanpassing, beheerbaar vanaf een computer als externe schijf. USB-interface. RS485 busverbinding. Geadresseerd apparaat. Metalen behuizing. Beschermingsklasse IP30. Batterijvak: één 12V-7Ah. Afmetingen (B x H x D) 315 x 255 x 82mm. Kleur zwart. **EN 54-21: 2006.** Goedkeuringscertificaat 0051-CPR-0454.

dimensions

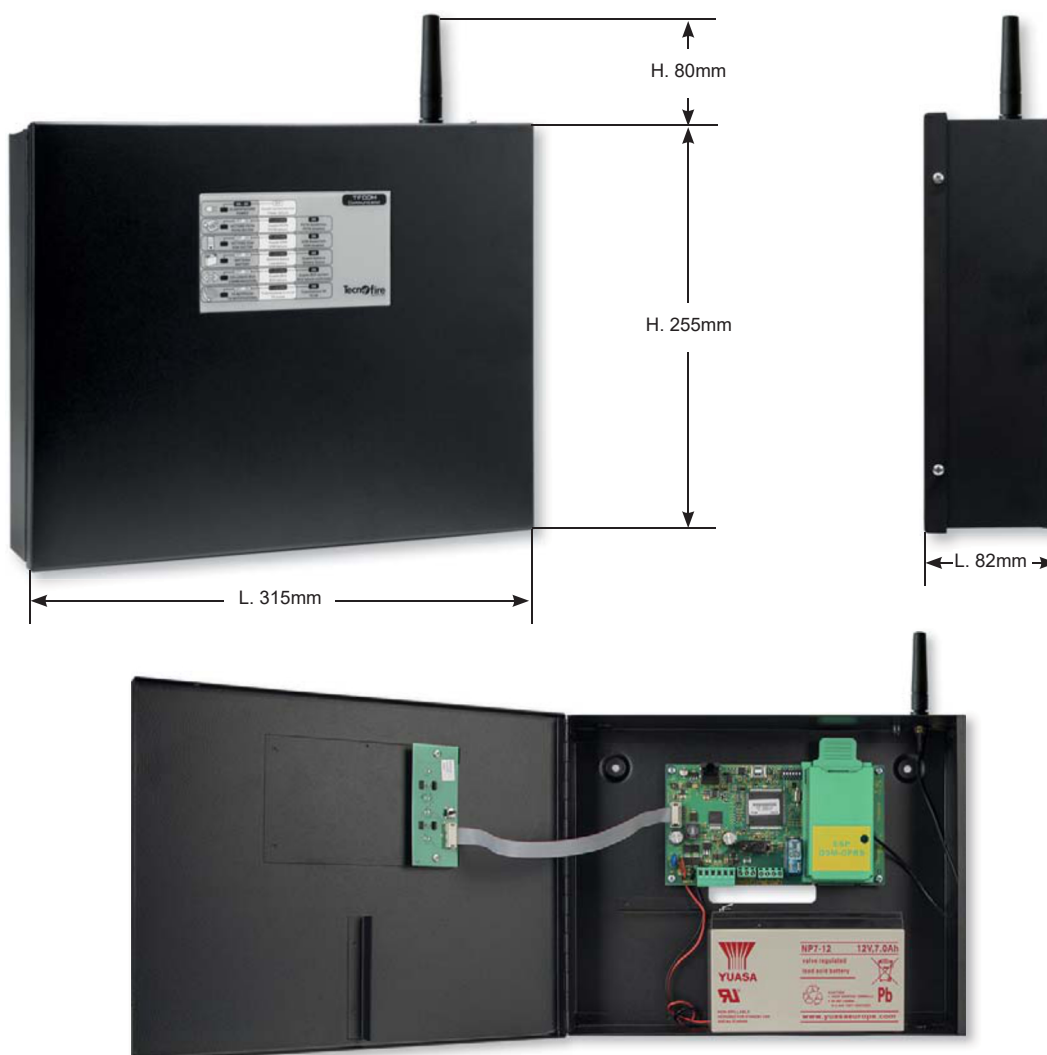

specificaties

Algemeen	Naam	TFCOM
	Beschrijving	Combinateur téléphonique
	Communicatie protocol	FIRE-BUS
	Adressering	DIP schakelaars
	Aansluiting	Bus RS485
Telefonie	Spraaksynthese	JA
	Communicatoren	8
	IP-adres telefoonnummers	8+8 (24 karakters)
	Overdraagbare evenementen	33 (categorieën)
	Overdraagbare gebeurtenissen	5 (typologies)
	Communicatieprotocollen	29
	Telefoonwachtrijen	32
PSTN-drager	PSTN telefoonzender	ATE2
	PSTN carrier compatibel	ETSI ES 203 021-1
	Temps de transmission D4 10sec	Mode vocal 12sec. Contact ID17 sec.
	Verzendtijd M3 60sec	Mode vocal 12sec. Contact ID19 sec.
GSM-GPRS drager	GSM-GPRS-drager (facultatief)	TFESP GSM-GPRS
	GSM-telefoonzender	ATE4 (GPRS)
	Zendtijd D4 10sec	SIA IP DC-09 10sec
	Zendtijd M3 60sec	SIA IP DC-09 10sec
Hardware specificatie	Datageheugen	Flash 1Gbit
	Beheersinterface	Port USB
Uitgangen	Foutmeldingsrelais	Beveiligd - I_{max} 750mA

Buffer batterij	Brandbaarheidsklasse	V-2 of hoger
	Uitschakelspanning	Voor Vbat <8,9V
	Laadstroom	Maximum 0,85A
	Laadtijd	100% in 12 uur
Elektrische specificaties	Voeding	van seriële bus
	Nominale spanning	24V DC
	Bedrijfsspanning	20V...27,6V DC
	Typische stroomopname (idle)	90mA @ 24V DC
	Max. stroomverbruik (bij signalering)	140mA @ 24V DC
Fysieke kenmerken	Bedrijfstemperatuur:	-5°C...+40°C
	Relatieve vochtigheid	10%...93% (zonder condensatie)
	Batterijbehuizing	1 de 12V/ 7Ah
	Beschermingsklasse	IP30
	Behuizing	Métal
	Afmetingen (L x H x D)	315 x 255 x 82mm
	Hoogte antenne	80mm
	Gewicht	2,5Kg
Overeenstemming met R&TTE99/05/EG	Klasse 1/TTE	CE 0889
Reg. 305/2011 conformiteit	Brandnorm	EN 54-21:2006
	Telefoonnorm	EN 50136-1-1 EN 50136-2-1
	Goedkeuringscertificaat	0051-CPR-0454
	Jaar van CE-markering	16
	Nummer van de prestatieverklaring	016_TFCOM
	Certificatie-instelling	IMQ
Goedgekeurd voor gebruik in combinatie met besturingseenheden TFA1-298 - TFA2-596 - TFA4-1192		