


Rook- en hittemelder adresseerbaar

ATF032

Tecnofire
DETECTION

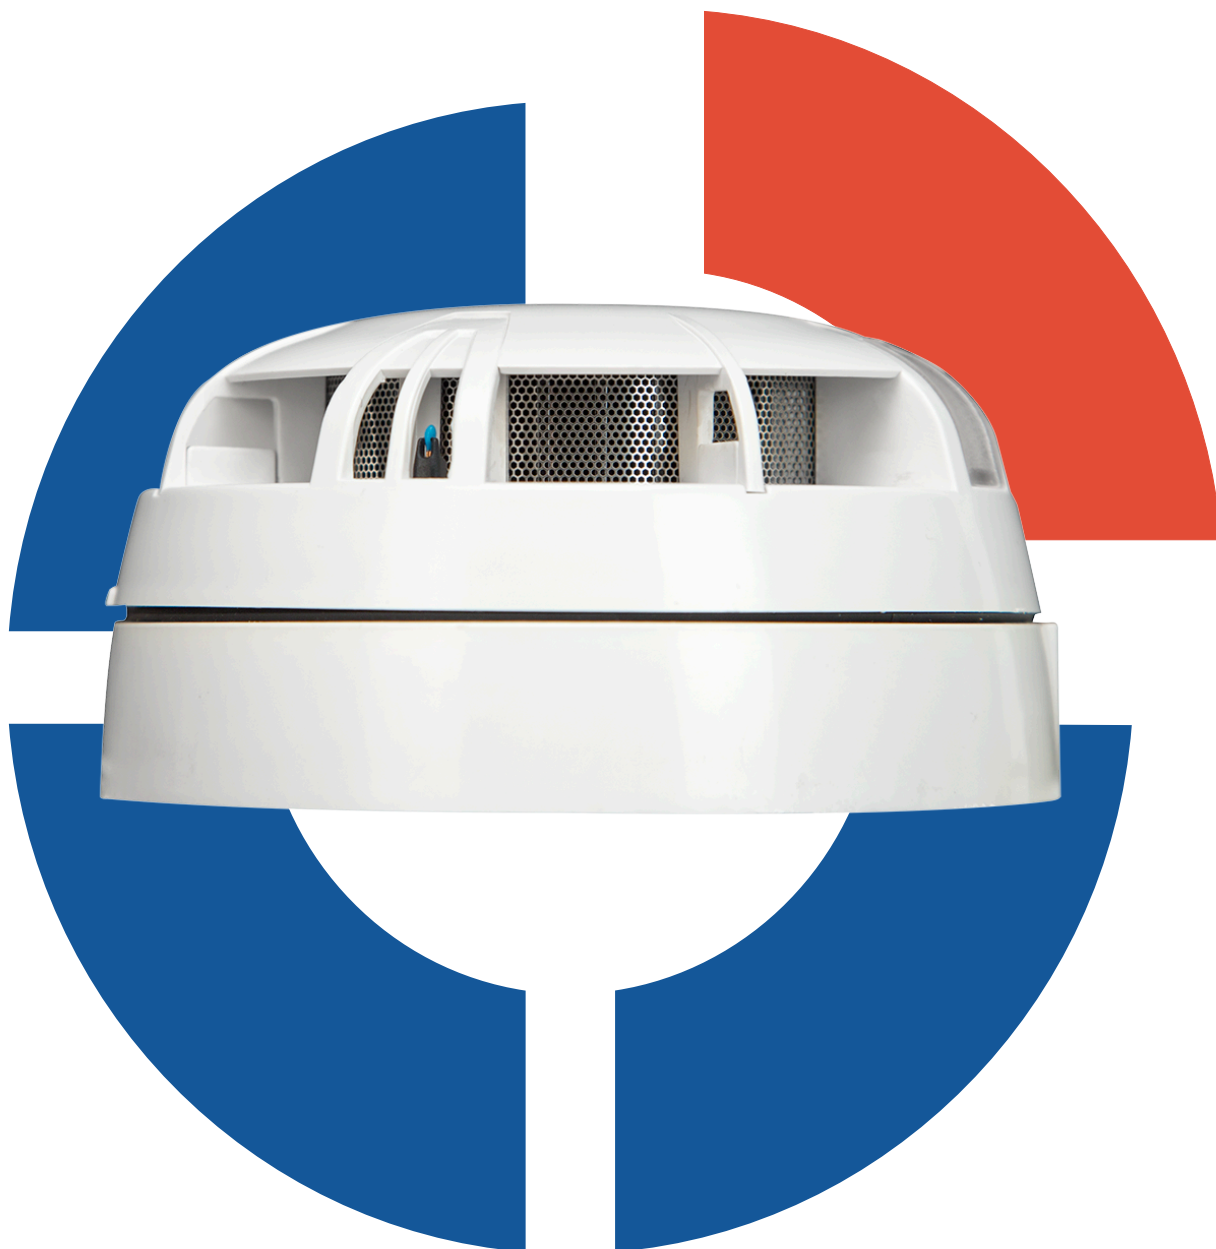

fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Combo 2T adresseerbare detector, bestaande uit 2 onafhankelijke secties, een optische rookdetector en een thermo-velocimetrische detector klasse A1R (statische reactietemperatuur 58°C). De werking wordt gecontroleerd door een microprocessor. Het gebruikte algoritme garandeert de beste detectiekenmerken en een hoge nauwkeurigheid van de densimetrische analyse van de door de rookkamer opgevangen rook. Het AGC-algoritme (Automatic Gain Control) kan het verlies aan gevoeligheid door afzettingen in de rookkamer dynamisch compenseren. Als het detectievermogen wordt aangetast door stofafzetting in de rookkamer, wordt dit automatisch gemeld aan de branddetectiecontrole-eenheid die onderhoud nodig heeft. Programmeerbare functies: 3 gevoeligheidsniveaus, pre-alarmfunctie kan worden uitgesloten, 4 detectielogica's kunnen afzonderlijk worden uitgesloten, signaal-LED voor datacommunicatie - Actuator voor geïntegreerde elektrische verbindingstest - Geïntegreerde RSC® -technologie: programmering, beheer op afstand van alle bedrijfsparameters - 2 LED-indicatoren zichtbaar op 360° - Dubbele lusisolator - Aansluiting op de lus - **Fire-Speed** eigen protocol - Montage op universele voet TFBASE01 - IP22


Behuizing in ABS V0

Afmetingen (Ø x H) 100 x 52mm (montagevoet niet inbegrepen)

Kleur wit

EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 - EN 54-5: 2000 + A1: 2002 - EN 54-17: 2005

Certificeringsnummer 1293-CPR-0423

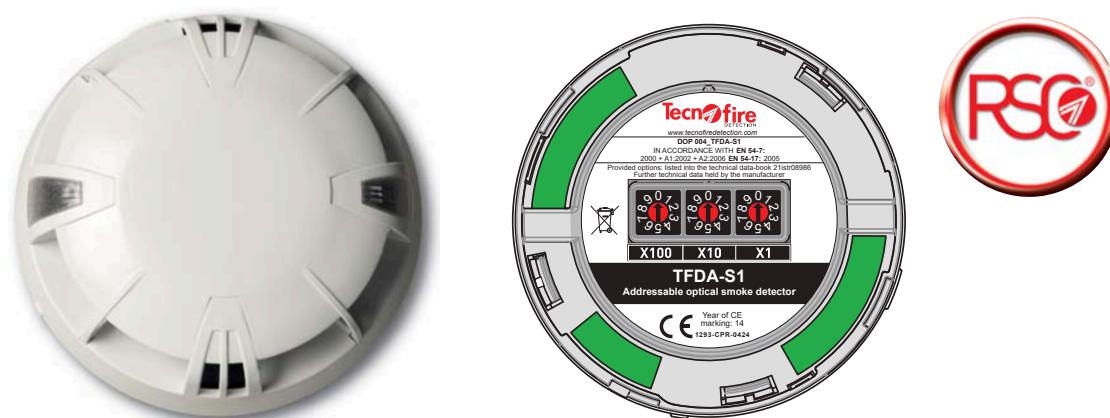

Algemeen	Naam	TFDA-STRI
	Beschrijving	Optische rookmelder + thermovelocimetrisch aangepakt
	Communicatie protocol	FIRE-SPEED
	Adressering	3 draaischakelaars
Programmering	Gevoeligheid	3 niveau's
	Zoekfrequentie	2 niveau's
	LED dialoog	Signalering kan worden uitgeschakeld
	Pré-alarm	Kan worden uitgeschakeld
	Detectiecriteria	4
	Detectie secties	Individueel uit te schakelen
	Warmte suffix	R
Elektrische kenmerken	Thermische klasse	A1
	Voeding	Van Lus
	Nominale spanning	24V DC
	Gebruiksspanning	18V...30V DC
	Verbruik in stand-by	400µA @ 24V DC bij gebrek aan dialoog
	Verbruik in alarm	5mA @ 24V DC
Fysieke kenmerken	Repeater uitgang	9,4V DC3mA (beveiligd)
	Lijnscheiding	Intelligente isolator (zonder toestelverlies)
	Bedrijfstemperatuur	-15°C...+70°C
	Relatieve vochtigheid	10%...93% (zonder condensatie)
	Beschermingsgraad	IP22
	Behuizing	ABS V0
	Afmeting (Ø x H)	100 x 52mm (inclusief base)
Conform	Gewicht	115g
	Normen	EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 - EN 54-5: 2000 + A1: 2002 - EN 54-17: 2005
	Certificeringsnummer	1293-CPR-0423
	Jaar van CE-markering	14
	Nummer van de dienstangifte	005_TFDA-STRI
	Certificeringsinstantie	EVPU

N.B. De verklaringen van overeenstemming en prestaties zijn beschikbaar op de website www.tecnofireddetection.com