


# Module d'extension

## Module 5 entrées

ATF049 - ATF050

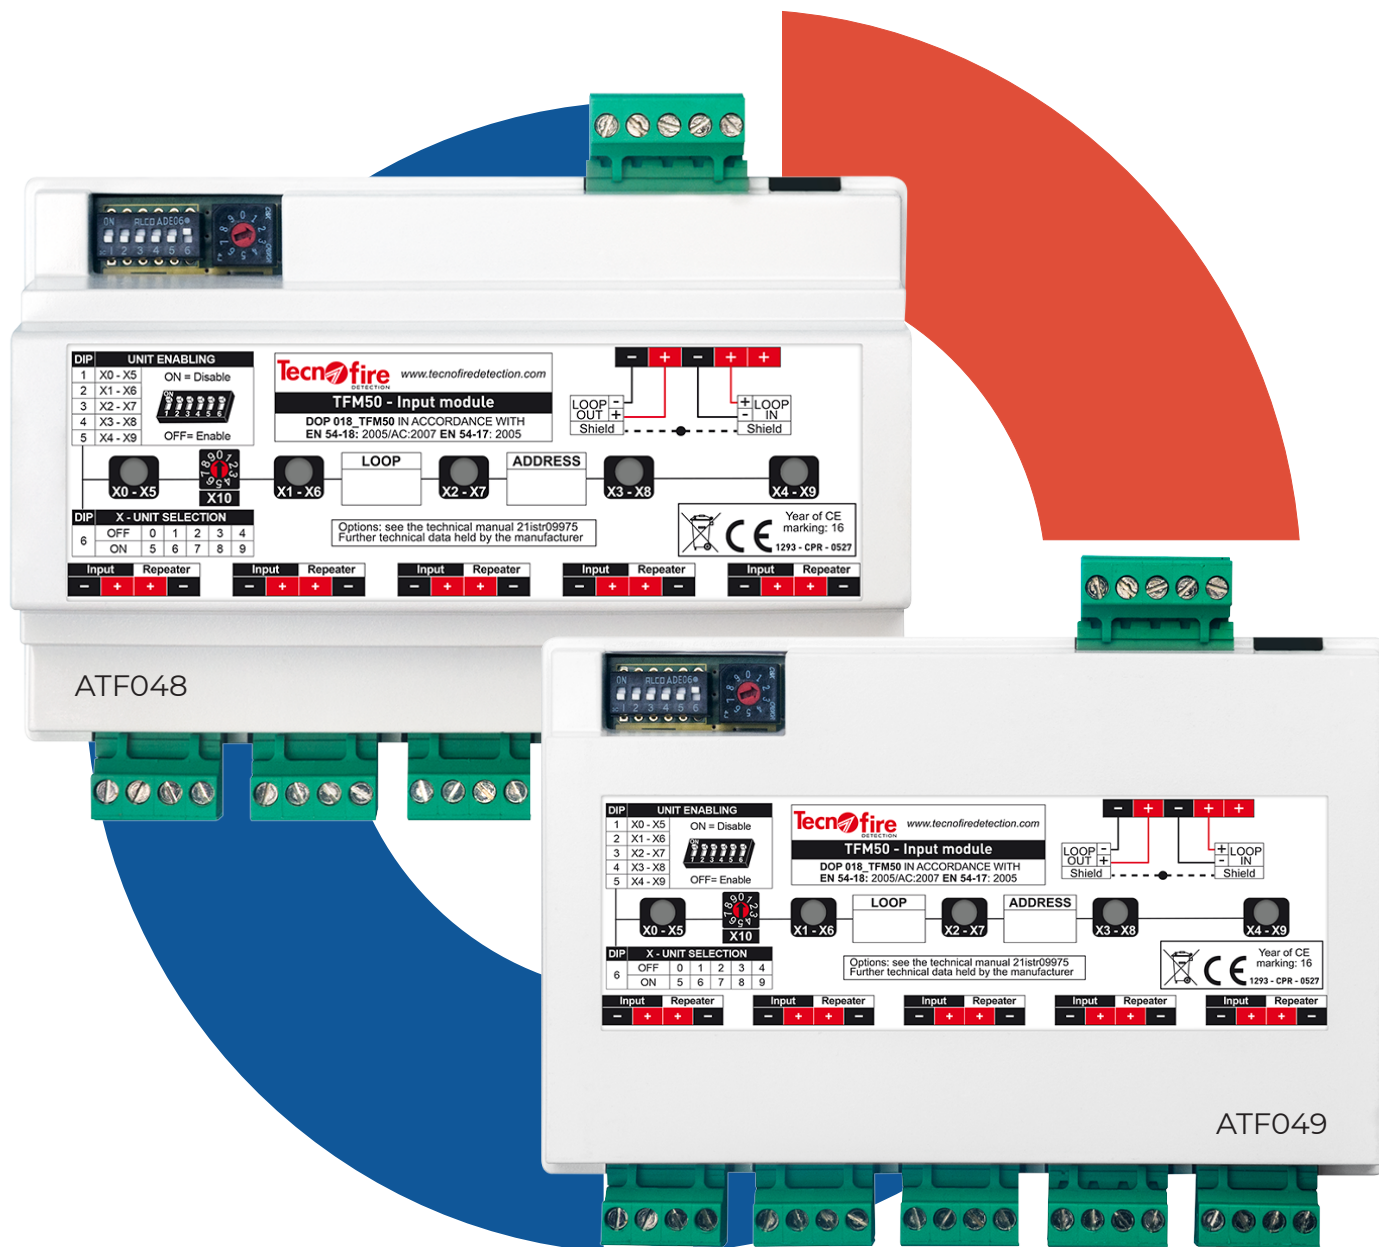

**fire**

by **nestor**  
company

Focus on expertise,  
supplier of security

**Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?**

Contactez votre représentant ou visitez notre  
centre de connaissances..

**nestor company**

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20  
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Module adressé composé de cinq unités physiques/logiques supervisées: 5 entrées, identifiées individuellement par le Système, occupation maximum 5 adresses. Fonctions programmables - 4 critères de fonctionnement: génère alarme, génère mise sous silence, génère restauration, aucune. 2 modes de connexion entrée: Alarme ou Panne. 5 sorties répétitrices d'état entrée. 5 Leds de signalisation état entrées.

Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement. Séparateur de ligne avec double isolateur. Connexion sur BOUCLE.

Protocole de communication **Fire Speed** propriétaire à haute vitesse .

Fixation: accrochage direct sur barre oméga DIN ou montage en surface.

Degré de protection IP40

Boîtier à haut profil en ABS V0.

Dimensions (L x H x P) 144 x 92 x 71,5mm.

Couleur blanc.

**EN 54-18:** 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005.

Certificat d'homologation 1293 CPR – 0527.

|                                     |                                                      |                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Généralités</b>                  | Nom dispositif                                       | TFM50-HP (TFM50-LP)                               |
|                                     | Description                                          | Module 5 entrées                                  |
|                                     | Protocole de communication                           | <b><i>FIRE-SPEED</i></b>                          |
|                                     | Adressage                                            | 1 interrupteur rotary + 1 interrupteur dip        |
|                                     | Adresses occupées                                    | 1 adresse pour chaque entrée (max.5)              |
| <b>Programmations</b>               | Fréquence d'interrogation                            | 2 niveaux                                         |
|                                     | LED dialogue                                         | Signalisation désactivable                        |
|                                     | Critères de fonctionnement                           | 4                                                 |
|                                     | Type entrée                                          | Alarme ou panne                                   |
| <b>Caractéristiques électriques</b> | Alimentation                                         | Depuis Boucle                                     |
|                                     | Tension nominale                                     | 24V CC                                            |
|                                     | Tension de fonctionnement                            | Plage de 18V à 30V DC                             |
|                                     | Consommation en veille                               | 500µA @ 24V DC en absence de dialogue             |
|                                     | Consommation en alarme                               | <2,3mA @ 24V CC (pour chaque sortie)              |
|                                     | Séparateur de ligne                                  | Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs) |
|                                     | Sorties pour répéteurs                               | 9,4V DC3mA (protégée)                             |
| <b>Caractéristiques physiques</b>   | Température de service                               | -15°C...+70°C                                     |
|                                     | Humidité relative                                    | 10%...93% (sans condensation)                     |
|                                     | Degré de protection                                  | IP40                                              |
|                                     | Boîtier                                              | ABS V0                                            |
|                                     | ATFO48 : TFM50-HP - Encombrement (L x H x P) - Poids | 144 x 118 x 71,5mm - 230g                         |
|                                     | ATFO49 : TFM50-LP - Encombrement (L x H x P) - Poids | 144 x 118 x 38,5mm - 200g                         |
|                                     |                                                      |                                                   |
| <b>Conformité</b>                   | Normes                                               | EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005          |
|                                     | Certificat d'homologation                            | 1293-CPR-0527                                     |
|                                     | Année de marquage CE                                 | 16                                                |
|                                     | Numéro de la déclaration de performance              | 018_TFM50                                         |
|                                     | Organisme de certification                           | EVPU                                              |

**N.B. Les déclarations de conformité et de performance sont disponibles sur le site: [www.tecnofireddetection.com](http://www.tecnofireddetection.com)**