


Uitbreidingsmodule 5 ingangen

ATF049 - ATF050

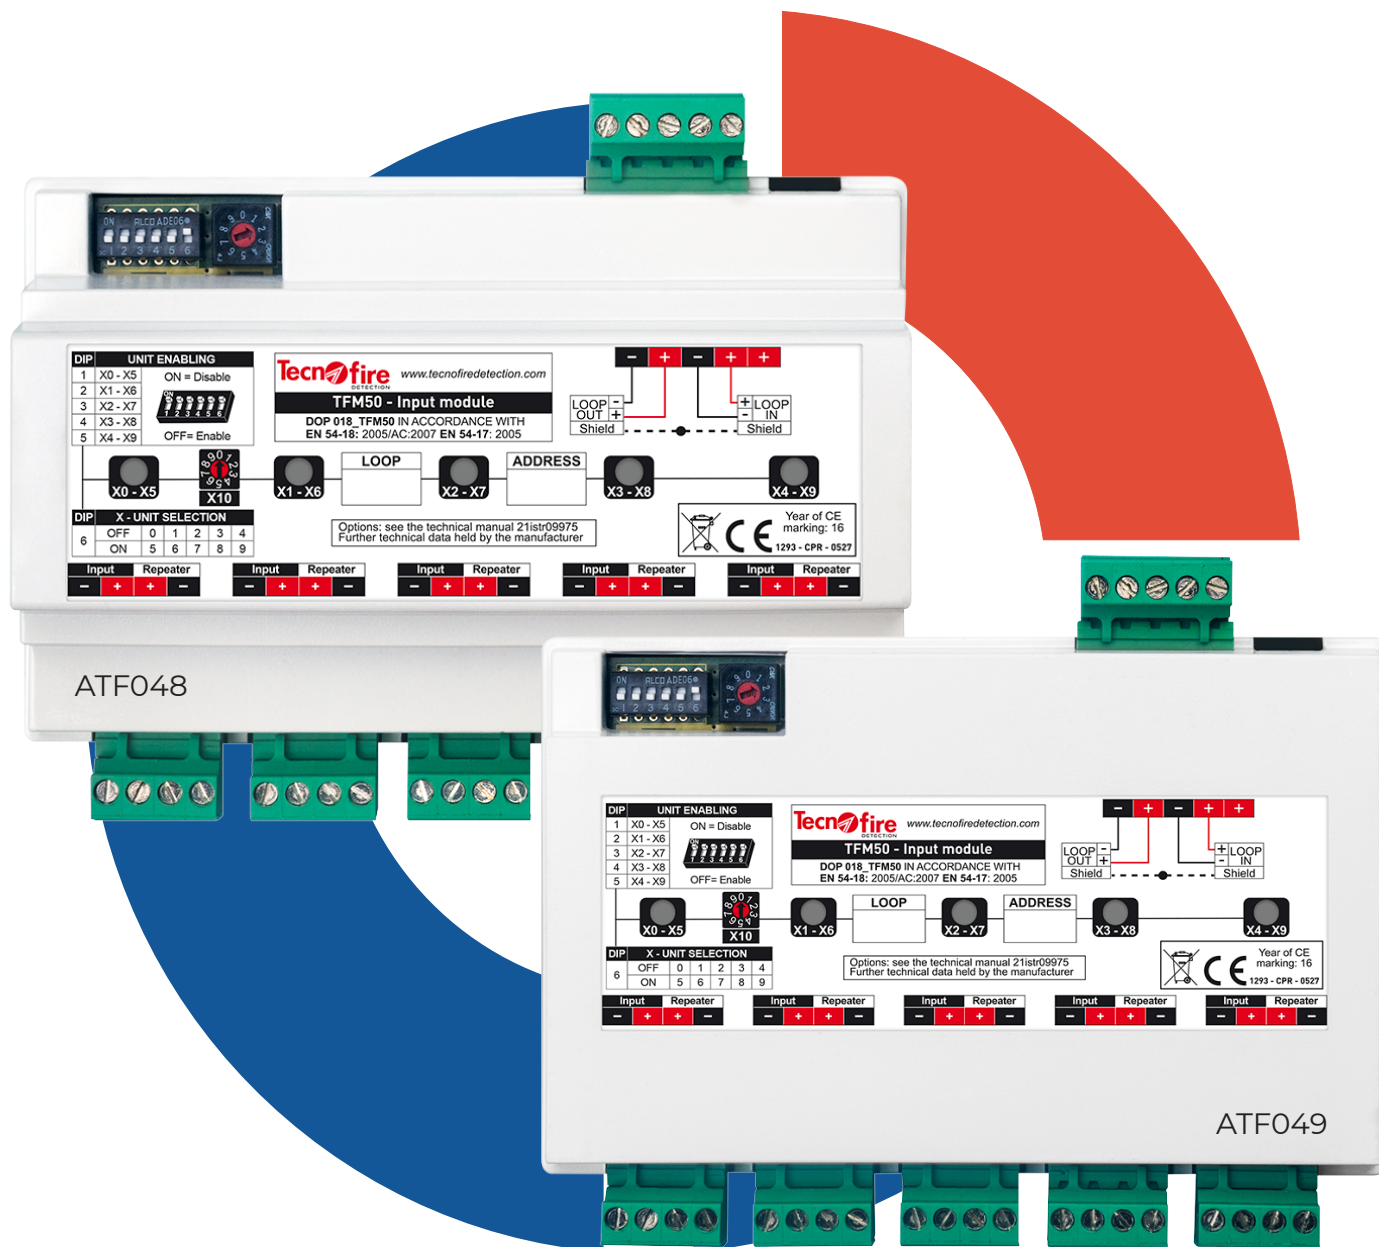

fire

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Geadresseerde module bestaande uit vijf bewaakte fysieke/logische eenheden: 5 ingangen, individueel geïdentificeerd door het systeem, maximale bezetting 5 adressen. Programmeerbare functies - 4 werkingscriteria: alarm genereren, stilte genereren, herstel genereren, geen. 2 ingangsaansluitingsmodi: Alarm of Fout. 5 repeateruitgangen voor de ingangstatus. 5 LED's voor de ingangstatus.

Volledig RSC®-beheer van het apparaat: programmering, beheer op afstand en controle van alle bedrijfsparameters. Lijnsplitser met dubbele isolator. Aansluiting op LOOP.

Eigen high-speed **Fire Speed** communicatieprotocol.

Montage: directe montage op DIN-rail of opbouw.

Beschermingsgraad IP40.

Hoge ABS V0 behuizing.

Afmetingen (B x H x D) 144 x 92 x 71,5mm.

Kleur wit.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005.

Goedkeuringscertificaat 1293 CPR - 0527.

Algemeen	Naam	TFM50-HP (TFM50-LP)
	Beschrijving	Module 5 ingangen
	Communicatie protocol	<i>FIRE-SPEED</i>
	Adressering	1 draaischakelaar + 1 dip-switch
	Adressen in gebruik	1 adres per ingang (max.5)
Programmatie	Fréquence d'interrogation	2 niveau's
	LED dialoog	Signalering kan worden uitgeschakeld
	Operationele criteria	4
	Type ingang	Alarm of storing
Elektrische eigenschappen	Voeding	Van Lus
	Nominale spanning	24V CC
	Bedrijfsspanning	tussen 18V 30V DC
	Ruststroom	500µA @ 24V DC en absence de dialogue
	Stroom in alarm	<2,3mA @ 24V CC (voor elke uitgang)
	Lijnsplitter	Intelligente isolator (zonder apparaatverlies)
	Uitgang voo repeater	9,4V DC3mA (beveiligd)
Fysieke eigenschappen	Bedrijfstemperatuur	-15°C...+70°C
	Relatieve vochtigheidsgraad	10%...93% (zonder condensatie)
	Beschermingsgraad	IP40
	Behuizing	ABS V0
	ATF048 : TFM50-HP - (L x H x P) - Gewicht	144 x 118 x 71,5mm - 230g
	ATF049 : TFM50-LP - (L x H x P) - Gewicht	144 x 118 x 38,5mm - 200g
Conformiteit	Normen	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Certificaat van goedkeuring	1293-CPR-0527
	Jaar van CE-markering	16
	Nummer van de prestatieverklaring	018_TFM50
	Certificeringsinstantie	EVPU

N.B. Conformiteits- en prestatieverklaringen zijn beschikbaar op: www.tecnofireddetection.com