


Uitbreidingsmodule

2 ingangen - 1 uitgang

ATF051

Tecnofire
DETECTION

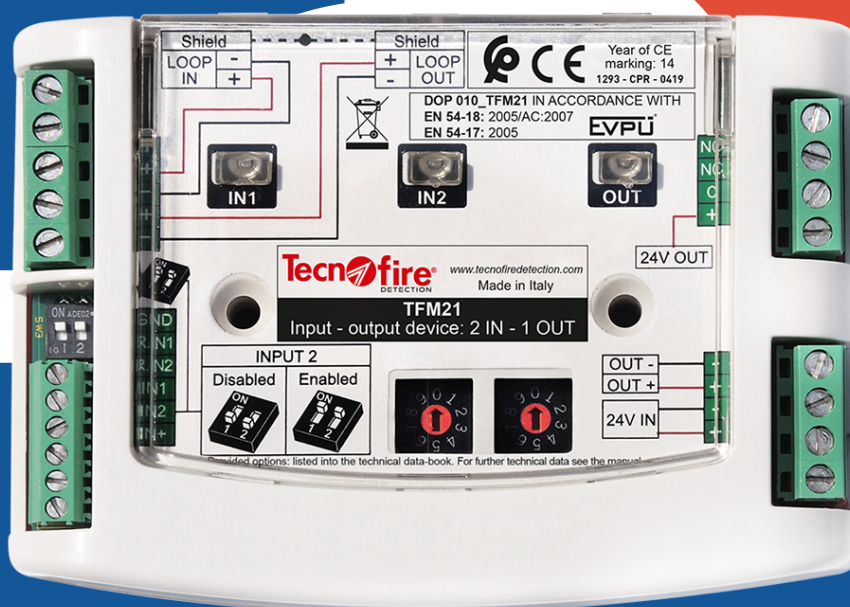

fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Adresseerbare module bestaande uit 2 bewaakte fysieke/logische eenheden: 2 ingangen die individueel door het systeem worden geïdentificeerd en maximaal 2 adressen bezetten
 Programmeerbare functies: 4 bedrijfsmodi (alarm genereren, bevestiging genereren, reset genereren, geen), 2 ingangstypen (alarm of storing) - 2 repeteercontrole-uitgangen voor signalering van ingangstatus - 2 LED's voor ingangstatus - Geïntegreerde RSC®-technologie: programmering, beheer op afstand van alle bedrijfsparameters - dubbele lusisolator - aansluiting op de lus - eigen **Fire-Speed** protocol - opbouw of DIN-rail TFDIN-montage - IP40

ABS V0-behuizing

Afmetingen (B x H x D) 112 x 78 x 25mm

Kleur wit

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005

Certificeringsnummer 1293-CPR-0420

Algemeen	Naam	TFM21
	Beschrijving	Module 2 ingangen - 1 uitgang
	Communicatie protocol	FIRE-SPEED
	Adressering	2 draaischakelaars
	Bezette adressen	1 adres voor elke in-/uitgang (max.3)
Programmatie	Zoekfrequentie	2 niveau's
	LED dialoog	Signalisation désactivable
	Operationele criteria	4 pour les entrées - 2 pour la sortie
	Type ingangen	Alarm of storing
	Type uitgang	Contact of gecontroleerde lijn
	Vertraagde activatie	Programmeerbaar
	Activeringstijd	Programmeerbaar
	Activering uitgang	Volgens de algebraïsche formule
Elektrische eigenschappen	Voeding	Van LUS
	Nominale spanning	24V DC
	Bedrijfsspanning	18V...30V DC
	Ruststroom	500µA @ 24V DC bij gebrek aan dialoog
	Verbruik in alarm	2,3mA @ 24V DC
	Uitgang voor repeater	9,4V DC6mA (beveiligd)
	Lijnscheider	Intelligente isolator (zonder toestelverlies)
	Relais contacten	Max 30V DC1A Resistieve belasting)
	Hulpvoeding uit	18V a 30V DC (max. 500mA)
Fysieke eigenschappen	Werkings temperatuur	-15°C...+70°C
	Relative vochtigheidsgraad	10%...93% (zonder condensatie)
	Beschermingsgraad	IP40
	Behuizing	ABS V0
	Afmetingen (L x H x D)	112 x 78 x 25mm
	Gewicht	165g
Conform	Normen	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Goedkeuringscertificaat	1293-CPR-0419
	Jaar van CE-markering	14
	Nummer van de prestatieverklaring	010_TFM21
	Certificeringsinstantie	EVPU