


Module d'extension

1 sortie

ATF052

Tecnofire[®]
DETECTION

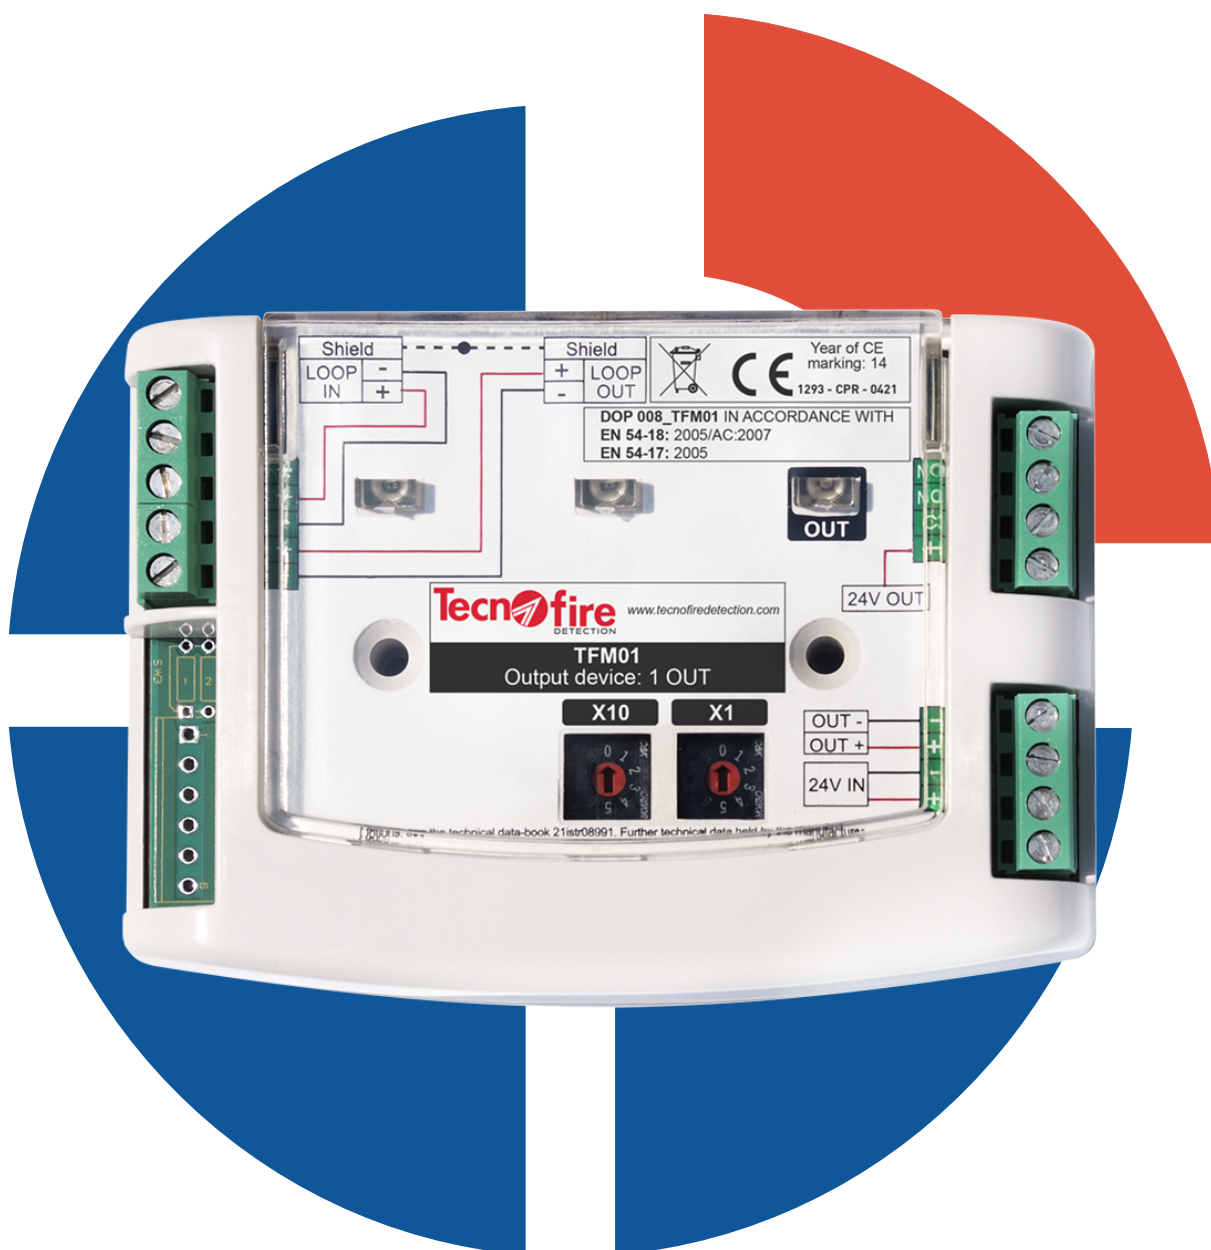

fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Module adressé composé d'une unité physique/logique supervisée: 1 sortie.

Fonctions programmables - 2 critères de fonctionnement: sous silence ou non sous silence.

2 modes de type sortie: contact ou ligne contrôlée. Sortie avec temps et retard d'exécution programmables, exécution pouvant être assujettie à formule algébrique. Entrée de service protégée pour alimentation dispositifs externes. 1 Led de signalisation état sortie Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement.

Séparateur de ligne avec double isolateur. Connexion sur BOUCLE.

Protocole de communication propriétaire à haute vitesse . Fixation en surface ou sur barre oméga DIN (accessoire TFDIN). Degré de protection IP40.

Boîtier ABS V0.


Dimensions (L x H x P) 112 x 78 x 25mm.

Couleur blanc.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificat d'homologation 1293 CPR – 0421.

1	LOOP+ entrée (non isolateur)
2	LOOP+ entrée
3	LOOP- entrée
4	LOOP+ sortie
5	LOOP- sortie

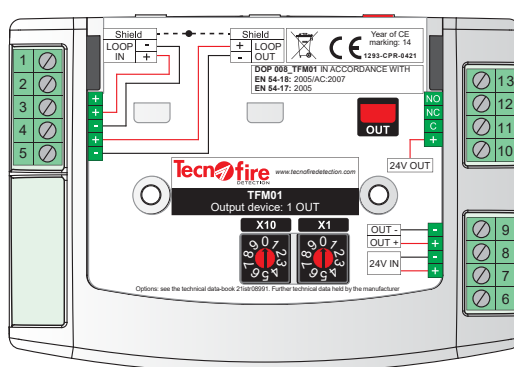

Relais contact NO	13	13
Relais contact NC	12	12
Relais contact C	11	11
OUT +24V	10	10
OUT -24 Vextrémité de ligne	9	9
OUT +24 Vextrémité de ligne	8	8
IN -24V pour équipement	7	7
IN +24V pour équipement	6	6

Généralités	Nom dispositif	TFM01
	Description	Module 1 sortie
	Protocole de communication	FIRE-SPEED
	Adressage	2 sélecteurs rotatifs
Programmations	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED dialogue	Signalisation désactivable
	Critères de fonctionnement	2
	Type sortie	Contact ou ligne contrôlée
	Retard activation	Programmable
	Temps activation	Programmable
	Activation sortie	Assujettie à formule algébrique
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis Boucle
	Tension nominale	24V CC
	Tension de fonctionnement	Plage de 18 à 30V CC
	Consommation en veille	500µA @ 24V CC en absence de dialogue
	Consommation en alarme	2,3mA @ 24V CC
	Séparateur de ligne	Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs)
	Contacts relais	Max. 30V CC 1A (charge résistive)
	Alimentation auxiliaire out	Plage de 18 à 30V DC(max. 500mA)
Caractéristiques physiques	Temperatura di esercizio	-15°C...+70°C
	Umidità relativa	10%...93% (sans condensation)
	Grado di protezione	IP40
	Contenitore	ABS V0
	Dimensioni (L x H x P)	112 x 78 x 25mm
	Peso	165g
Conforme	Normes	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Numéro de certification	1293-CPR-0421
	Année du marquage CE	14
	Numéro de la declaration de prestation	008_TFM01
	Organisme de certification	EVPU

N.B. Les déclarations de conformité et de prestation sont disponibles sur le site web www.tecnofiredetection.com