

Uitbreidingsmodule 1 uitgang

ATF052

Tecnofire[®]
DETECTION



fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Geadresseerde module bestaande uit een bewaakte fysieke/logische eenheid: 1 uitgang.

Programmeerbare functies - 2 bedieningscriteria: geluidloos of niet geluidloos.

2 uitgangen: contact of gecontroleerde lijn. Uitgang met programmeerbare uitvoeringstijd en vertraging, uitvoering kan worden onderworpen aan algebraïsche formules. Beveiligde service-ingang voor voeding van externe apparaten. 1 LED voor aanduiding van de uitgangstatus Volledig RSC®-beheer van het apparaat: programmering, afstandsbediening en bewaking van alle bedrijfsparameters. Lijnsplitser met dubbele isolator. Aansluiting op LOOP.

Eigen snel communicatieprotocol. Opbouwmontage of montage op DIN-rail (accessoire TFDIN). Beschermingsgraad IP40.

ABS V0 behuizing.


Afmetingen (B x H x D) 112 x 78 x 25mm.

Kleur wit.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Goedkeuringscertificaat 1293 CPR - 0421.

1	LOOP+ ingang (non isolateur)
2	LOOP+ ingang
3	LOOP- ingang
4	LOOP+ uitgang
5	LOOP- uitgang

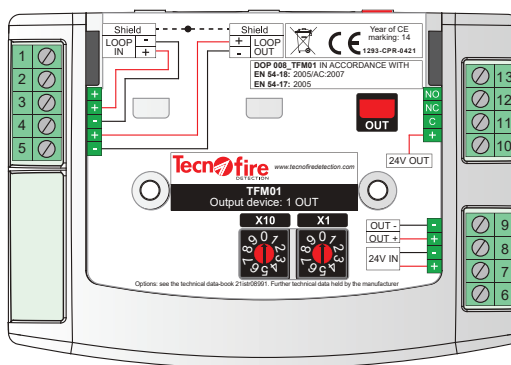

Relais contact NO	13	13
Relais contact NC	12	12
Relais contact C	11	11
OUT +24V	10	10
OUT -24 Lijneinde	9	9
OUT +24 Lijneinde	8	8
IN -24V voor uitrusting	7	7
IN +24V voor uitrusting	6	6

Algemeen	Naam	TFM01
	Beschrijving	Module 1 uitgang
	Communicatie protocol	FIRE-SPEED
	Adressering	2 draaischakelaars
Programmatie	Zoekfrequentie	2 niveau's
	LED dialoog	Signalering kan worden uitgeschakeld
	Werkingscriteria	2
	Type uitgang	Contact- of controlelijn
	Vertraagde activering	Programmeerbaar
	Tijd activering	Programmeerbaar
	Output activering	Volgens de algebraïsche formule
Elektrische kenmerken	Voeding	Van Lus
	Nominale spanning	24V DC
	Bedrijfsspanning	Bereik van 18 à 30V DC
	Ruistroom	500µA @ 24V DC bij gebrek aan dialoog
	Stroomverbruik bij alarm	2,3mA @ 24V DC
	Scheidingslijn	Intelligente isolator (zonder toestelverlies)
	Relais contacten	Max. 30V DC1A (resistieve belasting)
Fysieke kenmerken	Hulpvoeding uit	Bereik van 18 à 30V DC(max. 500mA)
	Gebruikstemperatuur	-15°C...+70°C
	Luchtvochtigheidsgraad	10%...93% (zonder condensatie)
	Beschermingsgraad	IP40
	Behuizing	ABS V0
	Afmetingen (L x H x D)	112 x 78 x 25mm
	Gewicht	165g
Conform	Normen	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Certificeringsnummer	1293-CPR-0421
	Année du marquage CE	14
	Jaar van CE-markering	008_TFM01
	Certificeringsinstantie	EVPU

N.B. De verklaringen van overeenstemming en prestaties zijn beschikbaar op de website www.tecnofireddetection.com