


Module d'extension

5 sorties

ATF053 - ATF054

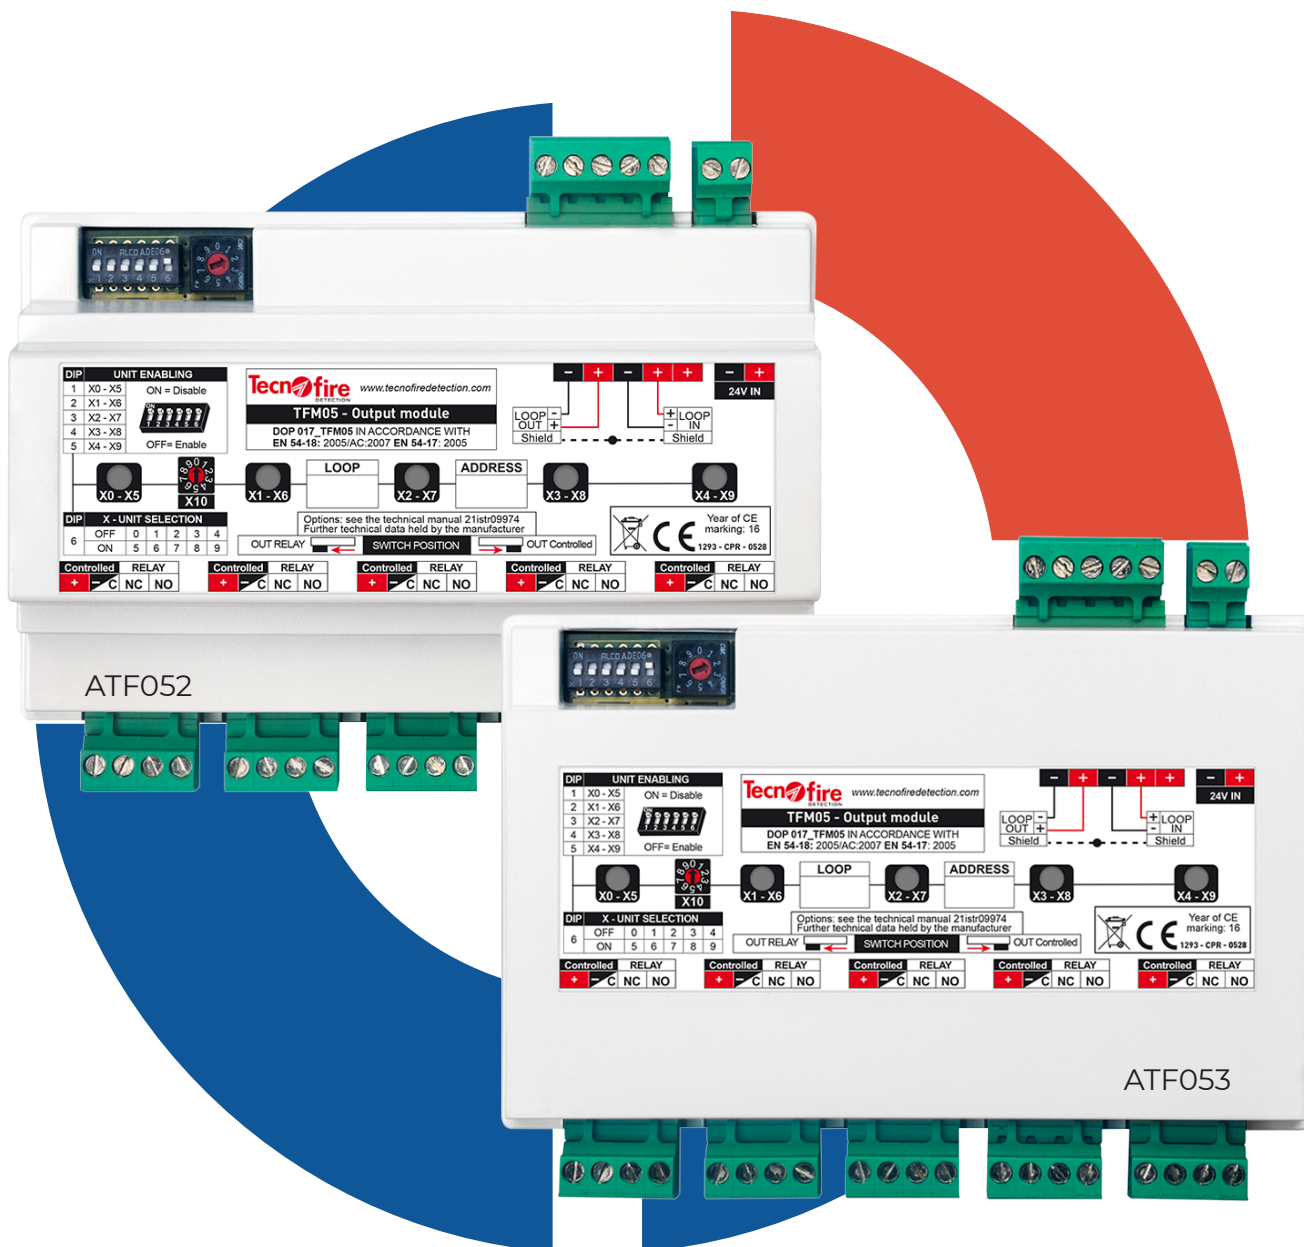

fire

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Module adressé, composé de cinq unités physiques/logiques supervisées: 5 sorties, identifiées individuellement par le Système, occupation maximum 5 adresses. Fonctions programmables - 2 critères de fonctionnement: sous silence ou non sous silence. 2 modes de type sortie: contact ou ligne contrôlée. Sortie avec temps et retard d'exécution programmables, exécution pouvant être assujettie à formule algébrique. Entrée de service protégée pour alimentation dispositifs externes. 5 Led de signalisation état sortie Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement. Séparateur de ligne avec double isolateur. Connexion sur BOUCLE.

Protocole de communication **Fire Speed** propriétaire à haute vitesse .

Fixation: accrochage direct sur barre oméga DIN ou montage en surface.

Degré de protection IP40.

Boîtier à haut profil en ABS V0. Dimensions (L x H x P) 144 x 92 x 71,5mm.

Couleur blanc.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005.

Certificat d'homologation 1293 CPR - 0528.

Généralités	Nom dispositif	TFM05-HP (TFM05-LP)
	Description	Module 5 sorties
	Protocole de communication	<i>FIRE-SPEED</i>
	Adressage	1 interrupteur rotary + 1 interrupteur dip
	Adresses occupées	1 adresse pour chaque sortie (max.5)
Programmations	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED dialogue	Signalisation désactivable
	Critères de fonctionnement	2
	Type sortie	Contact ou ligne contrôlée
	Retard activation	Programmable
	Temps activation	Programmable
	Activation sortie	Assujettie à formule algébrique
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis Boucle
	Tension nominale	24V CC
	Tension de fonctionnement	Plage de 18V à 30V CC
	Consommation en veille	500µA @ 24V DC en absence de dialogue
	Consommation en alarme	<1,5mA @ 24V CC (pour chaque sortie)
	Séparateur de ligne	Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs)
	Contacts relais	Max 30V DC1A (charge résistive)
	Courant maximum de sortie supervisé	Max 500mA
	Alimentation auxiliaire de sortie	Plage de 18 à 30V CC
Caractéristiques physiques	Température de service	-15°C...+70°C
	Humidité relative	10%...93% (sans condensation)
	Degré de protection	IP40
	Boîtier	ABS V0
	TFM05-HP - Encombrement (L x H x P) - Poids	144 x 118 x 71,5mm - 260g
	TFM05-LP - Encombrement (L x H x P) - Poids	144 x 118 x 38,5mm - 230g
Conformité	Normes	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Certificat d'homologation	1293-CPR-0528
	Année de marquage CE	16
	Numéro de la déclaration de performance	017_TFM05
	Organisme de certification	EVPU

N.B. Les déclarations de conformité et de performance sont disponibles sur le site: www.tecnofireddetection.com