


Uitbreidingsmodule 5 uitgangen

ATF053 - ATF054

Tecnofire
DETECTION

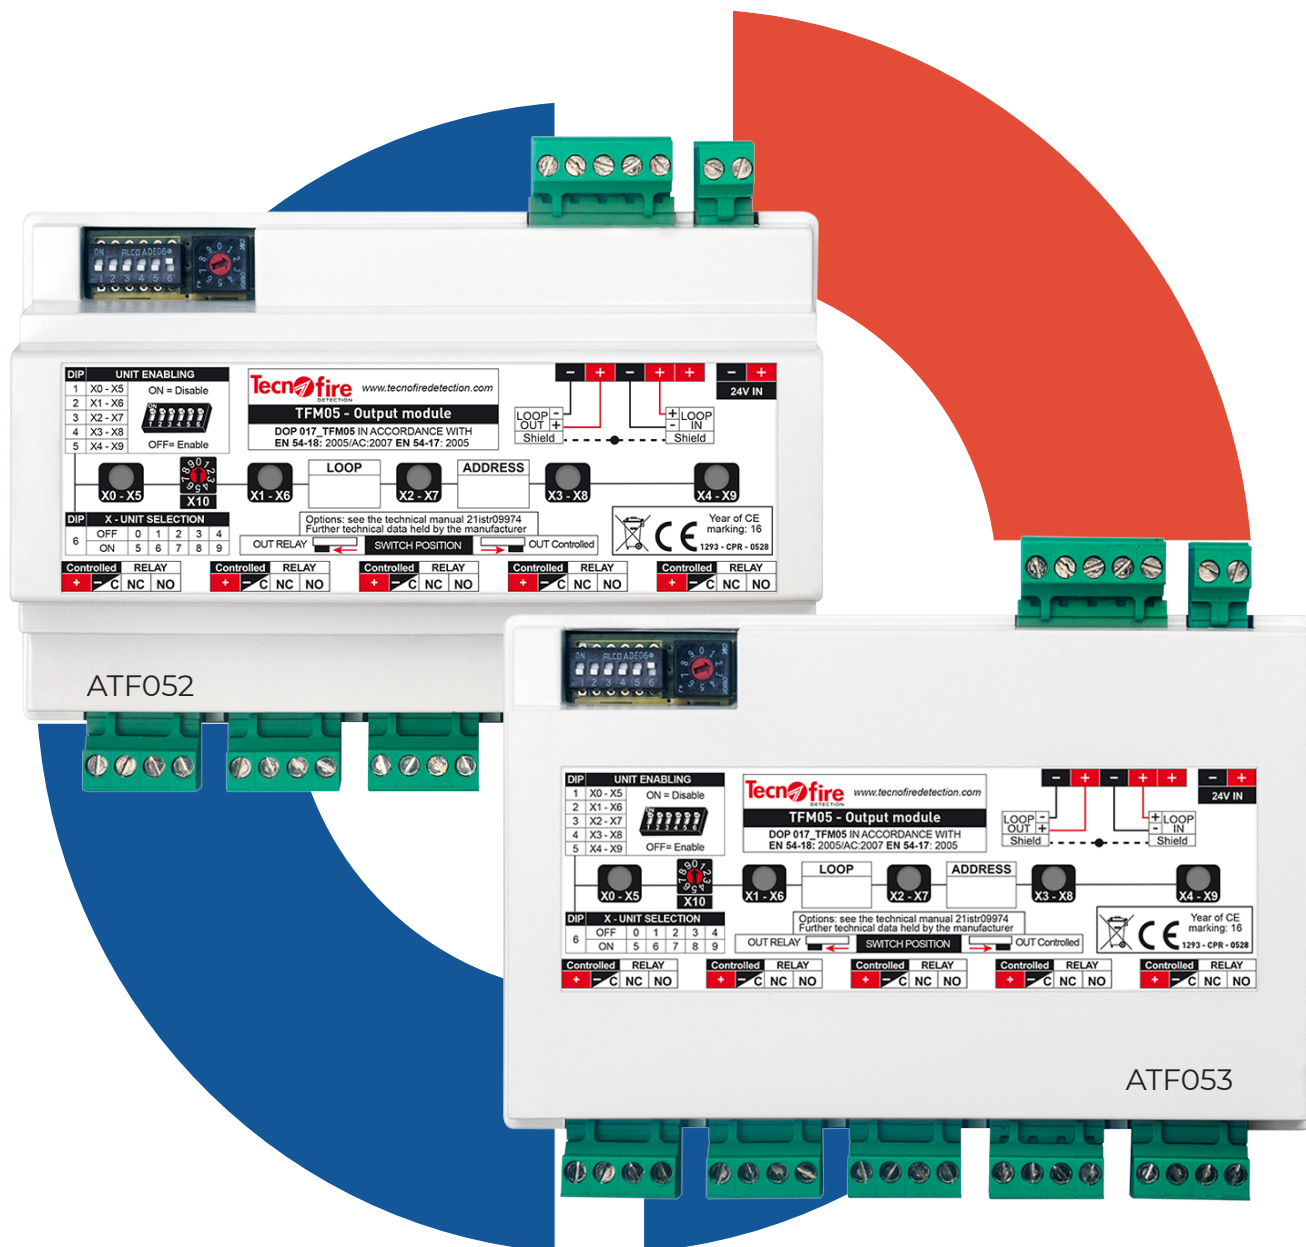

fire

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Geadresseerde module, bestaande uit vijf bewaakte fysieke/logische eenheden: 5 uitgangen, individueel geïdentificeerd door het systeem, maximaal 5 adressen. Programmeerbare functies - 2 werkingscriteria: geluidloos of niet geluidloos. 2 soorten uitgangen: contact- of lijngestuurd. Uitgang met programmeerbare uitvoeringstijd en vertraging, uitvoering kan worden onderworpen aan algebraïsche formule. Beveiligde dienstingang voor voeding van externe apparaten. 5 LED's om de status van de uitgang aan te geven Volledig RSC®-beheer van het apparaat: programmering, beheer op afstand en controle van alle bedrijfsparameters. Lijnsplitser met dubbele isolator. Aansluiting op LOOP.

Eigen **Fire Speed** communicatieprotocol met hoge snelheid.

Montage: directe montage op DIN-rail of opbouw.

Beschermingsgraad IP40.

ABS V0-behuizing met hoog profiel. Afmetingen (B x H x D) 144 x 92 x 71,5mm.

Kleur wit.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005.

Goedkeuringscertificaat 1293 CPR - 0528.

Algemeen	Naam	TFM05-HP (TFM05-LP)
	Beschrijving	Module 5 uitgangen
	Communicatie protocol	FIRE-SPEED
	Adressering	1 draaischakelaar + 1DIP-switch
	Gebruikte adressen	1 adres per uitgang (max.5)
Programmatie	Peilfrequentie	2 niveau's
	LED dialoog	Signalering kan worden uitgeschakeld
	Operationele criteria	2
	Type uitgang	Contact of gecontroleerde lijn
	Vertraagde activering	Programmeerbaar
	Activeringstijd	Programmeerbaar
	Activering uitgang	Volgens de algebraïsche formule
Elektrische eigenschappen	Voeding	Van Lus
	Nominale spanning	24V DC
	Bedrijfsspanning	Bereik 18V tot 30V DC
	Stroomverbruik in rust	500µA @ 24V DC zonder communicatie
	Stroomverbruik in alarm	<1,5mA @ 24V DC (voor elke uitgang)
	Lijnscheider	Intelligente isolator (zonder toestelverlies)
	Relais contacten	Max 30V DC 1A (weerstandsbelasting)
	Maximale bewaakte uitgangsstroom	Max 500mA
	Hulpvoeding	Bereik 18V tot 30V DC
Fysieke eigenschappen	Bedrijfstemperatuur	-15°C...+70°C
	Relatieve vochtigheidsgraad	10%...93% (zonder condensatie)
	Beschermingsgraad	IP40
	Behuizing	ABS V0
	ATF052 : TFM05-HP - vereiste ruimte (L x H x D) - Gewicht	144 x 118 x 71,5mm - 260g
	ATF053 : TFM05-LP - vereiste ruimte (L x H x D) - Gewicht	144 x 118 x 38,5mm - 230g
Conformiteit	Normen	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Certificaat van goedkeuring	1293-CPR-0528
	Jaar van CE-markering	16
	Nummer van de prestatieverklaring	017_TFM05
	Certificeringsinstantie	EVPU

N.B. Conformiteits- en prestatieverklaringen zijn beschikbaar op: www.tecnofireddetection.com