


Module d'extension

Deux modules d'entrée 4-20mA

Tecnofire
DETECTION

ATF056

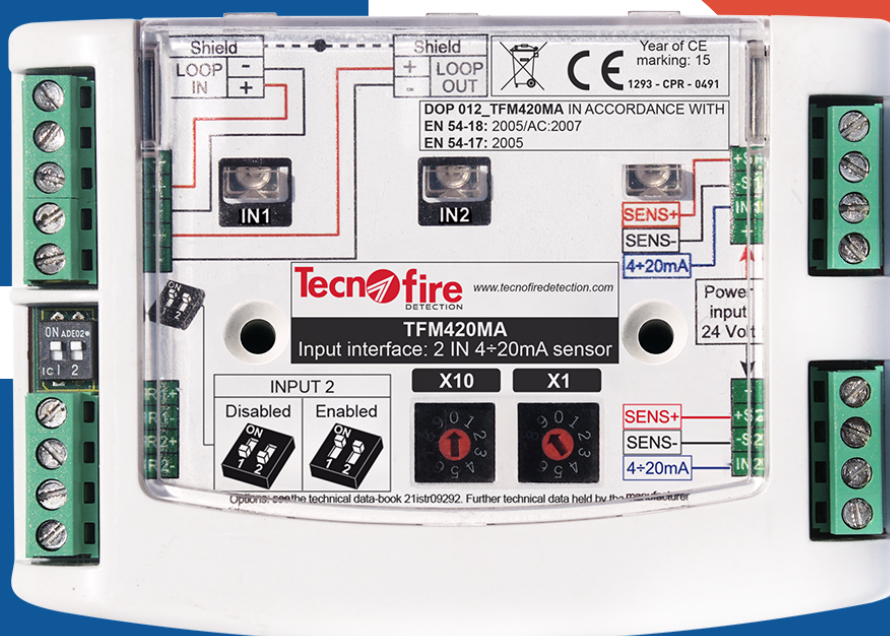

fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Module adressable composé de deux unités physiques/logiques supervisées : 2 entrées pour dispositifs 4-20mA, identifiées de manière unique par le système, max. 2 adresses utilisées.

Fonctions programmables : alerte pour un seul seuil,

réglage indépendant des seuils d'alerte et d'alarme, 4 critères de fonctionnement : génère une alarme, génère un acquittement, génère une réinitialisation, aucun. 2 sorties répétant l'état de l'entrée. 2 LEDs indiquant l'état des entrées.

Gestion complète de l'appareil par RSC® : configuration, télégestion et contrôle de tous les paramètres fonctionnels. Séparateur de ligne avec double isolateur. Connexion sur LOOP.

Protocole de communication haute vitesse propriétaire.

Montage en surface ou sur rail DIN oméga (accessoire TFDIN).

Degré de protection IP40. Boîtier ABS V0. Dimensions (L x H x P) 112 x 78 x 25mm.

Blanc. EN 54-18 : 2005/AC : 2007 - EN 54-17 : 2005.

Certificat d'homologation 1293-CPR-0491.

Général	Nom	TFM420MA
	Description	Module de deux entrées 4-20mA
	Protocole de communication	FIRE-SPEED
	Adressage	2 sélecteurs rotatifs
	Adresses utilisées	1 adresse pour chaque entrée (max. 2)
Programmation	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED de transmission	Signal exclu
	Alerte à seuil unique	Programmable
	Critères opérationnels	4
	Seuil d'alerte (mA)	Programmable
	Seuil d'alarme (mA)	Programmable
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis boucle
	Tension nominale	24V DC
	Tension de fonctionnement	18V...30V DC
	Consommation en veille	410µA @ 24V DC sans transmission
	Consommation en alarme	2.3mA @ 24V DC
	Sortie pour répéteur	9.4V DC6mA (protégée)
	Séparateur de ligne	Disjoncteur intelligent (sans perte d'appareils)
Caractéristiques de l'interface 4-20mA	Alimentation externe	Range from 18 to 30V DC
	Sortie d'alimentation +SENS	Max. 500mA
	Entrées 4-20	Courant maximal de la sortie du capteur 70mA
	Entrée à impédance nominale	152 ohm (à la terre)
Caractéristiques physiques	Température de service	-15°C...+70°C
	Humidité relative	10% ... 93% (sans condensation)
	Degré de protection	IP40
	Boîtier	ABS V0
	Dimensions (L x H x P)	112 x 78 x 25mm
	Poids	165g
Conforme	Normes	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Numéro de certification	1293-CPR-0491
	Année du marquage CE	15
	Numéro de la déclaration de prestation	012_TFM420MA
	Organisme de certification	EVPU

N.B. Les déclarations de conformité et de prestation sont disponibles sur le site web www.tecnofireddetection.com