


Sirènes

Sirène pour intérieur adressée

ATF072

Tecn¹fire[®]
DETECTION

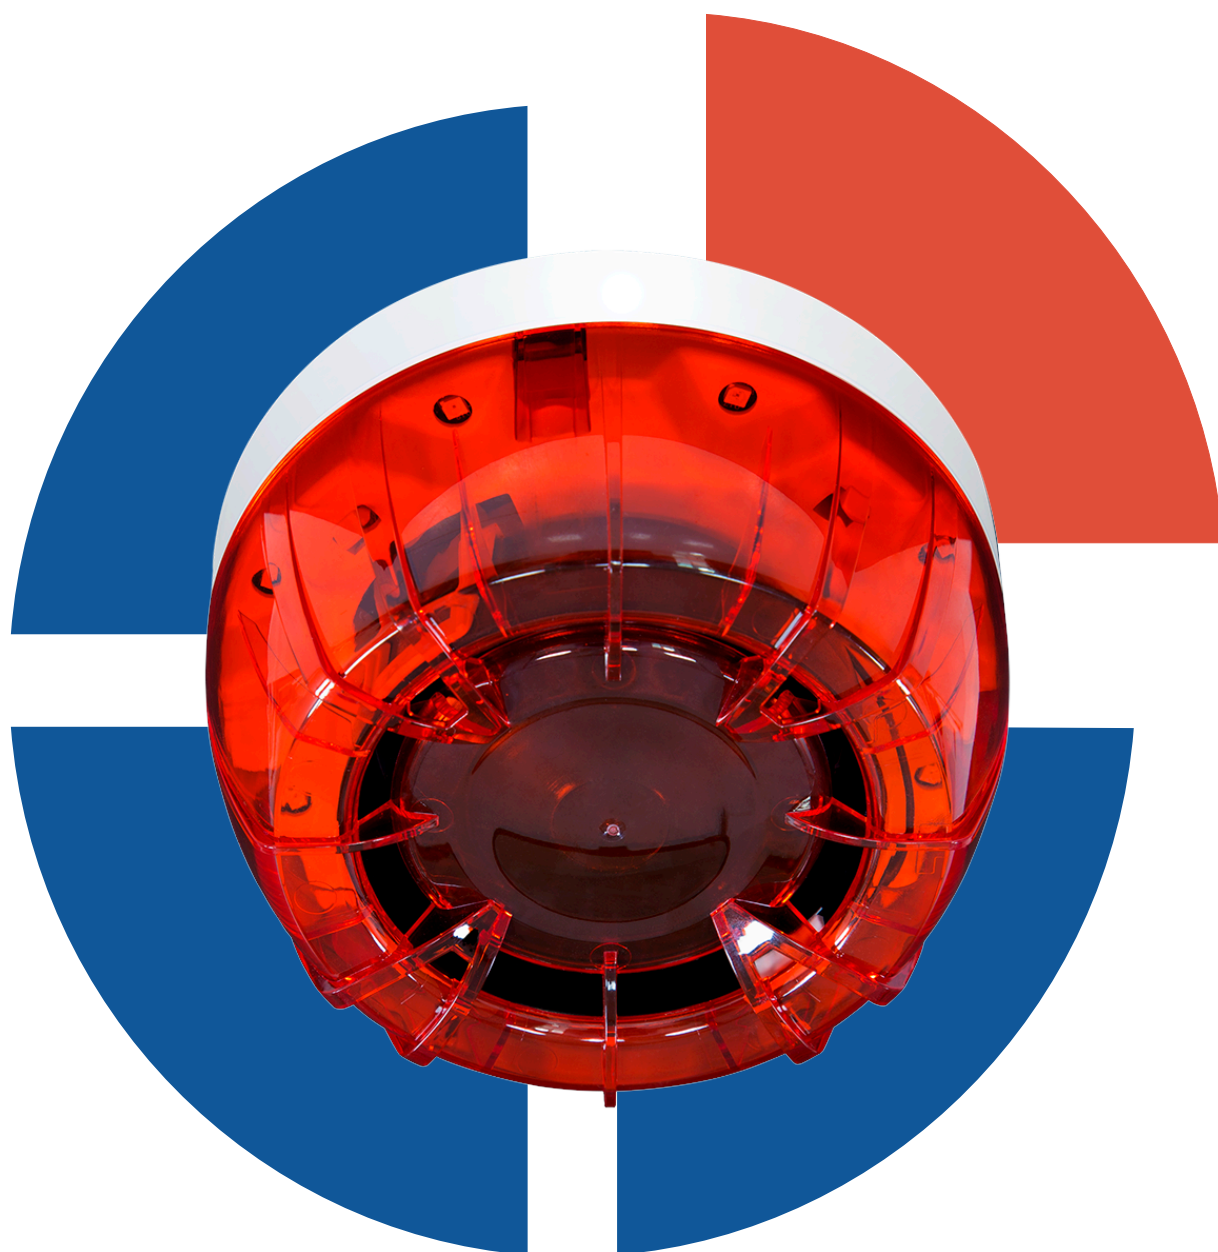

fire

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Sirène adressée composée de deux unités physiques/logiques supervisées: double ID pour duplication fonctionnelle. Les deux unités logiques sont identifiées individuellement par le Système, occupation maximum 2 adresses. Fonctions programmables - 2 critères de fonctionnement: sous silence ou non sous silence.

Signalisation optique en option activable par programmation. 64 modes de sonnerie.

Réglage volume 4 niveaux. Retard et temps d'activation programmables, actionnement pouvant être assujetti à formule algébrique. Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement. Séparateur de ligne avec double isolateur. Connexion sur BOUCLE.

Protocole de communication **Fire Speed** propriétaire à haute vitesse .

Montage sur base universelle TFBASE01. Degré de protection IP22.

Boîtier PC ABS V0.

Encombrement (Ø x H) 120 x 65mm.

Couleur rouge.

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17: 2005.

Certificat d'homologation 1293-CPR-0422.

Généralités	Nom dispositif	TFSI01
	Description	Sirène pour intérieur adressée
	Protocole de communication	FIRE SPEED
	Adressage	2 sélecteurs rotatifs
	Adresses occupées	Max. 2 (1 adresse pour chaque ID)
Caractéristiques acoustiques	Pression acoustique	Voir tableau "Modes sonnerie"
	Fréquence principale	3150Hz
Programmations	Alias dispositif	Double ID (duplication fonctionnelle)
	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED dialogue	Signalisation désactivable
	Critères de fonctionnement	2
	Feu à éclats	Désactivable
	Type sonnerie	64 modes
	Volume sonnerie	2 niveaux
	Retard activation	Programmable
	Temps activation	Programmable
	Activation sirène	Assujettie à formule algébrique
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis Boucle
	Tension nominale	24V DC
	Tension de fonctionnement	18V...30V DC
	Consommation en veille	520µA @ 24V DC en absence de dialogue
	Alarme consommation max.	8,1mA @ 24V DC Acoustique + Feu à éclats
	Alarme consommation min.	5,5 mA @ 24V DC Seulement acoustique
	Séparateur de ligne	Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs)
Caractéristiques physiques	Température de service	-15°C...+70°C
	Humidité relative	10%...93% (sans condensation)
	Degré de protection	IP22
	Boîtier	PC ABS V0
	Encombrement (Ø x H)	120 x 65mm
	Poids	230g
Conforme	Normes	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006 - EN 54-17: 2005
	Sonnerie principale conforme à la EN 54-3	1
	Numéro de certification	1293-CPR-0422
	Année du marquage CE	14
	Numéro de la déclaration de prestation	006_TFIS01
	Organisme de certification	EVPU

N.B. Les déclarations de conformité et de prestation sont disponibles sur le site web www.tecnofireddetection.com