


Sirenes



Sirene voor binnengebruik geadresseerd

ATF072

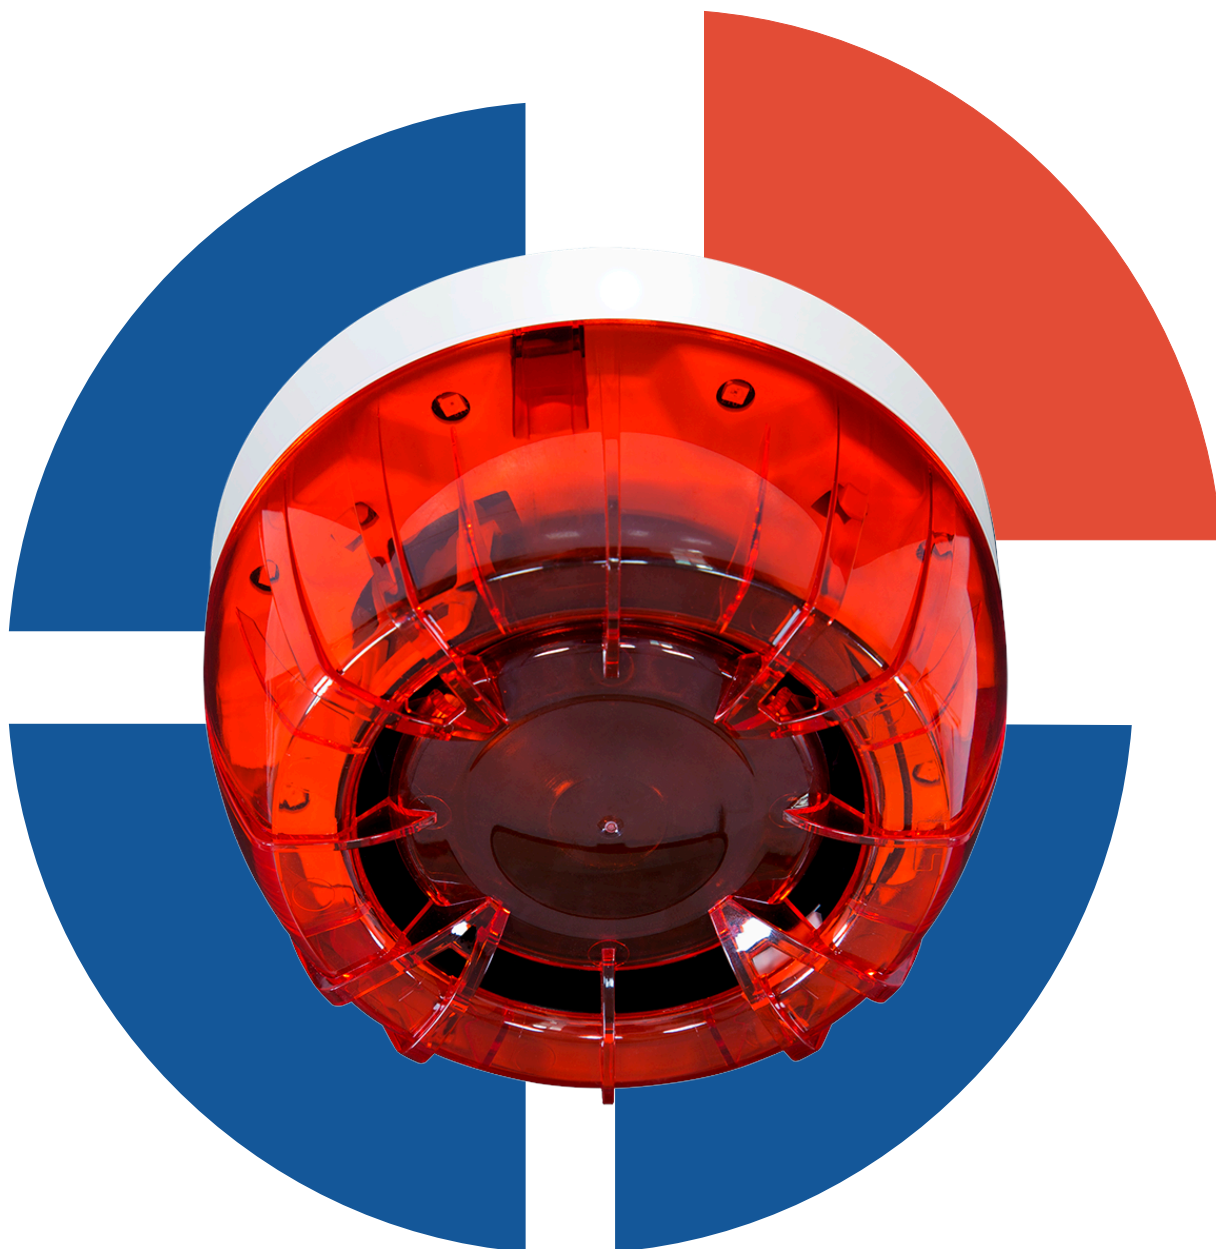

fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Geadresseerde sirene bestaande uit twee bewaakte fysieke/logische eenheden: dubbele ID voor functionele duplicatie. De twee logische eenheden worden individueel geïdentificeerd door het systeem, maximale bezetting 2 adressen. Programmeerbare functies - 2 werkingscriteria: gedempt of niet gedempt.

Optionele optische signalering kan worden geactiveerd door programmering. 64 belmodi.

Volumeregeling op 4 niveaus. Programmeerbare vertraging en activeringstijd, activering kan worden onderworpen aan algebraïsche formule. Volledig RSC®-beheer van het toestel: programmering, beheer op afstand en controle van alle bedrijfsparameters. Lijnscheider met dubbele isolator. Aansluiting op LOOP.

Eigen snel communicatieprotocol **Fire Speed**.

Montage op universele basis TFBASE01. IP22 beschermingsgraad.

ABS V0 PC-behuizing.

Afmetingen (Ø x H) 120 x 65 mm.

Rode kleur.

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17: 2005.

Goedkeuringscertificaat 1293-CPR-0422.

Algemeen	Naam	TFSI01
	Beschrijving	Sirene voor binnengebruik geadresseerd
	Communicatie protocol	FIRE SPEED
	Adressering	2 draaischakelaars
	Bezette adressen	Max. 2 (1 adres voor elk ID)
Akoestische eigenschappen	Geluidsdruk	Zie tabel "Belmodus".
	Hoofdfrequentie	3150Hz
Programmatie	Alias apparaat	Dubbele ID (functionele duplicatie)
	Peilfrequentie	2 niveau's
	LED dialoog	Signalering kan worden uitgeschakeld
	Operationele criteria	2
	Knipperlicht	Kan worden uitgeschakeld
	Type besignaal	64 standen
	Volume besignaal	2 niveau's
	Vertraagde activering	Programmeerbaar
	Activeringstijd	Programmeerbaar
	Sirene activering	Volgens de algebraïsche formule
Elektrische eigenschappen	Voeding	Van LUS
	Nominale spanning	24V DC
	Bedrijfsspanning	18V...30V DC
	Stroomverbruik bij rust	520µA @ 24V DC bij afwezigheid communicatie
	Max. verbruik alarm	8,1mA @ 24V DC Akoestiek + Knipperlicht
	Min. verbruik alarm	5,5 mA @ 24V DC Alleen akoestisch
	Lijnscheider	Intelligente isolator (zonder toestelverlies)
Fysieke eigenschappen	Bedrijfstemperatuur	-15°C...+70°C
	Relatieve vochtigheidsgraad	10%...93% (zonder condensatie)
	Beschermingsgraad	IP22
	Behuizing	PC ABS V0
	Afmetingen (Ø x H)	120 x 65mm
	Gewicht	230g
Conformiteit	Normen	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006 - EN 54-17: 2005
	Hoofdbel volgens EN 54-3	1
	Certificeringsnummer	1293-CPR-0422
	Jaar van CE-markering	14
	Nummer van de prestatieverklaring	006_TFIS01
	Certificeringsinstantie	EVPU

N.B. De verklaringen van overeenstemming en prestaties zijn beschikbaar op de website www.tecnofireddetection.com