


Communicatiemodule

Communicatiemodule EN54 certified, meldkamer
en/of push berichten

BDCS002

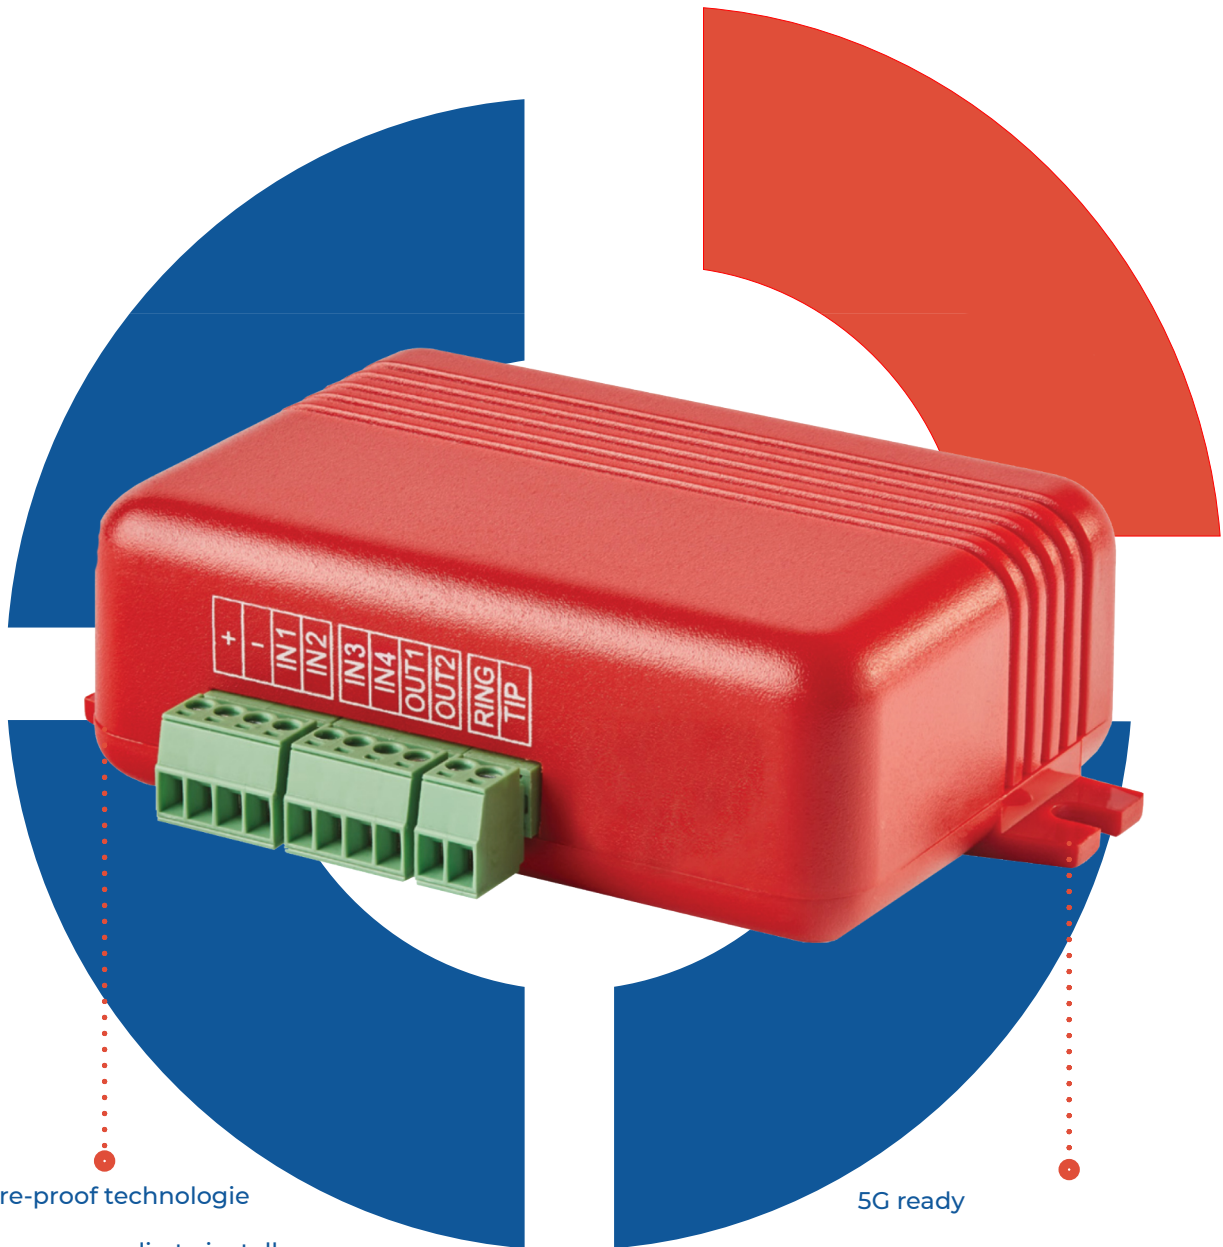

Future-proof technologie

Snel en eenvoudig te installeren

Betrouwbare data rapportage

Verbeterde recurring revenue

5G ready

Nu met LTE-M

EN54-21

fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

kenmerken

RAPPORTAGE FORMATS – Dial Capture Interface ondersteunt Contact ID, SIA and Pulse 4+2

UITZONDERLIJKE REDUNDANCY – Dual-SIM toestel, iedere SIM support meerdere operators per land

BEWAAKTE CONNECTIVITEIT – 10 minuten polling van de connectie

ADMIN PORTAL – Online 24/7 toestel management & real-time status monitoring van gebruikers

VOLLEDIGE RAPPORTAGE – Betrouwbare rapportage naar iedere Alarm Centrale

INSTALLATEURS MOBILE APP – Real-time on-site communicatie diagnose en toestel configuratie

UNIVERSELE PANEL COMPATIBILITEIT – Support ieder paneel via dial capture interface of digital inputs

technische specificatie

- Multi-band CAT-M1 LTE 700/850/1700/1900/2100 MHz
- Dial Capture Interface: CID, SIA, Pulse 4+2
- 4 inputs & 2 outputs (programmeerbaar)
- Voeding +12 to +29 VDC
- Verbruik: Standby 50mA, Peak 200mA
- Afmeting: 63 x 90 x 32 mm
- Gewicht: 73g zonder antenne

certificaties

- EN54-21
- RED

rcontrol admin mobile app

