


Module de communication

Module de communication certifié EN54, salle
de contrôle et/ou messages push

BDCS002

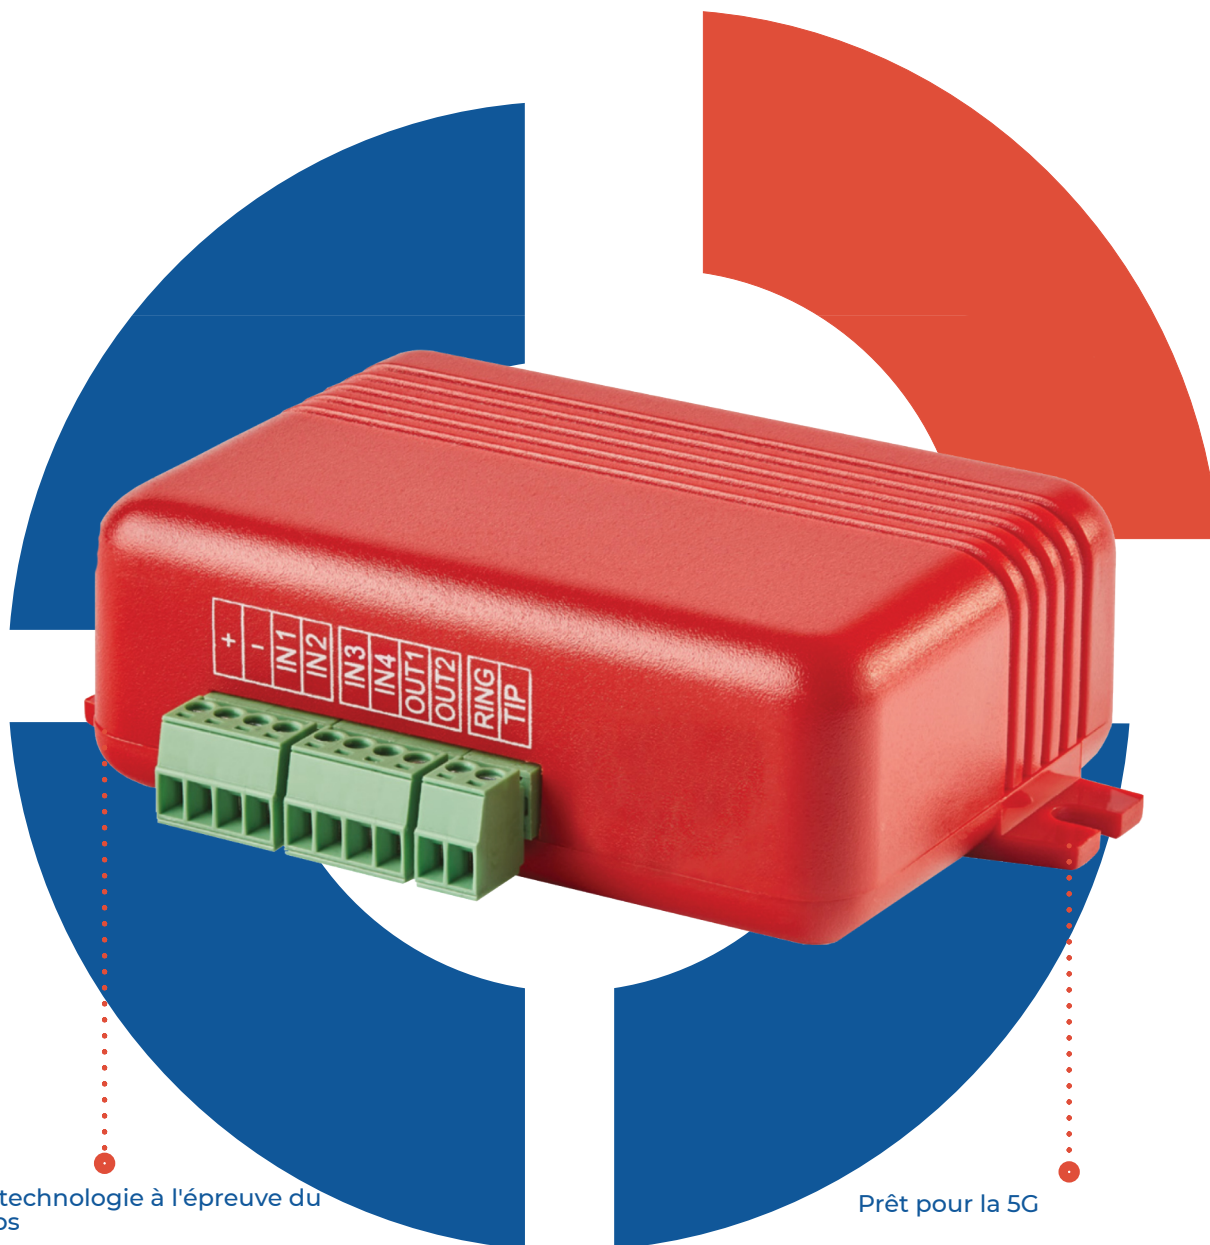

Une technologie à l'épreuve du
temps

Installation rapide et facile

Des rapports de données fiables

Amélioration des revenus
récurrents

Prêt pour la 5G

Maintenant avec LTE-M

EN54-21

fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

caractéristiques

FORMATS DE RAPPORT - L'interface de capture de numéro permet d'identifier le contact, le SIA et l'impulsion 4+2.

EXCELLENTE REDONDANCE - Appareil à double SIM, chaque SIM prend en charge plusieurs opérateurs par pays

FAUX CONNECTIVITÉ - interrogation de la connexion pendant 10 minutes

PORTAIL D'ADMINISTRATION - Gestion des appareils en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et suivi en temps réel du statut des utilisateurs.

RAPPORTS COMPLETS - Rapports fiables vers n'importe quel centre d'alarme.

APP MOBILE DE L'INSTALLATEUR - Diagnostic en temps réel de la communication sur site et configuration de l'appareil.

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE DES PANNEAUX - Prise en charge de n'importe quel panneau via l'interface de capture à cadran ou les entrées numériques.

spécifications techniques

- Multi-band CAT-M1 LTE 700/850/1700/1900/2100 MHz
- Dial Capture Interface: CID, SIA, Pulse 4+2
- 4 inputs & 2 outputs (programmeerbaar)
- Voeding +12 to +29 VDC
- Verbruik: Standby 50mA, Peak 200mA
- Afmeting: 63 x 90 x 32 mm
- Gewicht: 73g zonder antenne

certificats

- EN54-21
- RED

rcontrol admin application mobile

