

IND05, AVS2000, AV160LF24, P7065, P7068, P7064, P7066, VTR0241210

Accessoires

Pour compléter votre **système de détection incendie** vous avez besoin de quelques **accessoires** comme des **diffuseurs sonores**, des **indicateurs déportés** ou des **dispositifs d'ouverture de porte électromagnétique**. Tous ces appareils sont **compatibles** avec notre gamme de centrales **conventionnelles** ainsi qu'**analogiques**.



IND05 Indicteur alarme déporté : Permet une répétition d'alarme optique. Compatible avec toute notre gamme de détecteurs. Angle de vision de 180°. Version étanche : **IND05E**

Poids : 35g	Tension de fonctionnement : 15Vdc to 30Vdc (<2Vdc pour gamme 05)
Dimensions : 85 x 64 x 33 mm	Courant de repos : 0A
Indice de protection IP : 22 (version étanche : 43)	Courant d'alarme (24Vdc) : 10mA




AVS2000/W Diffuseur sonore intérieur piézo couleur blanc : Avec sa forme ronde AVS2000 peut être fixé au mur et au plafond. Sa couleur blanc cassé permet une installation discrète. Il opère à travers une cellule piézoélectrique assurant ainsi une faible consommation. Sa diffusion latérale garantit une diffusion excellente du son. Configuration à 2 niveaux sonores. Puissance sonore : 90 à 100dB @1 mètre. AVS2000/R : version rouge

Poids : 200g	T° de fonctionnement : 0 à 50°C
Dimensions : Ø104; 84mm de haut	Tension de fonctionnement : 15-60Vdc
Indice de protection IP : 31	Consommation (24Vdc) : 6mA min à 25mA max



AV160LF24 Diffuseur sonore intérieur piézo avec flash xénon : Sirène interne de couleur rouge pour systèmes d'alarme incendie. Son esthétique classique et fonctionnel s'adapte aux environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Son programmable. Puissance sonore : 100dB @1mètre.

Poids : 220g	T° de fonctionnement : -10 à 55°C
Dimensions : 168 x 105 x 41 mm	Tension de fonctionnement : 12-27 Vdc
Indice de protection IP : 30	Consommation (24Vdc) : 270 à 330mA



P7065 Centrale d'alarme acoustique optique : Adapté à toute situation de risque comme un incendie, une inondation, une fuite de gaz, etc. nécessitant une information visuelle et/ou acoustique. Ce design particulièrement fin et agréable s'adapte à une installation dans des hôtels, des magasins, des centres commerciaux, des cinémas. Eclairage par LED à haute luminosité. Alimentation autonome avec batterie Ni-Cd pour **version P7068**. Puissance sonore 95dB.

Poids : 590g (760g pour la version P7068)	Matière : polycarbonate
Dimensions : 331 x 150 x 68	Tension de fonctionnement : 10,8-28Vdc
Indice de protection IP : 45	Consommation moyenne : 95mA



P7064 Centre d'alarme acoustique optique : Adapté à toute situation de risque comme un incendie, une inondation, une fuite de gaz, etc. nécessitant une information visuelle et/ou acoustique. **Version à alimentation autonome : SP7066**. Puissance sonore 100dB.

Poids : 400g	Matière : ABS
Dimensions : 110 x 285 x 68	Tension de fonctionnement : 12/24Vdc
Indice de protection IP : 55	Consommation : 60mA (24V)






VTR0241210 Dispositif d'ouverture de porte électromagnétique : Supports de porte électromagnétiques encastrés dans un boîtier en acier + armature de protection rotative. Il est conçu pour garder des portes coupe-feu ou portes pare-fumée ouvertes, pour la facilité et pour les libérer automatiquement en cas d'urgence. L'armature de protection est fixée sur un support rotatif et anti-choc pour des angles de ≤60°. Bouton-poussoir de relâchement.

Dimensions : 85 x 70 x 45 mm	Effort de retenue : 50daN
Indice de protection IP : 42	P : 1,2W
Couleur, matière : boîte en métal époxydique blanc	Tension de fonctionnement : 24 Vdc ±10%



IND05, AVS2000, AV160LF24, P7065, P7068, P7064, P7066, VTR0241210

Accessoires

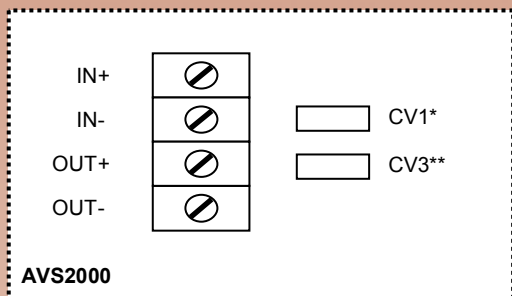


* Max sound level: jumper CV1 on

** Min sound level: jumper CV1 and CV3 on

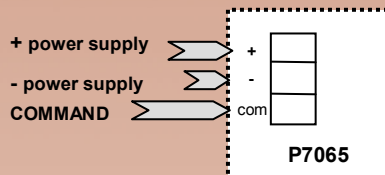

* positive connection for modulated sound



* positive connection for 05 range

REFERENCE	DESCRIPTION
IND05	Indicateur alarme déporté (IND05E: version étanche)
AVS2000/W	Diffuseur sonore intérieur piézoélectrique
AVS2000/R	Diffuseur sonore intérieur piézoélectrique rouge
P7065	Centrale d'alarme acoustique optique
P7068	Centrale d'alarme acoustique optique à alimentation autonome
P7064	Centrale d'alarme acoustique optique
P7066	Centrale d'alarme acoustique optique à alimentation autonome
AV160LF24	Diffuseur sonore intérieur piézoélectrique avec flash xénon
VTR0241210	Dispositif d'ouverture de porte électromagnétique