

IND05, AVS2000, AV160LF24, P7065, P7068, P7064, P7066, VTR0241210

Accessoires

Om uw **brandmeldsysteem** te vervolledigen, hebt u enkele **accessoires** nodig zoals **akoestische signaalgevers, verklidders op afstand of elektromagnetische deuropeners**. Deze accessoires zijn allen **compatibel** met ons gamma centrales, zowel de **conventionele als der analoge**.



IND05 Alarmverklikker op afstand: Zorgt voor de herhaling van een optisch alarm. Compatibel met ons volledig gamma detectoren. Zichtkegel 180°. Waterdichte versie: **IND05E**

Gewicht: 35g	Werkingspanning: 15Vdc tot 30Vdc (<2Vdc voor 05 gamma)
Afmetingen: 85 x 64 x 33 mm	Stroom in rust: 0A
Veiligheidsklasse: IP22 (waterdicht: IP43)	Stroom in alarm(24Vdc): 10mA




AVS2000/W Witte piëzo-elektrische indoor akoestische signaalgever: AVS2000 heeft een ronde vorm en kan daardoor zowel aan de muur als aan het plafond worden bevestigd. De gebroken wit kleur zorgt voor een discrete look. Dit element werkt met een piëzo-elektrische cel met laag verbruik. Het zijdelings uitzending van het geluid zorgt voor een perfecte hoorbaarheid. 2 instelbare geluidsniveaus. Geluidssterkte: 90 tto100dB @1meter. AVS2000/R: rode uitvoering.

Gewicht: 200g	Werkingsst°: 0 tot 50°C
Afmetingen: Ø104; 84mm hoog	Werkingspanning: 15-60Vdc
Veiligheidsklasse: IP31	Verbruik (24Vdc): 6mA min tot 25mA max.



AV160LF24 Piëzo-elektrische indoor akoestische signaalgever met xenon flash: Roder internal sirene voor brandmeldinstallaties. Het klassieke en functionele design is geschikt voor zowel residentiële, als commerciële en industriële ruimtes. Programmeerbaar geluid. Geluidssterkte: 100dB @1meter.

Gewicht: 220g	Werkingsst°: -10 tot 55°C
Afmetingen: 168 x 105 x 41 mm	Werkingspanning: 12-27 Vdc
Veiligheidsklasse: IP30	Verbruik (24Vdc): 270 tot 330mA



P7065 optische akoestische alarmtoestel: geschikt voor alle risicosituaties zoals brand, overstroming, gaslek, etc.waar visuele en/of akoestische informatie vereist is. Dit uitermate fijn en aangenaam ontwerp is geschikt voor installatie in hotels, winkels, winkelcentra, filmzalen. Verlichting met LED met hoge lichtintensiteit.Autonome voeding met Ni-Cd batterij voor **versie P7068**. Geluidssterkte 95dB.

Gewicht: 590g (760g voor versie P7068)	Materiaal: polycarbonaat
Afmetingen: 331 x 150 x 68	Werkingspanning: 10,8-28Vdc
Veiligheidsklasse: IP45	Gemiddeld verbruik: 95mA



P7064 optisch akoestisch alarmtoestel: Geschikt voor alle risicosituaties zoals brand, overstroming, gaslek, etc.waar visuele en/of akoestische informatie vereist is. **Autonome versie: SP7066**. Geluidssterkte 100dB.

Gewicht: 400g	Materiaal: ABS
Afmetingen: 110 x 285 x 68	Werkingspanning: 12/24Vdc
Veiligheidsklasse: IP55	Verbruik: 60mA (24V)






VTR0241210 Elektromagnetische deuropener: Elektromagnetische deurhouder gemonteerd in een stalen kast + roterende houderplaat. Dit toestel is ontworpen om branddeuren of rookwerende deuren open te houden voor het gemak en dan hen automatisch los te laten in reactie op een noodgeval. De houderplaat is gemonteerd op een roterende en schokabsorberende steun voor hoeken ≤60°. Drukknop voor loslating.



Afmetingen: 85 x 70 x 45 mm	Houdkracht: 50daN
Veiligheidsklasse: IP 42	Vermogen: 1,2W
Kleur, materiaal: wit epoxy, metalen kast	Werkingspanning: 24 Vdc ±10%

IND05, AVS2000, AV160LF24, P7065, P7068, P7064, P7066, VTR0241210


Accessoires

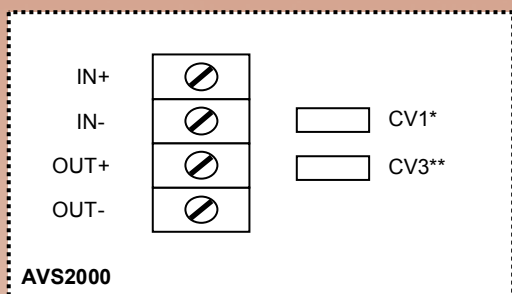

* Max. geluidsniveau: doorverbinding CV1 aan
 ** Min geluidsniveau: doorverbinding CV1 en CV3 aan

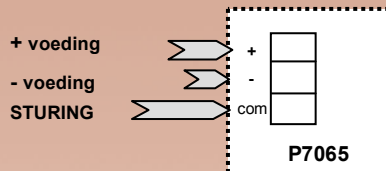

* positieve verbinding voor gemoduleerd geluid



* positieve verbinding voor 05 gamma

REFERENTIE OMSCHRIJVING

IND05	Alarmverklipper op afstand (IND05E: waterdichte versie)
AVS2000/W	Witte piëzo-elektrische indoor akoestische signaalgever
AVS2000/R	Rode piëzo-elektrische indoor akoestische signaalgever
P7065	Optisch akoestisch alarmtoestel
P7068	Autonoom optisch akoestisch alarmtoestel
P7064	Optisch akoestisch alarmtoestel
P7066	Autonoom optisch akoestisch alarmtoestel
AV160LF24	piëzo-elektrische indoor akoestische signaalgever met xenon flash
VTR0241210	Elektromagnetische deuropener