


**VEKTOR BDT510 Centrale sturing voor motor, maximum 2 motoren**  
**VEKTOR BDT510 Centrale de commande pour moteur, 2 moteurs maximum**




- Alimentation avec chargeur 24Vdc
- Batterie rechargeable 2.2Ah / 24Vdc (2x2.2Ah / 12V)
- Carte électronique
- Ouverture automatique en cas d'alarme (fonction maître)
- Prévu pour coffret de secours à vitre à briser BDT945
- Voeding met lader 24Vdc
- herlaadbare batterij 2.2Ah / 24Vdc (2x2.2Ah / 12V)
- Elektronische print
- Bij alarm automatische opening (master-functie)
- Voorzien voor noodbediening met breekvenster BDT945
- Aansluiting bediening OPEN / DICHT voor ventilatie
- Mogelijkheid om anemometer en regensensor aan te sluiten
- Connexion pour commande OUVERT / FERMÉ de la ventilation
- Possibilité de connecter un anémomètre et un capteur pluie

**VEKTOR BDT945 Bedieningskluis met breekvenster voor BDT510**  
**VEKTOR BDT945 coffret de secours à vitre à briser pour BDT510**

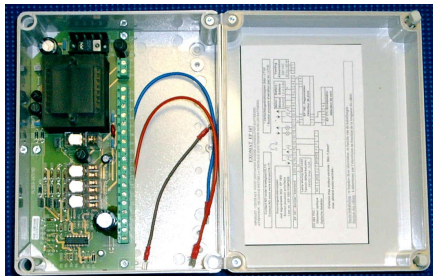

- Rode metalen behuizing 120 x 160 x 40 mm
- LED indicatie "open- of sluitfase"
- Bedieningsschakelaar "openen / sluiten"
- Volledig aansluitbaar op sturing BDT510
- Coffret rouge en métal 120 x 160 x 40 mm
- indicateur LED "phase d'ouverture ou de fermeture"
- Commutateur de commande "ouvrir / fermer"
- A connecter à la centrale de commande BDT510


**VEKTOR PUS 301– 401 Ultracompacte lineaire raam- en koepelopeners**  
**VEKTOR PUS 301– 401 Opérateurs linéaires ultra compacts pour fenêtres et coupoles**



- Compacte lineaire openers /versie 24 VDC of 230 V met dubbele elektrische isolatie / modellen met hoge duwkracht - 600 N; koersen tot 75 cm
- Opérateurs linéaires /version 24 VDC ou 230 V avec double isolation électrique / modèles avec grande force de poussée -600 N- et course jusqu'à 75 cm

**VEKTOR PUS 331– 450 Ultracompacte kettingopeners voor koepels en kantelramen -**  
**VEKTOR PUS 330 – 450 Opérateurs ultra compacts à chaînes pour fenêtres oscillantes et coupoles**

- Modellen met hoge duwkracht tot 350 N; koersen tot 40 cm / dubbele elektrische isolatie en ingebouwde transformator / versie 230 V of 24 VDC / centraal opgestelde kettingdoorvoer en uitgebreide reeks ophangbeugels.
- Modèles avec grande force de poussée jusqu'à 350 N et course jusqu'à 40 cm / double isolation électrique et transformateur incorporé / version 230 V ou 24 VDC / positionnement central de la chaîne et gamme étendue de supports



R001-05-200106

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES