


C160

Actionneur à chaîne
Force de poussée 300 N
Courses 360 mm - 600 mm - 1000 mm

DESCRIPTION DU PRODUIT


Actionneur électrique Topp modèle C160 avec chaîne articulée à double maillon, fourni avec support et accessoires pour ouverture à l'italienne. Fonctionnement 230 V 50Hz. Charge maximale applicable 300N. Course 360 - 600 - 1000 mm. Appareil marqué CE.

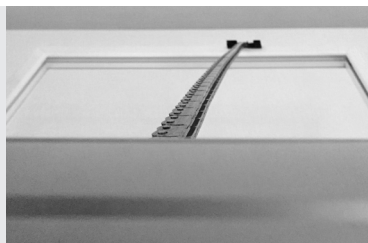

Élégance esthétique y compris en cas de grandes ouvertures.




Installation possible également sur fenêtres battantes.

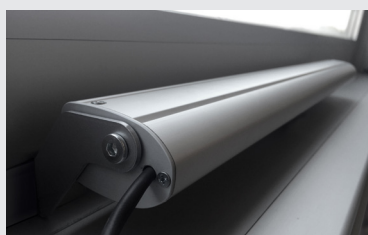

Largeur réduite pour des installations sur des fenêtres étroites avec grandes ouvertures (jusqu'à 1 m).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	C160 course 360 mm	C160 course 600 mm	C160 course 1000 mm
Tension d'alimentation	230V ~ 50Hz		
Charge maximale applicable en poussée	300 N	250 N	50 N
Charge maximale applicable en traction	200 N	200 N	185 N
Course ouverture à l'italienne	360 mm	600 mm	1000 mm
Course ouverture à soufflet	322 mm	562 mm	962 mm
Absorption	0,12 A	0,14 A	0,14 A
Vitesse de translation à vide	8 mm/s	8 mm/s	8 mm/s
Durée de la course à vide	45 s	75 s	125 s
Double isolation électrique	Oui	Oui	Oui
Type de service	S2 de 4 min	S2 de 4 min	S2 de 4 min
Température de fonctionnement	-5°C + 50°C	-5°C + 50°C	-5°C + 50°C
Classe de protection des appareils électriques	IP30	IP30	IP30
Réglage du système de fixation au châssis	pas nécessaire	pas nécessaire	pas nécessaire
Raccordement en parallèle de 2 actionneurs ou plus	Oui	Oui	Oui
Possibilité d'un double point de poussée sur une même fenêtre	Oui	Non	Non
Fin de course	Électronique en ouverture, à absorption ampérométrique en fermeture		

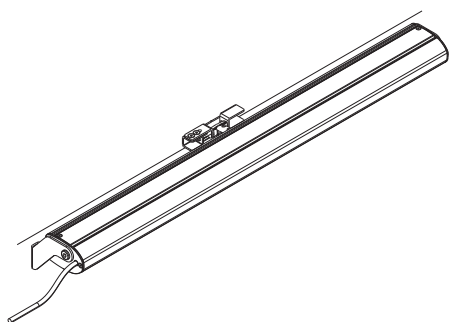


C160 standard 1 point de poussée

3E26#	C160 actionneur à chaîne 230V course 360mm ouverture à l'italienne
3E26#	C160 actionneur à chaîne 230V course 360mm ouverture à soufflet
3E25#	C160 actionneur à chaîne 230V course 600mm ouverture à l'italienne
3E25#	C160 actionneur à chaîne 230V course 600mm ouverture à soufflet
3E27#	C160 actionneur à chaîne 230V course 1000mm ouverture à soufflet

Description de la configuration standard, 1 point de poussée Application : ouverture à l'italienne

3E25#	C160 actionneur à chaîne 230V course 600mm
	Kit fixation en acier ouverture à l'italienne/ouverture à l'italienne renversée C60 C160 course 600/1000
	Paire d'étriers de montage ouverture à l'italienne pivotants C160

Accessoires et pièces de rechange



3A3050	Kit fixation en Zamak ouverture à l'italienne / ouverture à l'italienne renversée C160 course 360 mm
3E3100	Kit fixation en acier ouverture à l'italienne/ouverture à l'italienne renversée C60 C160 course 600/1000 mm
1E2804	Étrier d'ouverture à soufflet C160 un seul point de poussée
3E2100	Kit étriers ouverture à l'italienne et à l'italienne renversée
3E2101	Kit étriers ouverture à soufflet

Course spéciale < 1000 mm disponible

