


Ultracompacte lineaire raam- en koepelopeners

VEKTOR

Opérateurs linéaires ultra compacts pour fenêtres et coupoles

- Compacte en gestroomlijnde lineaire openers met opbouw in 2 delen: motor en duwstang
- Beschikbaar in versie 24 VDC of 230 V met dubbele elektrische isolatie
- Modellen met hoge duwkracht -600 N- en koersen tot 75 cm
- ❖ *Opérateurs linéaires avec ligne aérodynamique et assemblage en 2 parties: moteur et vérin*
- ❖ *Disponibles en versions 24 VDC ou 230 V avec double isolation électrique*
- ❖ *Modèles avec grande force de poussée -600 N- et course jusqu'à 75 cm*

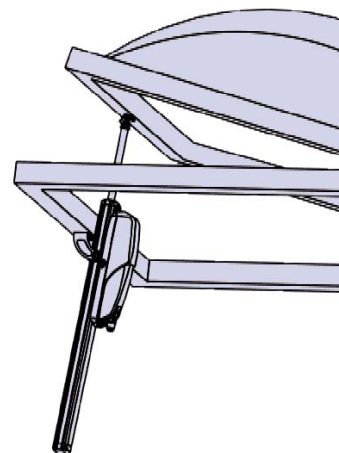

Ideaal voor koepels en grote dakramen

De zeer smalle uitvoering zorgt voor een maximale lichtdoorlaatbaarheid

Idéal pour l'automatisation de coupoles et de vasistas

La ligne aérodynamique permet d'optimiser le pouvoir de pénétration de la lumière



PUS401

PUS301

Voeding
Max. kracht
(duw/trek)

Alimentation
Force max.
(poussée/traction)

230 VAC-50Hz
600 N

Koersen

Courses

180-230-350-550-750 mm

Stroomsterkte

Intensité courant

0,330 A 1,500 A

Openingstijd

Temps d'ouverture

36 s 37 s

Dubbele el. isolatie

Isolation él. double

Werkings temperatuur

Temp. de fonctionnement

ja/oui
-5 +50°C

Beschermingsgraad

Degré de protection

IP55

Eindekoers

Fin de course

micro-switch