

S80

Actionneur à tige
Force de poussée 800 N
Course max. 1000 mm



DESCRIPTION DU PRODUIT

Actionneur électrique linéaire Topp modèle S80 à mouvement basculant à alignement automatique et à tige rigide, fourni avec support et accessoires pour ouverture à l'italienne ou lames et persiennes suspendues. Fonctionnement à 230 V 50 Hz, ou bien, en alternative, 24 VCC. Charge maximale applicable en poussée 800 N. Prévu pour le raccordement en parallèle de deux actionneurs et pour le raccordement et synchronisation de 2 S80 sur la même fenêtre. Courses disponibles : 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mm. Vis sans fin en acier inoxydable et degré de protection IP68 pour des courses de 200 et 400 mm. IP65 pour courses 600, 800 et 1000 mm. Appareil marqué CE.



Haut degré de protection contre poussière et eau IP68.



Vis sans fin en acier inoxydable.




Course réglable de manière millimétrique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	S80 230V	S80 24V
Tension d'alimentation*	230V ~ 50Hz	24V d.c.
Charge maximale applicable en poussée	800 N	800 N
Charge maximale applicable en traction	800 N	800 N
Courses	200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mm	
Absorption	0,2 A	1A
Vitesse de translation à vide	6,5 mm/s	6,5 mm/s
Durée de la course à vide	(course/vitesse de translation à vide)	
Double isolation électrique	Oui	Oui
Type de service	S2 de 3 min	S2 de 3 min
Température de fonctionnement	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Classe de protection des appareils électriques	IP 68 (courses 200-400) IP65 (courses 600-800-1000)	
Raccordement en parallèle de 2 actionneurs ou plus	Oui	Oui
Raccordement et synchronisation de 2 S80 sur la même fenêtre	Oui	Oui
Fin de course	mécanique/électronique	mécanique/électronique

* Câble d'alimentation non inclus

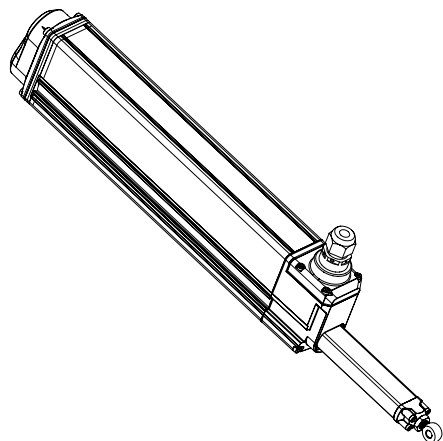

S80 standard 1 point de poussée

3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 200mm
3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 200mm (lamelles)
3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 400mm
3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 400mm (lamelles)
3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 600mm
3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 800mm
3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 1000mm


3B20#	S80 Actionneur à tige 24V course 200mm
3B20#	S80 Actionneur à tige 24V course 200mm (lamelles)
3B20#	S80 Actionneur à tige 24V course 400mm
3B20#	S80 Actionneur à tige 24V course 400mm (lamelles)
3B20#	S80 Actionneur à tige 24V course 600mm
3B20#	S80 Actionneur à tige 24V course 800mm
3B20#	S80 Actionneur à tige 24V course 1000mm

Description de la configuration standard, 1 point de poussée pour ouverture à l'italienne

3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 200mm
	Étrier support actionneur
	Étrier fixation au bâti
	Boîte de quincaillerie

Description de la configuration standard, 1 point de poussée pour fenêtres à lamelles

3B20#	S80 Actionneur à tige 230V course 200mm
	Étrier de support de l'actionneur pour fenêtres à lamelles
	Boîte de quincaillerie pour fenêtres à lamelles



Accessoires et pièces de rechange

1B2801	Étrier de support de l'actionneur pour ouverture à l'italienne
1B2800	Étrier de support de l'actionneur pour fenêtres à lamelles
1S1604	Étrier fixation au bâti
3B2001	Boîte de quincaillerie pour ouverture à l'italienne
3B2002	Boîte de quincaillerie pour fenêtres à lamelles
1B2121	Câble d'alimentation pour la synchronisation (2m)

