


Opérateur électromécanique pour portes coulissantes d'hôpitaux, d'hôtels, de boutiques, de banques, de bureaux, de restaurants, de centres commerciaux etc.

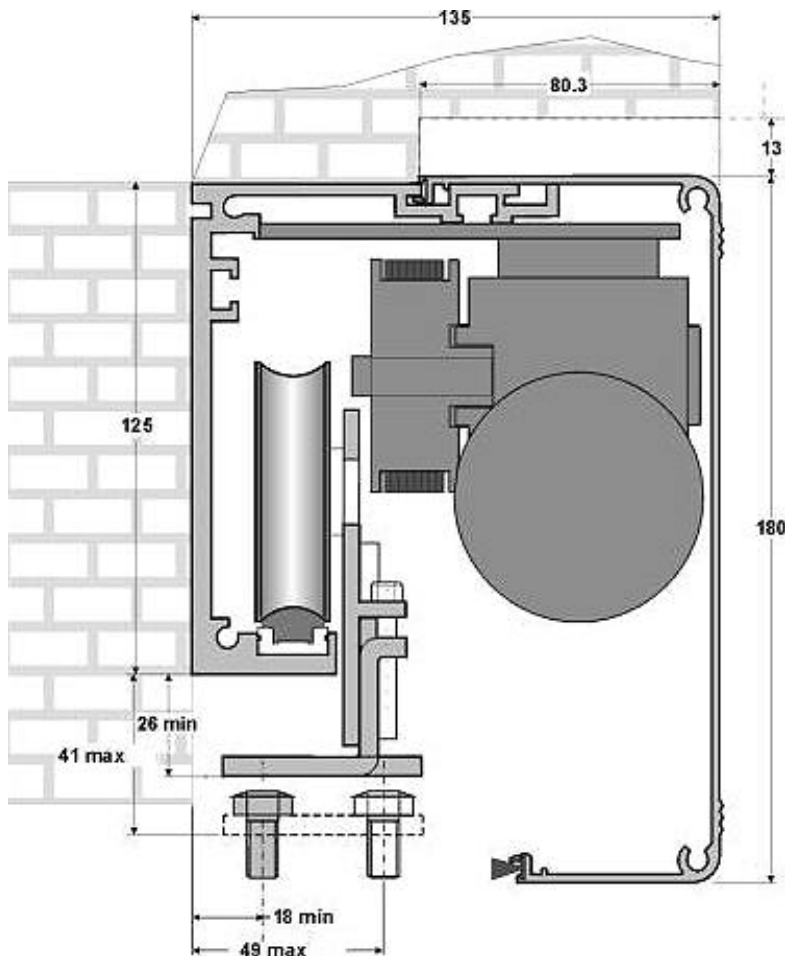

- poids (emballé) 40 kg
- dimensions: p. 135 mm x h. 180 mm (avec capot) x longueur max. 6000 mm
- alimentation 230 VAC / 50 Hz ; puissance 150 W
- poids max. porte:
 - * 1 vantail 150 kg
 - * 2 vantaux 130 kg x vantail
- vitesse d'ouverture réglable max. 0,7 m/s par vantail
- vitesse de fermeture réglable max. 0,5 m/s par vantail
- ralentissement réglable max. tendant à 0

- pour portes à 1 ou 2 vantaux
- fins de course contrôlés par le codeur
- sécurités contrôlées par le codeur
- réaction au choc par inversion de marche
- manœuvre manuelle mécanique totalement réversible
- modalité de travail: usage intensif (100%)
- en option: batterie tampon
- en option: dispositif mécanique d'ouverture pour issue de secours
- blocage des vantaux par verrouillage électrique
- chariots à roues opposées
- traverse non autoportante en aluminium extrudé
- finition anodisé argent ou brut

R001-05-200111

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
 sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES