

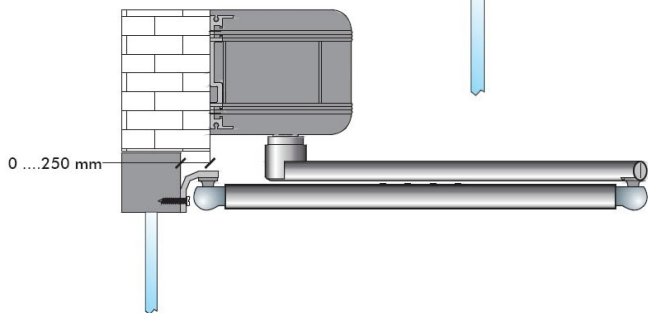


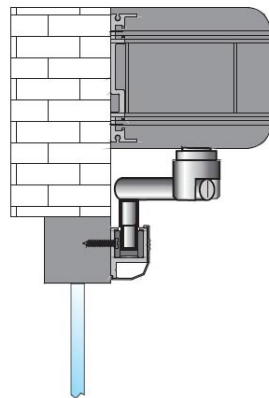

Opérateur électromécanique pour portes pivotantes d'hôpitaux, d'hôtels, de boutiques, de banques, de bureaux, de restaurants, de centres commerciaux etc.

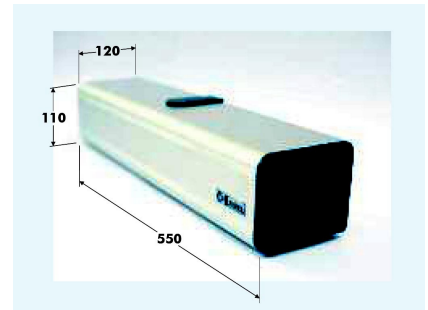

- poids 12 kg
- dimensions: (LxHxP)
550 mm x 110 mm x 120 mm
- angle d'ouverture maxi. 95°
- alimentation 230VAC / 50Hz
- degré de protection IP22
- largeur maxi. du vantail 1400 mm
- poids maxi. du vantail 250 kg

- s'adapte à tous types de fermeture, même déjà existante, intérieure ou extérieure, à un ou à deux battants
- modèle MIC826 ouverture et fermeture motorisée
- modèle MIC827 ouverture motorisée et fermeture à ressort
- exécution 'pousser' ou 'tirer': modèle à préciser avec un bras articulé-poussant ou un bras à glissière-tirant
- fonction maître- esclave pour doubles battants
- montage mural ou sur vantail
- 5 programmes pour gestion de blocage électronique
- doté de la logique Push & Go : le début de la manœuvre est provoqué par un déplacement de la porte par une personne qui tente de l'ouvrir. Ce système est particulièrement utile en cas de personnes invalides ou lorsqu'il n'est pas possible d'installer de capteurs
- programmes pour la gestion de passage de personnes handicapées
- possibilité de réglage de tous les paramètres de la porte
- temps d'attente avant ouverture réglable: 0-20 s
- wind stop en état ouvert ou fermé : une pression constante est exercée sur la porte, empêchant l'ouverture non souhaitée en cas de vent fort
- pourvu d'un système anti-écrasement en cas de détection d'obstacle

R002-05-200109

*onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement*

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES