

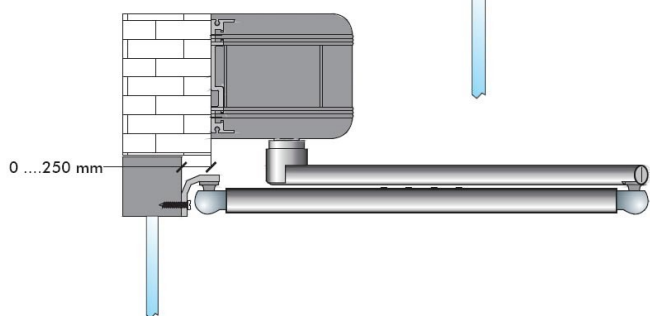
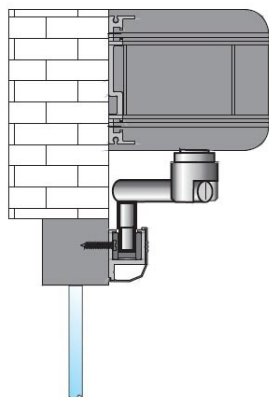


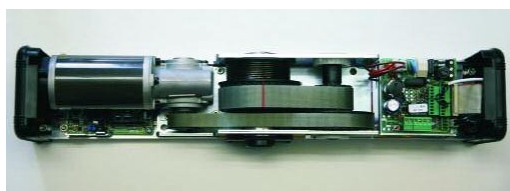

Elektromechanische draaideuropener voor ziekenhuizen, hotels, winkels, banken, burelen, restaurants, winkelcentra, enz..

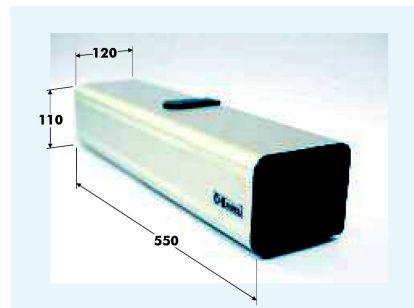

- gewicht 12 kg
- afmetingen: (LxBxD)
550 mm x 110 mm x 120 mm
- max. openingshoek 95°
- voeding 230 VAC/50Hz
- beschermingsgraad IP22
- max. breedte van deurblad 1400 mm
- max. gewicht van deurblad 250 kg

- geschikt voor alle soorten deuren, ook bestaande, binnen of buiten draaiende en met 1 of 2 deurbladen
- model MIC826 open en dicht met motor
- model MIC827 open met motor en dicht met veer
- duw of trek mode: levering mogelijk met duwend knikarm systeem of met trekkend schuifarm systeem
- master-slave functie voor dubbele deur
- montage mogelijk op muur of op deurblad
- 5 programma's voor beheer van elektronische blokkering
- voorzien met Push&Go logica: aanvangen van de beweging wordt veroorzaakt door duwen tegen de deur door de persoon die deze probeert te openen. Bijzonder geschikt systeem voor mindervaliden of wanneer de installatie van sensoren onmogelijk is
- programma's voor doorgang van mindervaliden
- regeling mogelijk van alle bewegingsparameters van de deur
- instelbare wachttijd voor openen : 0-20 s
- wind stop in open en gesloten toestand: aanhoudende druk op de deur om ongewenste beweging door hevige wind te vermijden
- voorzien van omkeerbeveiliging bij hindernissendetectie

R002-05-200108

*onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement*

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES