

STS102




Gate 2 DG

CONTROL UNITS FOR TWO 230V MOTORS ARMOIRE POUR 2 MOTEURS EN 230V
DIGITAL PROGRAMMING - PROGRAMMATION DIGITALE



CODE	NAME NOM
23023025 STS102	GATE 2 DG with box BLD - avec boîtier

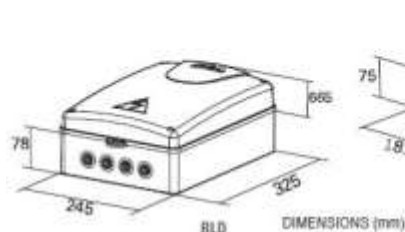

CODE	NAME/NOM
23105350	BL small box
23105355	BLD big box

- Management of two 230 Vac motors with or without limit switch
Gestion de 2 moteurs 230 Vac avec ou sans fin de course
- Adjustable pedestrian opening / Fonction ouverture piétonne réglable
- Automatic logic (6 modes), semi-automatic (6 modes), dead-man, open and close logic / Logique automatique (6 modes), semi-automatique (6 modes), contact maintenu, ouvre et ferme
- Adjustable slowdown in opening and closing for each leaf and direction / Ralentissement en ouverture et en fermeture réglable pour chaque vantail et chaque direction
- Adjustable motor torque for each leaf and direction
Couple moteur réglable pour chaque vantail et chaque direction
- Working times self-learning / Autoapprentissage temps de travail
- Photocells self-test / Autotest sur photocellule
- Self-diagnostics / Autodiagnostic
- Settable photocells inputs / Entrée photocellules réglables
- Adjustable courtesy light output up to 4 minutes
Sortie lumière de courtoisie réglable jusqu'à 4 minutes
- Electrolock management / Gestion serrure électrique
- Led warning lamp / Lampe clignotante à led
- Extractable terminals / Borniers de raccordement extractibles
- Built-in radio decoding for RF UNI (max. 30 users fix code or 800 users rolling code coding)
Décodage radio incorporé pour RF UNI (max. 30 utilisateurs code fixe ou 800 utilisateurs codage rolling code)
- Differentiated leaf delay for opening and closing
Temps de retard vantail différencié entre ouverture et fermeture
- Encoder/Amperometric sensitivity adjustment
(for electromechanical operators)
Règlage sensibilité Encodeur/Ampermétrique (pour électromécaniques)
- Programming through JOLLY 2
Programmation par l'intermédiaire du JOLLY 2
- Number of performances for assistance
Nombre de manœuvres avant assistance
- PUSH-OVER function management with optional periodical push over
Gestion fonction PUSH-OVER avec option push over périodique
- 24V Aux output management / Gestion sortie 24V Aux
- Safety edge management in opening and closing
Gestion tranche de sécurité en ouverture et en fermeture
- Reversing stroke / Coup de bélier
- Optional external module for traffic light management
Option module externe pour gestion feu
- Management safety resistive or standard edge
Gestion de tranches de sécurité résistives ou standard

...and many other functions / et beaucoup d'autres fonctions



E3-Iaan 93 9800 Deinze (België)

☎ 0032 9 380 40 20

✉ info@nestorcompany.be

🌐 www.nestorcompany.eu