

STS431-STS441





User 2 24V DG "All-in"

24V CONTROL UNIT FOR SWING GATES OPERATORS
ARMOIRE 24V A BASSE TENSION POUR OPERATEURS BATTANTS
DIGITAL PROGRAMMING- PROGRAMMATION DIGITALE



CODE	NAME NOM
23024080 STS441	USER 2 - 24V HYDRO DG with box BLD and digital programming
23024045 STS431	USER 2 - 24V DG "All-In" (for ALPHA/SURF) with display and box BLD
23024048	USER 2 - 24V DG "All-In" (for FIELD) with display and box BLD

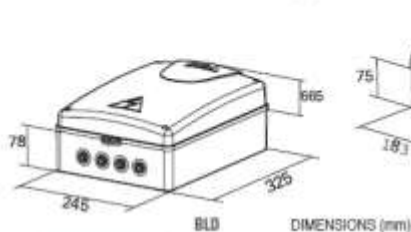

CODE	NAME/NOM
23105350	BL small box
23105355	BLD big box

- Management of two 24V motors / Gestion de 2 moteurs 24V
- "All-In" version with rectifying jumper on board (not for HYDRO)
Version "All-in" avec pont redresseur à bord (pas pour HYDRO)
- Adjustable slowdown in opening and closing
Ralentissement réglable en ouverture et en fermeture
- Separate motors speed adjustment for each leaf
Réglage vitesse moteur séparé pour chaque vantail
- Adjustable pedestrian opening / Ouverture piétonne réglable
- 24V Led warning lamp / Lampe clignotante 24V led
- Electrolock management / Gestion électro-serrure
- Emergency battery management through optional battery charging card
Gestion batteries d'urgence avec carte chargeur en option
- Working times self-learning / Autoapprentissage temps de travail
- Built-in radio decoding for RF UNI (max. 30 users fix code or 800 users rolling code coding)
Décodage radio incorporé pour RF UNI (max. 30 utilisateurs code fixe ou 800 utilisateurs codage rolling code)
- Differentiated leaf delay for opening and closing
Temps de retard vantail différencié entre ouverture et fermeture
- Prepared for encoder management / Disposition gestion encodeur
- Simplified programming through buttons and display
Programmation simplifiée avec touches et afficheur
- Programming through Jolly 2/ Programmation par l'intermédiaire du JOLLY2
- Photocells self-test / Autotest photocellules
- Adjustable ammeter type inversion on obstacle
Inversion sur obstacle de type ampérométrique réglable
- Balanced or standard safety edge management
Gestion tranche de sécurité balancée ou standard
- Differentiated torque adjustment for opening and closing
Réglage couple différencié entre ouverture et fermeture
- Leaf delay adjustment differentiated between opening and closing
Réglage couple différencié par vantail et entre ouverture et fermeture
- Dead-man, automatic, security, step by step type1, step by step type 2, semi-automatic1, semi-automatic 2
Logique contact maintenu, automatique, sécurité, pas à pas type 1, pas à pas type 2, semi-automatique 1, semi-automatique 2
- Low consumption in standby-by / Faible consommation en stand-by
- Adjustable courtesy light output up to 4 minutes
Sortie lumière de courtoisie réglable jusqu'à 4 minutes
- Number of performances before assistance
Nombre de manoeuvres pour assistance
- Settable photocell inputs / Entrées photocellule réglables
- Optional external module for traffic light management
Option module externe pour gestion feu



E3-Iaan 93 9800 Deinze (België)

☎ 0032 9 380 40 20

✉ info@nestorcompany.be

🌐 www.nestorcompany.eu