




Easylux

Armoire de commande pour rideaux métalliques Digitale 230V

STU648

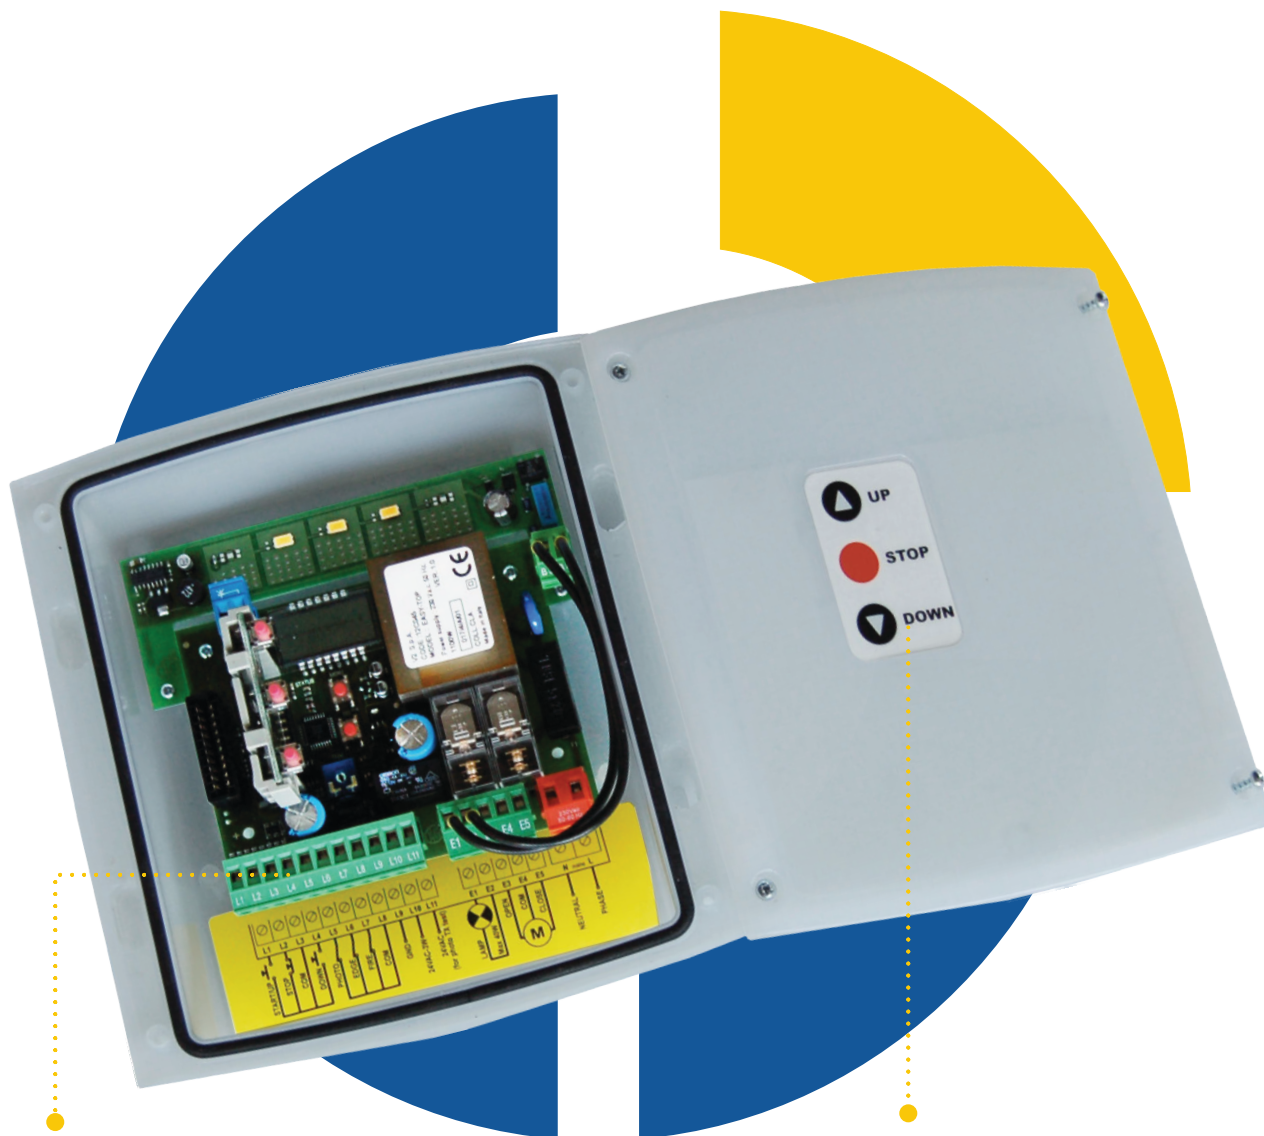

Alimentation pour 1 moteur monophasé 230V

Borniers débrochables

Entrées de up, stop, down

Programmation par 3 touches et afficheur

Clavier de commande placé sur le couvercle

automation

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Caractéristiques techniques

	STU648
Alimentation (V /Hz)	230 - 50
Charge maxi moteur (A)	1100
Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W)	3
Température de fonctionnement (°C)	-20 / +60
Dimensions (mm)	170 x 185 x 70
Poids (Kg)	0,8
Degré de protection (IP)	55

Easy-lux points fortes

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Alimentation pour 1 moteur monophasé 230V
- Lumière de courtoisie à LED intégrée dans le boîtier
- Clavier de commande placé sur le couvercle
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR2
- Entrées de up, stop, down
- Gestion de up, stop, down et lumière de courtoisie par émetteur
- 1 entrée pour photocellules avec fonction d'autotest
- 1 entrée pour barres palpeuses mécaniques, optiques ou de caoutchouc conducteur avec fonction d'autotest
- 1 entrée d'urgence (anti-incendie/alarmes)
- Sortie 24V pour l'alimentation des accessoires
- Sortie pour feu/lumière de courtoisie 230V
- Sortie réglage puissance des barres palpeuses de type optique
- Borniers débrochables
- Visualisation de l'état des entrées par afficheur

accessoires



PAP015

MR2 - Module récepteur embrochable 433.92MHz.

Disponible également en version 868.30 Mhz (PAP016)