


CITY1 EVO

Besturingseenheid voor draai- en schuifpoorten Digitaal 230V



STU830

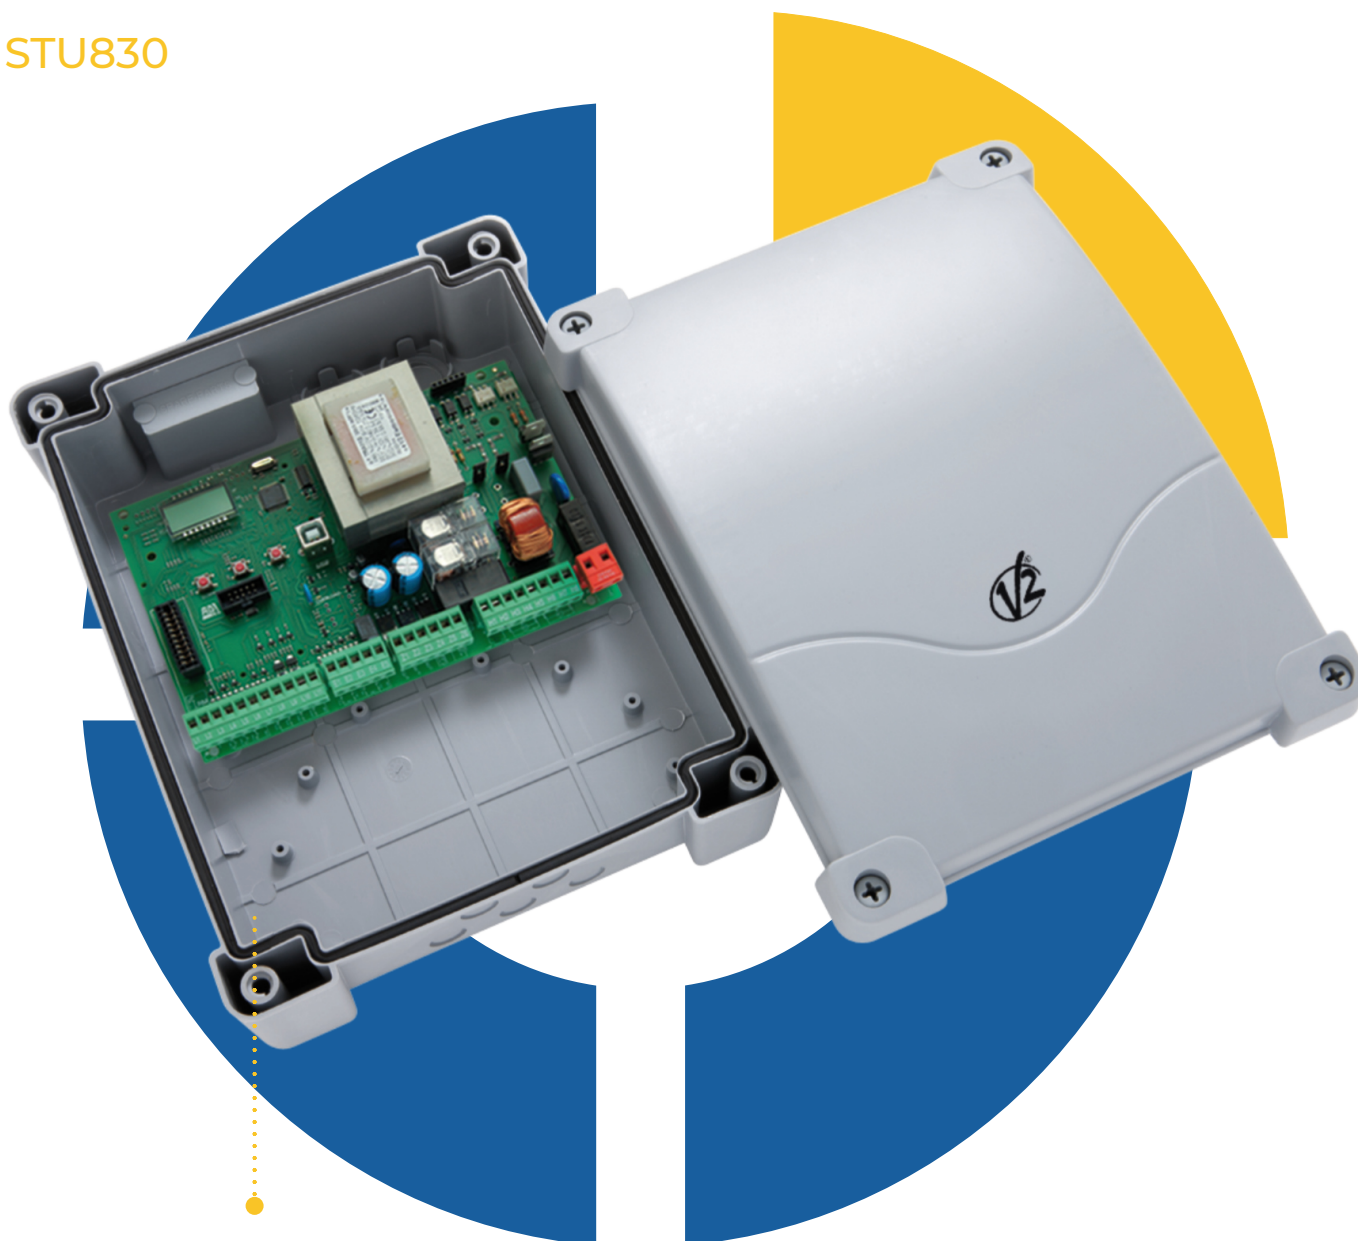

Obstakel detectie
Zelflerende werktijd functie
Start, start & stop beheer voor voetgangers

automation

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

- Programmering via 3 toetsen en display
- Voeding voor 2 eenfasige 230V motoren met encoder
- USB-aansluiting voor aansluiting van het bedieningspaneel op een computer en beheer van de programmering van het paneel, firmware-updates en werkingsdiagnostiek met de software
- Aansluiting voor de LOW ENERGY module, die een aanzienlijke energiebesparing mogelijk maakt (< 0,5 Wh)
- Snelkoppeling voor MR2 plug-in ontvanger
- Beheer van start, voetgangersstart en stop door zender
- Test van veiligheidsvoorzieningen vóór elke opening
- 230V lichtuitgang (gebruik intermitterende lichten)
- Zelflerende functie voor werktijden
- Obstakeldetectiefunctie
- Bedrijfscyclussteller met programmering van onderhoudswaarschuwingen
- Vertraging tijdens de openings- en sluitingsfase (programmeerbare tijd)
- Visualisatie van de status van de ingangen via het display
- Ook verkrijgbaar in de uitvoering CITY1-EVO-PB met industriekast en veiligheidsuitschakeling.

Specificaties

Voeding (V/Hz)	230 - 50
Maximaal motor vermogen (W)	2 x 700
Maximaal vermogen op 24Vac accessoires (W)	10
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ~ +60
Afmetingen (mm)	295 x 230 x 100
Gewicht (g)	1600
Beschermingsgraad (IP)	55