



eco-logic

Zonne-energie pakket



eco-logic PLUS

- ECO-LOGIC is het nieuwe V2 systeem voor het enkel met zonne-energie voeden van de 24V automatisering
- Dit systeem maakt toegangsautomatisering mogelijk op grote afstand van het netwerk, zonder hiervoor graafwerkzaamheden te moeten verrichten
- Het paneel zet het zonnelicht om in elektrische energie, die wordt opgeslagen in de accubox
- De accubox schenkt de V2's 24V systemen een volledige autonomie, dag en nacht, en zelfs na lange periodes van slecht weer
- Indien de accu's volledig zijn ontladen, kunnen ze snel worden opgeladen via de 230V hulpvoeding
- Mogelijkheid om een extra paneel te installeren om de stroombehoefte van de automatisering bij intensief gebruik of op plaatsen met weinig zonneschijn te compenseren


TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	ECO-LOGIC accubox	ECO-LOGIC fotovoltaïsch paneel	ECO-LOGIC hulpvoeding via net
MODEL	ECO-LOGIC		-
CODE	28A034		172802
Spanningsvermogen naar besturingseenheid (Vdc)	24 - 28	-	-
Maximale spanning zonder laden (Vdc)	-	42	-
Spanning bij maximum vermogen (Vdc)	-	33,6	-
Voeding (V / Hz)	-	-	230 - 50
Maximale stroom (A)	16	-	-
Piek nominaal vermogen (W)	-	20	-
Nominaal vermogen (W)	-	-	36
Accucapaciteit (Ah)	18	-	-
Oplaadtijd (h)	~15	-	-
Beschermingsgraad (IP)	44	-	-
Werktemperatuur (°C)	0 ÷ +40 (charging) -20 ÷ +50 (in use)	-20 ÷ +80	0 ÷ +30
Gewicht (Kg)	12	2,2	1,7

BOX BATTERY



- Drie LED's op de voorzijde van de unit duiden het laadpijl van de accu's aan
- Twee eenvoudige plug-in connectoren op de zijde van de unit zorgen voor een snelle en gemakkelijke aansluiting van de besturingseenheid en het zonnepaneel (of hulpvoeding)
- De connector die voor het zonnepaneel wordt gebruikt kan ook op de hulpvoeding worden aangesloten.

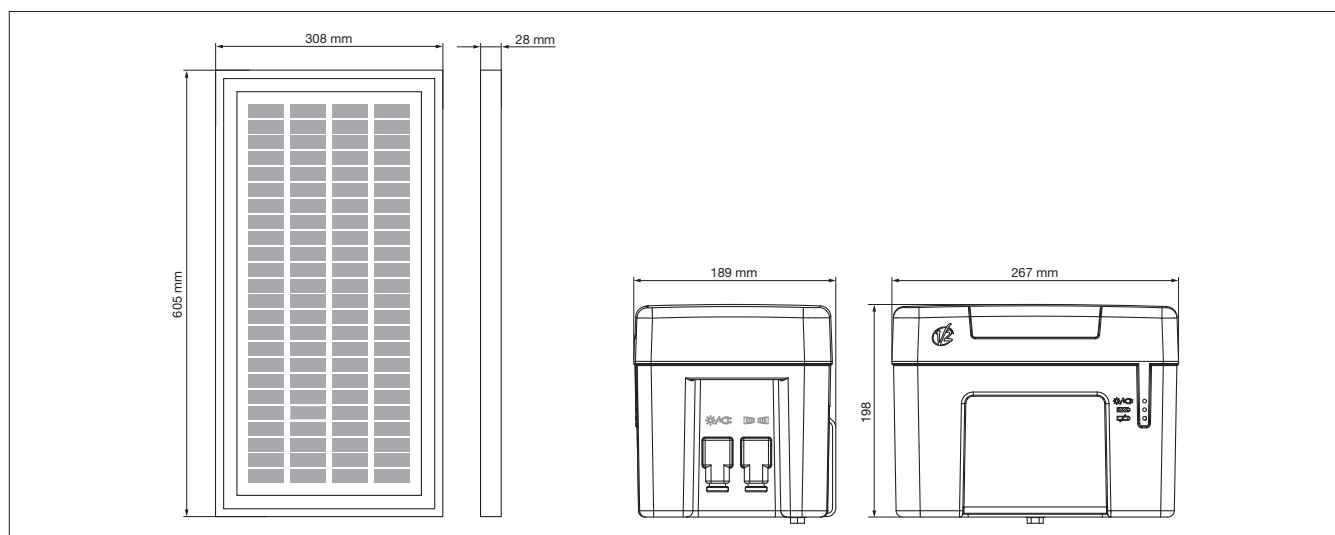

TOEBEHOREN

**172802**

Alimentatore ausiliario per la ricarica da rete elettrica

**172801**

Extra paneel