

Portée:
150-200 m avec antenne

ÉMETTEURS

série K-SLIM



TECHNOLOGIE À CODE VARIABLE LED VERTE

P-250K-SLIMRP

Émetteur à deux canaux 433,92 MHz à code variable.

K-250K-SLIMRPX20

Boîte de 20 émetteurs deux canaux 433,92 MHz à code variable.

TECHNOLOGIE DIP-SWITCH LED ROUGE

P-250K-SLIM

Émetteur à deux canaux 433,92 MHz «dip-switch».

K-250K-SLIMX20


Boîte de 20 émetteurs deux canaux 433,92 MHz «dip-switch».

TECHNOLOGIE AUTO-APPRENTISSAGE LED ORANGE

P-250K-SLIMC

Émetteur à deux canaux 433,92 MHz auto-apprentissage.

DESSINS TECHNIQUES

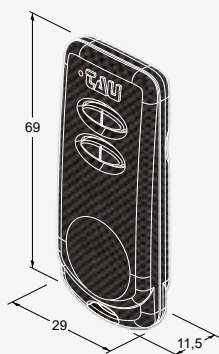

CARACTÉRISTIQUES:

- fréquence: 433,92 MHz
- portée: 150-200 m avec antenne accordée en champ libre (la portée peut varier considérablement par rapport aux conditions environnementales et aux perturbations radio du site)
- grâce aux récepteurs radio à auto-apprentissage, le code personnel de l'émetteur peut être mémorisé dans plusieurs installations, et donc on peut éliminer l'inconvénient d'avoir plusieurs émetteurs

CODE VARIABLE CARACTÉRISTIQUES

- 281 000 milliards de combinaisons de code
- technologie «code variable» : le code change à chaque utilisation de l'émetteur. Un algorithme reconnaît et valide uniquement le signal des émetteurs codés par le récepteur radio

AVANTAGES

- sécurité maximale contre le clonage de l'émetteur
- le code peut être personnalisé par le programmeur TAUPROG.
- indiqué pour la gestion de plusieurs utilisateurs

DIP SWITCH CARACTÉRISTIQUES

- 1024 combinaisons de code
- ne pas compatible avec la nouvelle gamme des centrales de commande

AVANTAGES

- simplicité de programmation
- possibilité de varier le code avec un simple changement des interrupteurs numérotés
- les émetteurs peuvent être utilisées aussi bien avec des récepteurs radio à technologie soit dipswitch, qui auto-apprentissage (self-learning)

AUTO-APPRENTISSAGE CARACTÉRISTIQUES

- 1024 combinaisons de code
- technologie auto-apprentissage (self learning)
- ne pas compatible avec la nouvelle gamme des centrales de commande

AVANTAGES

- programmation rapide de l'émetteur sans ouvrir la coque
- les émetteurs peuvent être utilisées aussi bien avec de récepteurs radio à technologie soit dipswitch, qui auto-apprentissage (self-learning)
- les récepteurs radio auto-apprentissage (self learning) sont indiqués pour la gestion de plusieurs utilisateurs