

Interrupteur mural

ZRV502

Apparence élégante

Qualité fiable

Performances parfaites

Aucun raccordement électrique ni câblage nécessaire

Installation et utilisation faciles

2 boutons de commande

Couleur et logo élégants

Caractéristiques techniques

Système radio : code tournant


Canaux radio : 2

Alimentation : batterie 12 Vcc

Fréquence : 433,92 MHz

Portée : 25 m

Plage de température : -20 °C ~ 55 °C

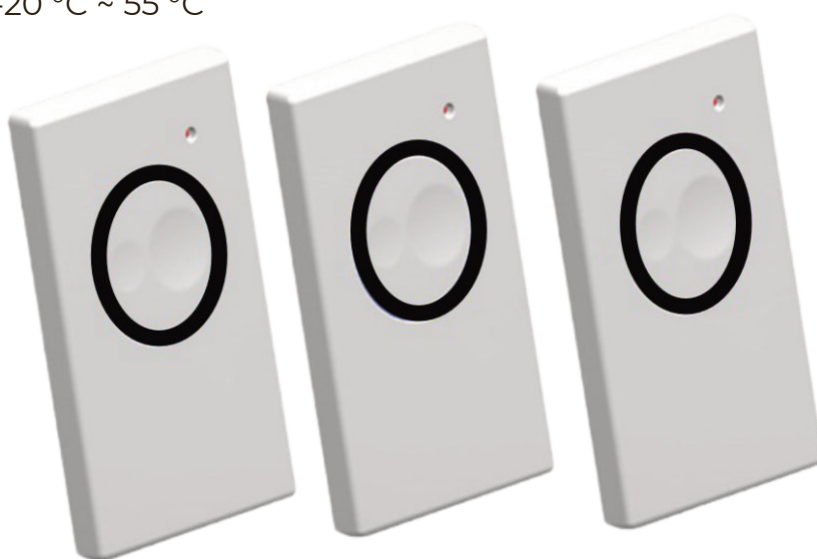

nestor[®]
company
Secure Your Access
- distribution -