

Wandtype fotocel met 180° richtbare infrarood detectie en een draagwijdte van 20 m.
Cellule photoélectrique à détection infrarouge, orientable sur 180° et d'une portée de 20m.


Fotocellen met richtbare optiek

Deze fotocellen werken op 12V of 24 V AC/DC en hebben een richtbare optiek die 180° in horizontale en 10° in verticale richting kan ingesteld worden waardoor de installatie sterk vereenvoudigd wordt. Wandtype fotocel die zich van anderen onderscheidt door design, compacte vormgeving en hoogtechnologisch ontwerp met nadruk op waterdichtheid en gemakkelijke plaatsing. Deze fotocel is zo klein van afmeting dat ze zelfs minder plaats inneemt dan het inbouwtype.



Cellules photoélectriques à optique orientable

Elles fonctionnent en 12V ou 24 V AC/DC et l'optique est orientable à 180° à l'horizontale et 10° à la verticale pour faciliter les opérations d'installation. Cellule photoélectrique apparente, qui se distingue par le design et par les mesures techniques qui garantissent l'étanchéité et facilitent l'installation. L'épaisseur de cette cellule photoélectrique est si faible que cela la rend moins encombrante qu'une à encastrer.

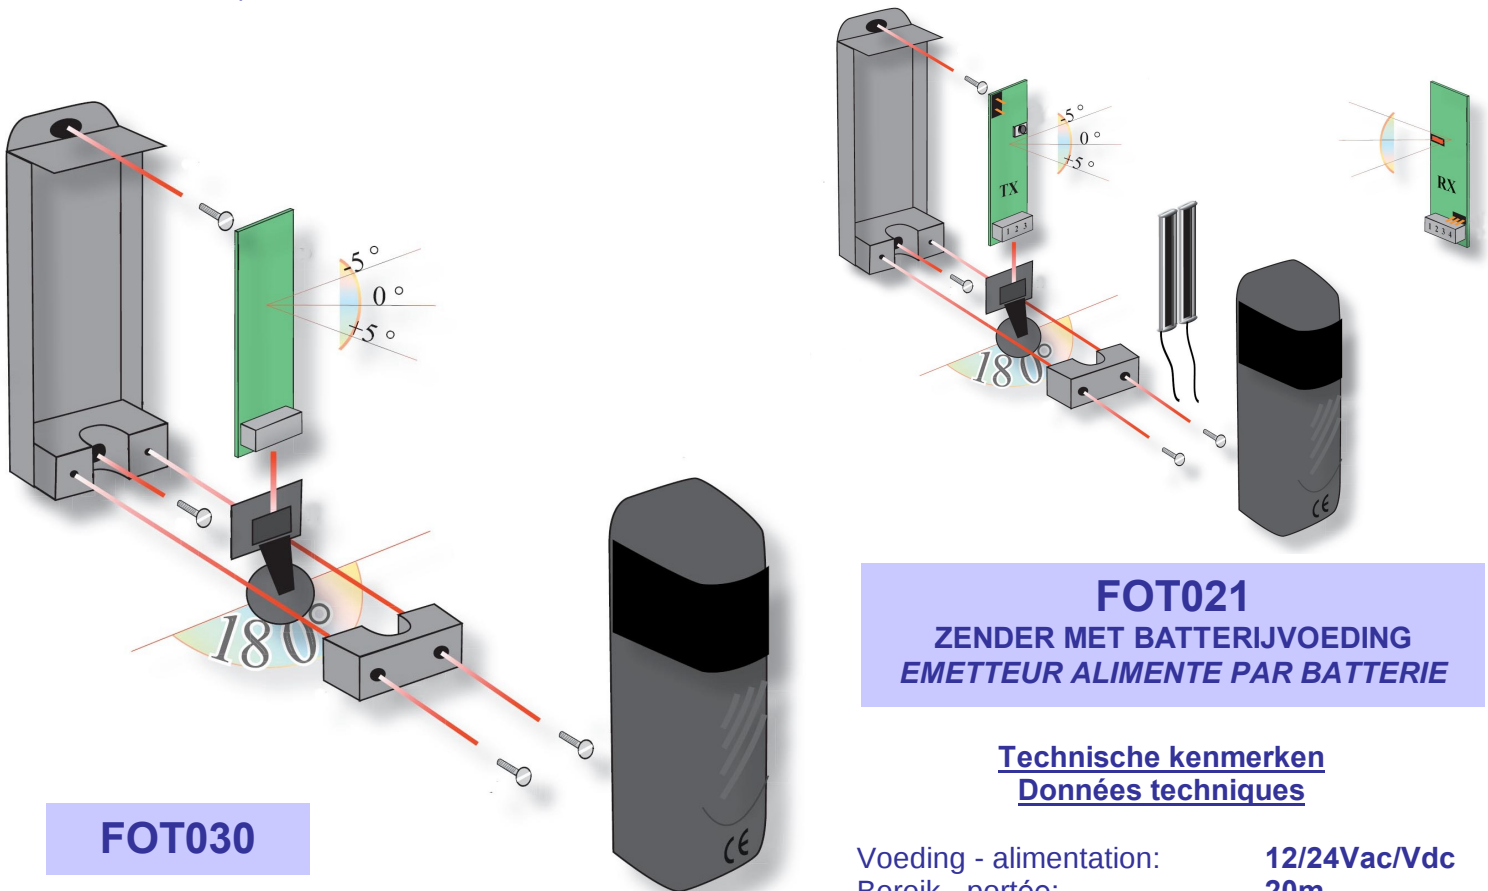

FOT030

FOT021

**ZENDER MET BATTERIJVOEDING
 EMETTEUR ALIMENTÉ PAR BATTERIE**

Technische kenmerken Données techniques

Voeding - alimentation:	12/24Vac/Vdc
Bereik - portée:	20m
Verbruik - consommation TX:	25mA
Verbruik - consommation RX:	35mA
Relais uitgang – sortie relais:	1A / 24V

R000-07-200042

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
 sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION