

FOT050-059



Set inbouwfotocellen FOT050 met bijhorende decoder FOT059



FOT059

FOT050

automatisation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?


Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Aansluitschema

OPGELET : Voeding 24Vdc !!

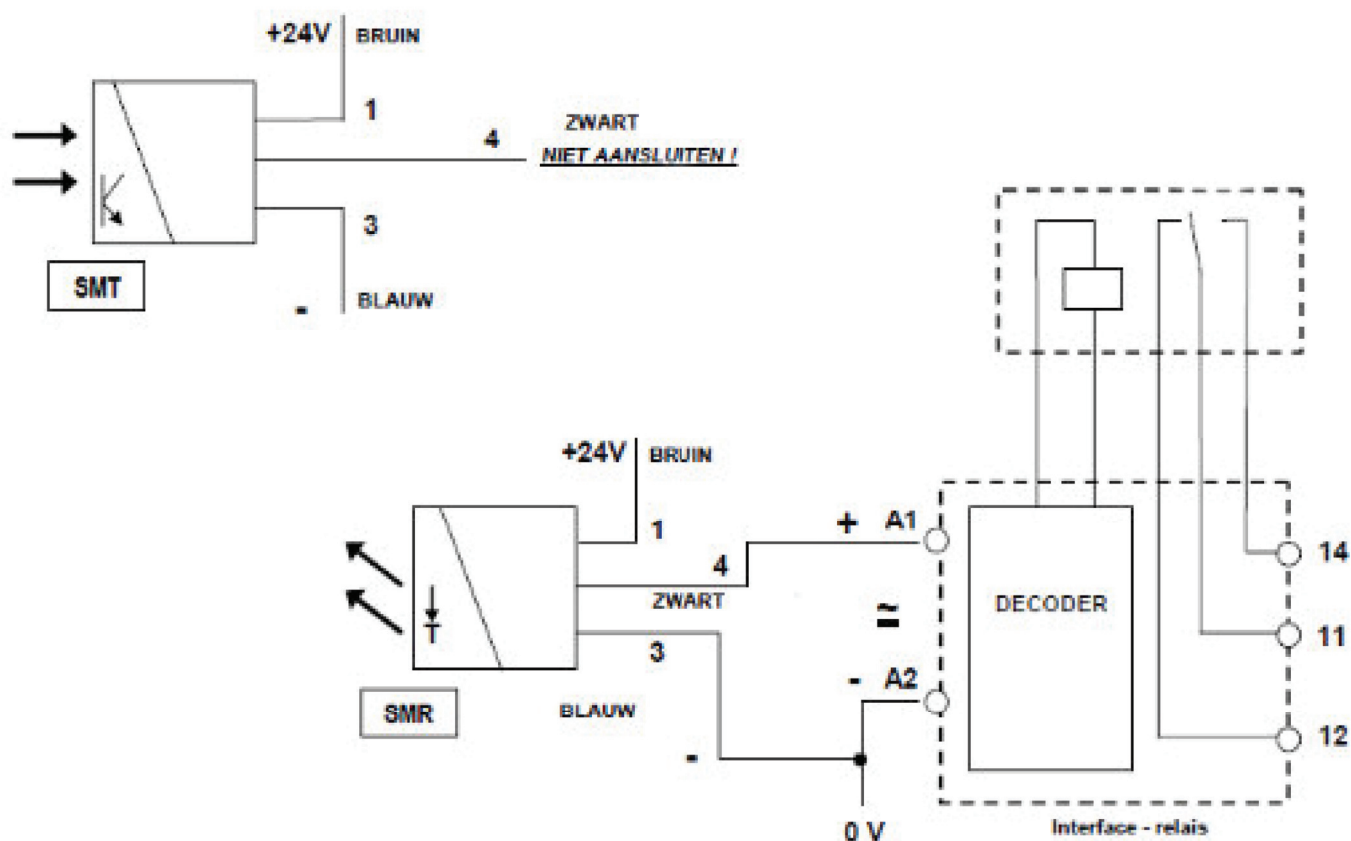

FOT050	SMT	SMR	FOT059	
Aansluiting	5m vaste kabel	5m vaste kabel	Switching voltage	max. 250 V AC/DC
Behuizing	Ø 12.7mm snap-in	Ø 12.7mm snap-in	Switching current per output	max. 6 A
Beschermingsklasse	IP67	IP67	Min. load current	100 mA (12 V DC)
Kenmerken	COM-ingang		Power rating (voltage dependent)	max. 1500 VA/120 W
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Energize/release/contact bounce time	10/15/1.5 ms
Meetbereik	15m	15m	Schakelfrequentie	Max 10Hz
Schakelfrequentie		40Hz	Mounting method	DIN-rail mountable (EN 60715)
Uitgang		PNP (NC)	Temperature range	-25...+60 °C
Uitvoering	Zender	Ontvanger	Dimensions H×W×D	91×6.2×70 mm
Voedingsspanning	10 - 30Vdc	10 - 30Vdc	Voedingsspanning	10 - 30Vdc