


Fotocelgordijn

Weerbestendige fotocelgordijn
met IR detectie tot 10m

VEI020-021-022-030-031-032

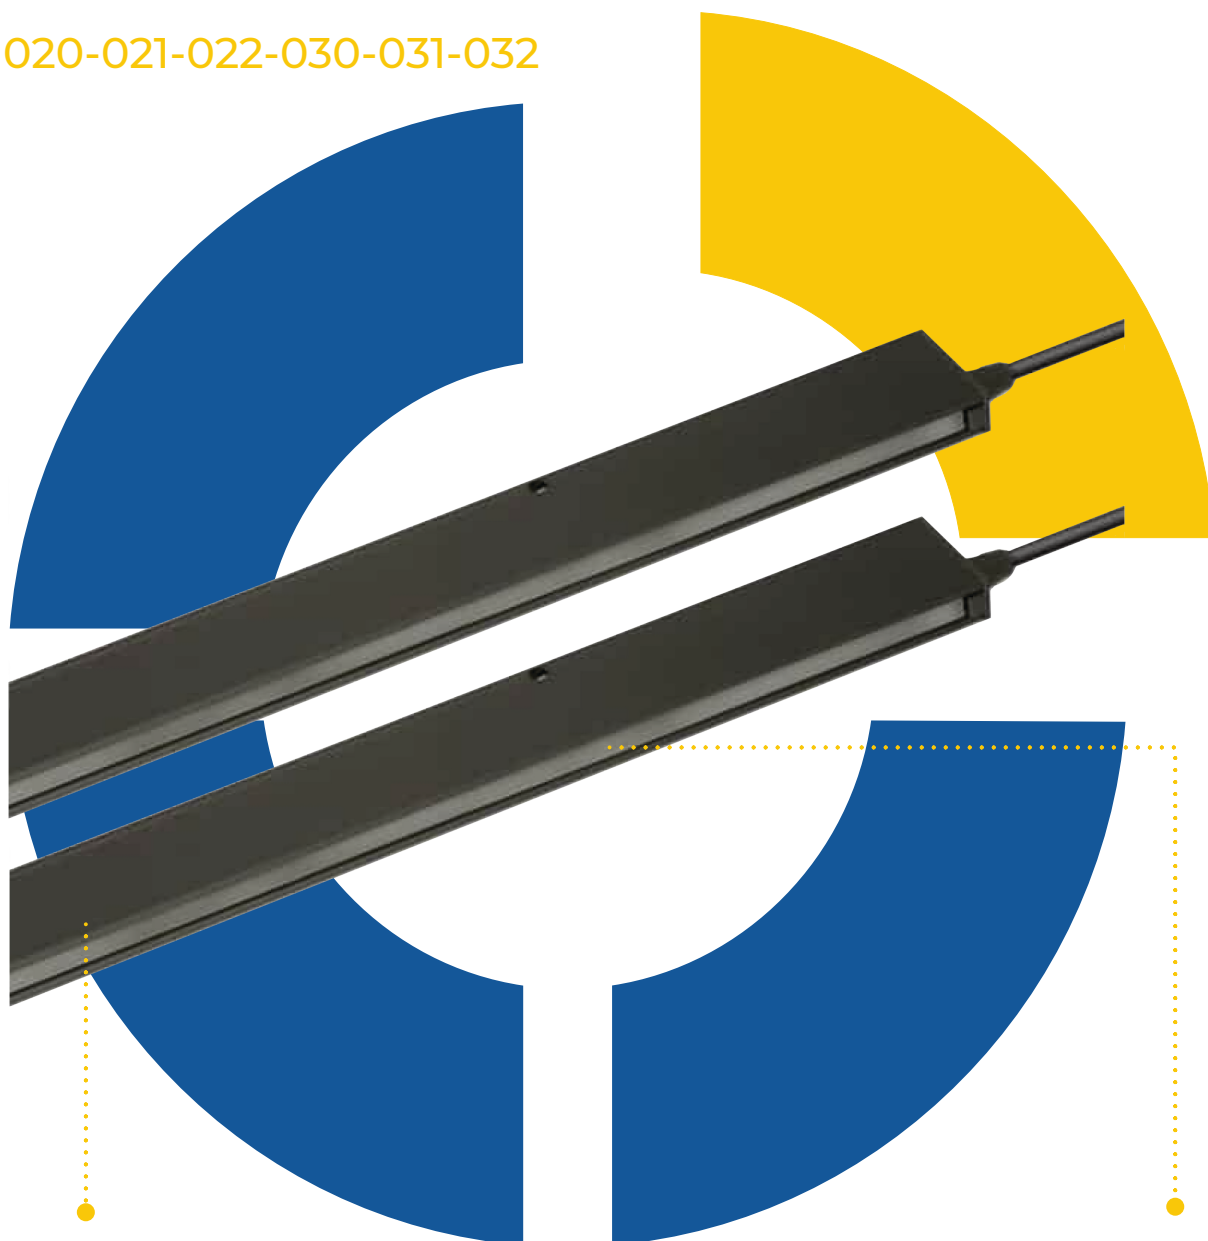

- 1-10 meter detectie afstand
- 34 tot 272 gekruiste stralen
- Actieve hoogte van 650 mm tot 2535 mm
- Detector hoogte van 850 mm tot 2800 mm
- Kabel- of connectoraansluiting
- Automatische gevoeligheidsinstelling

- Water bestendig, .slim line. (12 x 30 mm)
- detector behuizing
- Indicatoren voor spanning aan, uitgang en status signaal
- Voeding: 12 . 36 V dc
- Uitgang: 5-draads, solid state relais
- Test ingang

automation

Meer weten over ons compleet assortiment?


Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company


Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

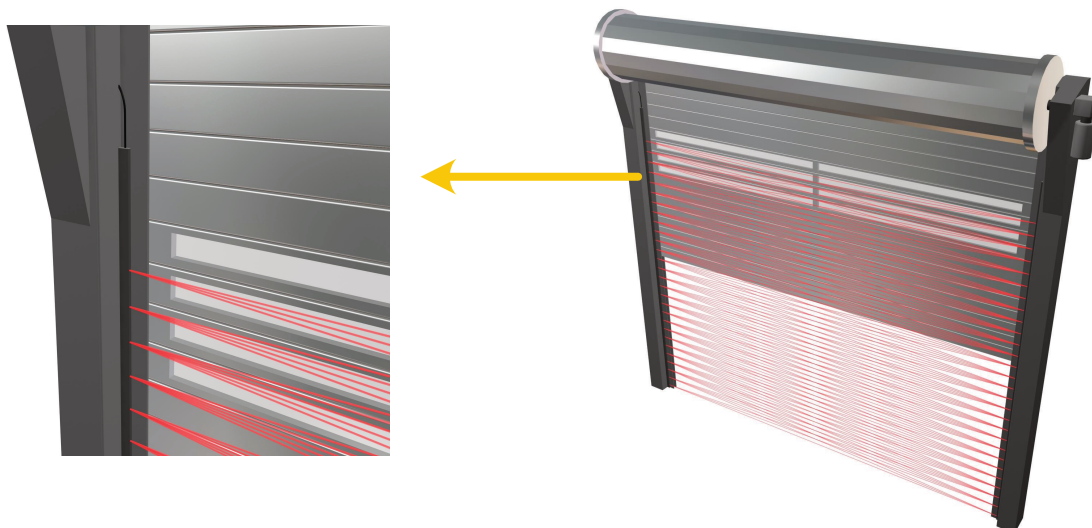

- Lichtgordijn bestaande uit een autonome zender SGT en ontvanger SGR, welke recht tegenover elkaar moeten geplaatst worden. Als één van de infrarode stralen tussen de zender en de ontvanger wordt onderbroken, wordt de uitgang geactiveerd. De detectoren zijn gehuisd in een waterdicht aluminium profiel met een slim line design (12 x 30 mm).
- De SGR wordt gevoed met 12 . 36 V dc en heeft een solid state relais uitgang en een draadaansluiting voor een licht- of donker schakelende functie. De testingang bij de zender kan gebruikt worden om de zender tijdelijk uit te schakelen en dit voor testdoeleinden.
- De geavanceerde automatische signal-tracking. (AST) functie zorgt ervoor dat er geen instellingen moeten gebeuren bij installatie. Het signaalniveau van elk individueel kanaal wordt automatisch geregeld zodat tijdens de werking foute uitlijning en vervuiling gecompenseerd worden.
- Zowel zender als ontvanger zijn beschermd tegen polariteitinversie voor de voeding, de uitgang en de testingang. De uitgang is uiteraard ook beveiligd tegen kortsluiting en inductieve belasting.

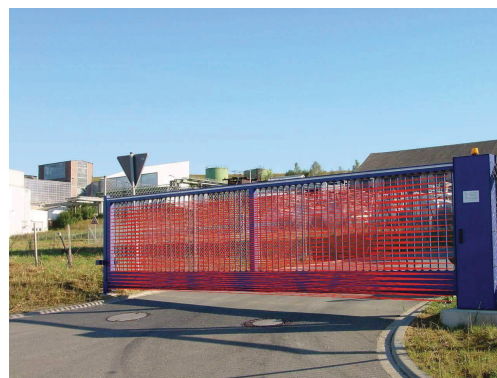

Ref.	Totale hoogte (mm)	Actieve hoogte (mm)	Aantal kanalen	Aantal stralen	Afstand tussen stralen (mm)
VEI030	850	650	8	34	92
VEI020		695	16	74	46
VEI031	1250	1020	12	54	92
VEI021		1065	24	114	46
*	1600	1385	16	74	92
VEI023		1430	32	154	46
VEI032	2000	1755	20	94	92
VEI022		1800	40	194	46
*	2400	2120	24	114	92
*		2165	48	234	46
*	2800	2490	28	134	92
*		2535	56	274	46

* = Op aanvraag