


Barrière photoélectrique



Barrière photoélectrique à infrarouge résistante aux
intempéries et d'une portée de 10 m.

VEI020-021-022-030-031-032

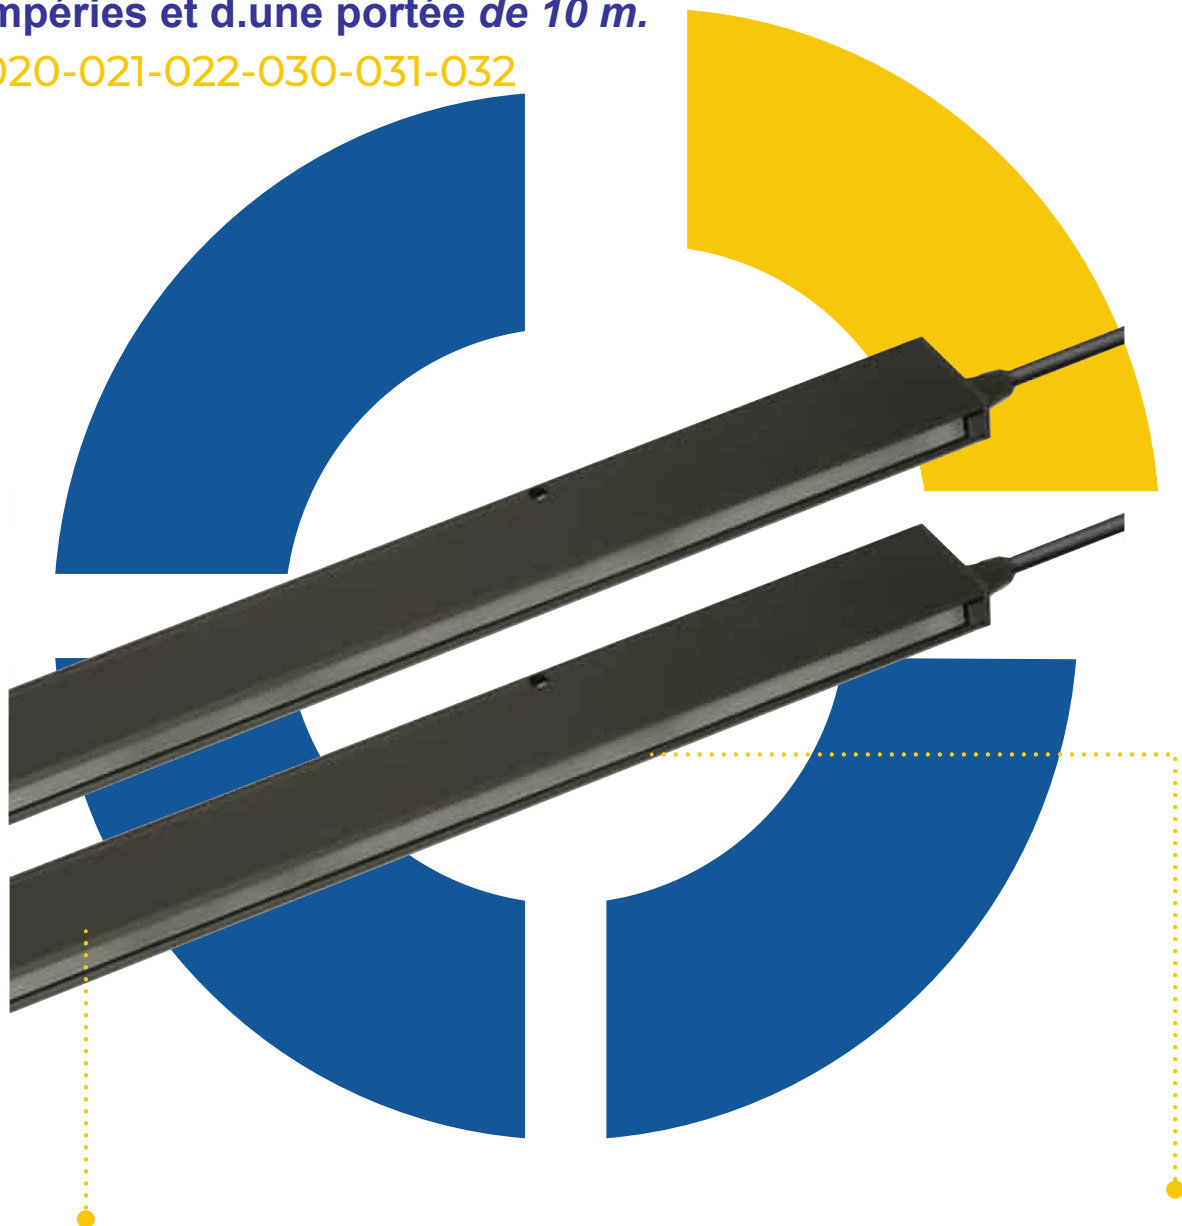

- 1-10 meter detectie afstand
- 34 tot 272 gekruiste stralen
- Actieve hoogte van 650 mm tot 2535 mm
- Detector hoogte van 850 mm tot 2800 mm
- Kabel- of connectoraansluiting
- Automatische gevoeligheidsinstelling
- Water bestendig, .slim line. (12 x 30 mm) detector behuizing
- Indicatoren voor spanning aan, uitgang en status signaal
- Voeding: 12 . 36 V dc
- Uitgang: 5-draads, solid state relais
- Test ingang
-

automation

by **nestor**
company


Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?


Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

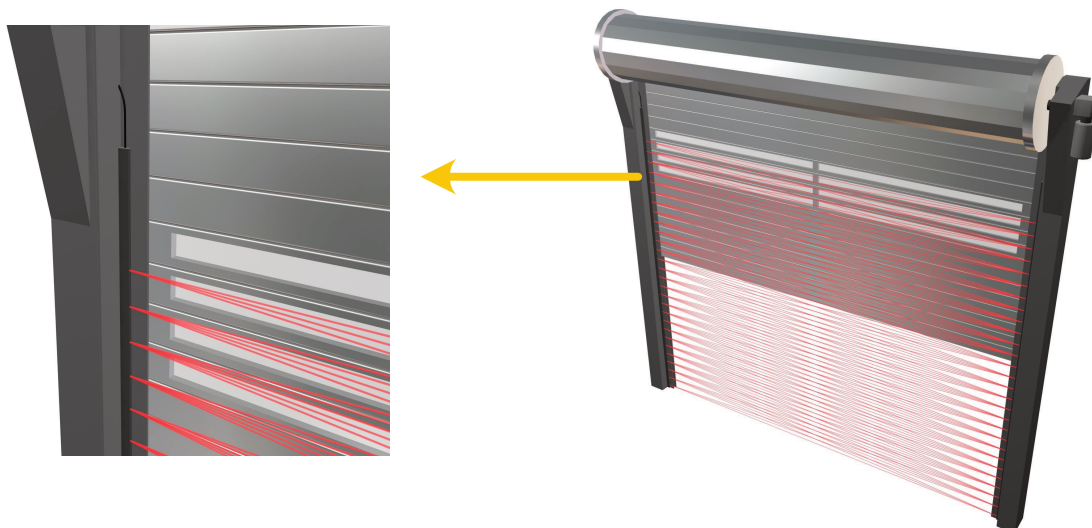

- La barrière photoélectrique à infrarouge est constituée d'un émetteur SGT et d'un récepteur SGR qui doivent être positionnés face-à-face. Lorsqu'un des faisceaux infrarouge est interrompu, la sortie est activée. Les détecteurs sont logés dans un profil en aluminium étanche, résistant aux intempéries du type compact. (12 x 30 mm).
- Le SGR est alimenté par une tension de 12-36 Vdc, a une sortie relais « transistorisée » et une connexion par câble pour la fonction de commutation crépusculaire. L'entrée test de l'émetteur peut être employée pour interrompre temporairement le fonctionnement de celui-ci à des fins de test.
- La fonction avancée et automatique .signal-tracking. (AST) permet une installation sans réglages préalables. Le niveau de signal de chaque canal individuel est réglé automatiquement, permettant ainsi un fonctionnement avec compensation d'erreur d'alignement et d'erreur causée par encrassement.
- L'émetteur ainsi que le récepteur sont protégés contre une

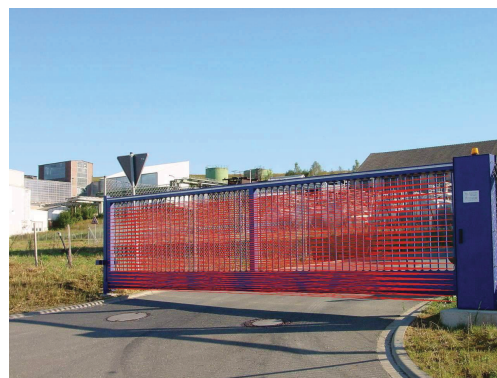

Ref.	Hauteur totale (mm)	Hauteur active (mm)	Nombre de canaux	Nombre de faisceaux	Distance entre faisceaux(mm)
VEI030	850	650	8	34	92
VEI020		695	16	74	46
VEI031	1250	1020	12	54	92
VEI021		1065	24	114	46
*	1600	1385	16	74	92
VEI023		1430	32	154	46
VEI032	2000	1755	20	94	92
VEI022		1800	40	194	46
*	2400	2120	24	114	92
*		2165	48	234	46
*	2800	2490	28	134	92
*		2535	56	274	46

* = Sur demande