
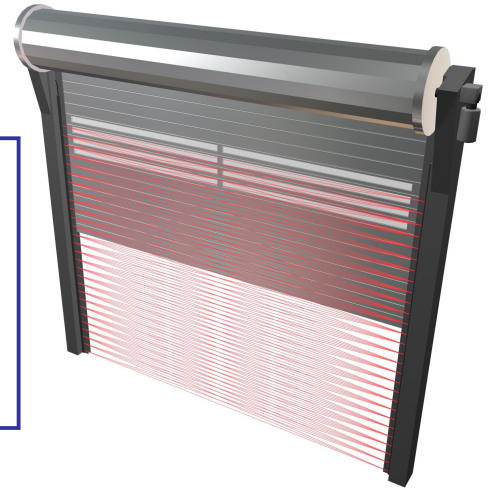


Weerbestendige fotocelgordijn met infrarood detectie en een draagwijdte tot 10 m.



- Lichtgordijn bestaande uit een autonome zender SGT en ontvanger SGR, welke recht tegenover elkaar moeten geplaatst worden. Als één van de infrarode stralen tussen de zender en de ontvanger wordt onderbroken, wordt de uitgang geactiveerd. De detectoren zijn gehuisd in een waterdicht aluminium profiel met een "slim line" design (12 x 30 mm).
- De SGR wordt gevoed met 12 – 36 V dc en heeft een solid state relais uitgang en een draadaansluiting voor een licht- of donker schakelende functie. De testingang bij de zender kan gebruikt worden om de zender tijdelijk uit te schakelen en dit voor testdoeleinden.
- De geavanceerde automatische "signal-tracking" (AST) functie zorgt ervoor dat er geen instellingen moeten gebeuren bij installatie. Het signaalniveau van elk individueel kanaal wordt automatisch geregeld zodat tijdens de werking foute uitlijning en vervuiling gecompenseerd worden.
- Zowel zender als ontvanger zijn beschermd tegen polariteitinversie voor de voeding, de uitgang en de testingang. De uitgang is uiteraard ook beveiligd tegen kortsluiting en inductieve belasting.

*** op aanvraag**

Totale hoogte	Actieve hoogte	Aantal kanalen	Aantal stralen	Afstand tussen stralen	Ref.
850 mm	650 mm	8	34	92 mm	VEI030
	695 mm	16	74	46 mm	VEI020
1250 mm	1020 mm	12	54	92 mm	VEI031
	1065 mm	24	114	46 mm	VEI021
1600 mm	1385 mm	16	74	92 mm	*
	1430 mm	32	154	46 mm	VEI023
2000 mm	1755 mm	20	94	92 mm	VEI032
	1800 mm	40	194	46 mm	VEI022
2400 mm	2120 mm	24	114	92 mm	*
	2165 mm	48	234	46 mm	*
2800 mm	2490 mm	28	134	92 mm	*
	2535 mm	56	274	46 mm	*



Technische kenmerken

- 1-10 meter detectie afstand
- 34 tot 274 gekruiste stralen
- Actieve hoogte van 650 mm tot 2535 mm
- Detector hoogte van 850 mm tot 2800 mm
- Kabel- of connectoraansluiting
- Automatische gevoeligheidsinstelling
- Water bestendig, "slim line" (12 x 30 mm) detector behuizing
- Indicatoren voor spanning aan, uitgang en status signaal
- Voeding: 12 – 36 V dc
- Uitgang: 5-draads, solid state relais
- Test ingang

R001-07-200101

*onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement*

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION