



Plug & Play
Access & Revenue
Vehicles & Pedestrians

BROCHURE TECHNIQUE



SCAN&GO BASIC



dasaccess.com
Version FR 1.0

INTRODUCTION

Afin de garantir une cohérence parfaite avec notre modèle de vente indirecte et de minimiser vos coûts d'acquisition et d'entretien, l'étude de nos produits a été faite de manière à pousser la simplicité à un tel niveau qu'il est possible d'installer et de mettre en service nos produits en un temps record tout en garantissant une fiabilité exemplaire. C'est pourquoi nos produits sont particulièrement plug&play tant à l'installation qu'à la mise en service. Par défaut, le courant électrique suffit.


Nos scanners et imprimantes Scan&Go Basic sont fournis pré-programmés. Il ne vous reste plus qu'à prévoir du courant électrique et à connecter la sortie relais du scanner à votre barrière ou autre moyen de contrôle d'accès physique.

Nos produits fonctionnent selon le principe de la communication virtuelle ce qui implique que par défaut nos codes-barres contiennent entre autres les droits d'accès (la validité du ticket), l'identité du contrôleur, l'heure d'impression du ticket, etc... Par conséquent nous sommes en mesure d'offrir la possibilité d'une mise en service de base rien que par l'utilisation d'une série de cartes de commande. Tant le scanner que l'imprimante comptoir fonctionnent de façon autonome. Pour une configuration plus poussée (p.ex. tickets avec logo et texte spécifique, ...) vous disposez du logiciel de configuration gratuit AdminTool.

SPÉCIFICATIONS

Scan&Go Basic est un produit de **contrôle d'accès plug&play et autonome**, développé pour **supprimer les véhicules et piétons indésirables** tout en permettant un accès contrôlé aux visiteurs, clients, fournisseurs et au personnel de manière plus conviviale et économique que par exemple avec un avaloir de jetons.

Scan&Go Basic n'a **pas besoin d'un ordinateur ni d'un logiciel ni d'un réseau informatique** pour être opérationnel. De ce fait **l'installation et la mise en service se font en un temps record**, la fiabilité est exemplaire et le coût de gestion est donc faible.

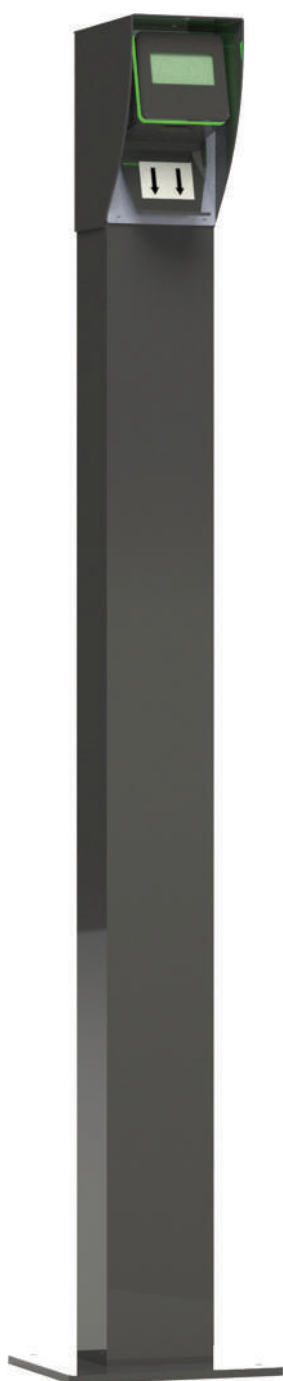

Profilés extrudés

Aluminium 3mm. Poudre polyester RAL 7016 grosse texture. D'autres couleurs sont optionnelles.

Modulaire

Socles disponibles en différentes hauteurs. Colonnes superposables afin d'obtenir une version PL ou VL/PL (double hauteur). La casquette et la plaque frontale sont amovibles.

Scanner CCD, codes-barres 2D

Lecture de tickets et cartes thermiques à codes-barres 2D sans devoir ouvrir votre porte de voiture.

Alimentation

+24V/15W.

Pas de réseau informatique, ni ordinateur, ni logiciel

Mise en service littéralement en quelques minutes, à l'aide de cartes de commande codes-barres au lieu d'un logiciel.

Validité ticket

La validité du ticket est incluse dans le code-barres 2D et peut être limitée aussi bien dans le temps qu'en nombre de passages.



Caractéristiques du SGB-DT1.4

Général

Dimensions	145mm (L) x 195mm (l) x 144mm (P)
Matière	ABS
Poids	1.5Kg

Caractéristiques d'impression

Type	Thermique direct
Résolution	203DPI, 8dots/mm
Largeur d'impression	72mm (567dots)
Vitesse d'impression	250mm/s

Codes-barres compatibles

Code 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, Code39, L'itf, Codebar, Code128, Code93
Code 2D	QR Code, PDF417

Spécifications électriques

Tension	24VDC
Consommation	2.0A
Interface	RS232
Précision horaire	+/-3min. par an
Maintien de l'heure sur batterie (stockage)	+/- 1 an

Spécifications papier

Largeur	79.5+/-0.5mm
Diamètre bobine	80mm
Epaisseur	0.056~0.10mm

Environnement

Stockage	-40°C à +70°C, <93% HR (40°C)
Utilisation	-10°C à +50°C, <80% HR (40°C)
Indice de protection	IP20



L'imprimante SGB-DT1.4 est capable d'imprimer des codes-barres 2D compatibles avec le scanner PB1S/1.2 mais n'est pas compatible avec les produits de la gamme Scan&Go PRO.

Contenu du colis



Dimensions





Caractéristiques du PBIS/1.2

Général

Dimensions	80mm (L) x 80mm (l) x 55mm (P) sans support 80mm (L) x 158mm (l) x 58mm (P) avec support
Matière	Aluminium
Précision	620grs
Traitement	Poudre polyester RAL7016 fine texture

Affichage

Résolution	128x64 OLED graphique jaune ou blanc sur fond noir
Dimension	57mm x 28mm

Scanner

Source lumineuse	Rouge : 660nm
Angle de vision	50.3° (H) x 32° (V)
Contrast code à barre	Minimum de 25%
Interface	USB

Code à barre compatible

Code 1D	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal, etc
Code 2D	QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec Hanxin, etc

Spécifications électriques

Tension	24VDC/400mA
Précision RTC	+/-3min. par an
Maintien de l'heure sur batterie	+/-1 an
Rupture du relais	0,5A @ 50V, 1A@24V

Environnement

Stockage	-20°C à +70°C
Utilisation	-10°C à +50°C
Humidité	0% à 95% d'humidité relative, sans condensation
Indice de Protection	IP44



Boîtier robuste en aluminium


Le Scan&Go Basic supporte 2 liaisons virtuelles :

- 2 imprimantes comptoirs
- 2 identités imprimante virtuelle (IIV)
- 1 IIV et 1 imprimante comptoir


L'alimentation n'est pas incluse.

Le scanner Scan&Go Basic est compatible avec tous les produits de la gamme Scan&Go Basic.

Dimensions

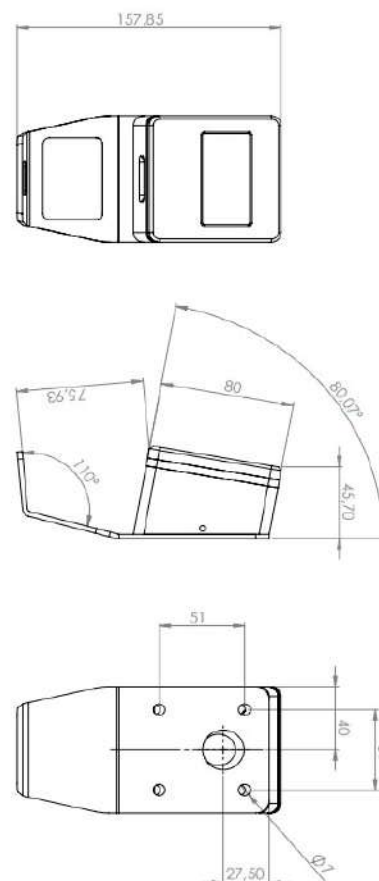

Accessoires

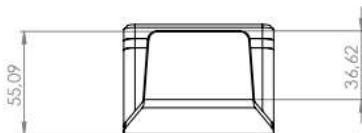

Les rendus peuvent différer des produits réels
Données techniques non contractuelles

INSTALLATION TYPE

Situation

Parking partagé

- Un magasin et un immeuble de bureaux
- Une entrée et une sortie avec barrière automatique

Problème

Abus de places de parking

- Pénurie de places de stationnement pour les visiteurs des bureaux
- Perte de chiffre d'affaires pour le magasin




Solution

- Entrée sur détection de présence
- Une colonne Scan&Go à la sortie
- Une imprimante comptoir Scan&Go au bureau et dans le magasin



- A Desktop printers
- B Exit column


COLONNES TYPE 1

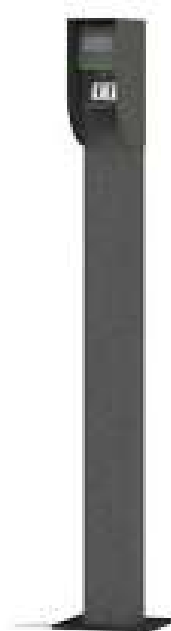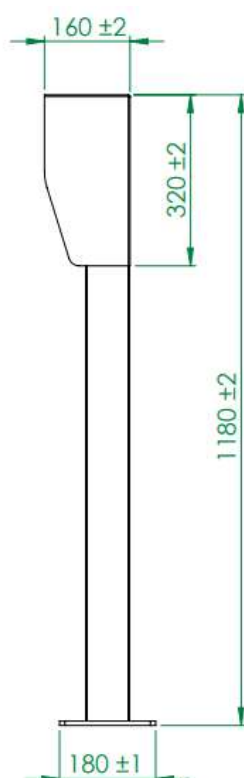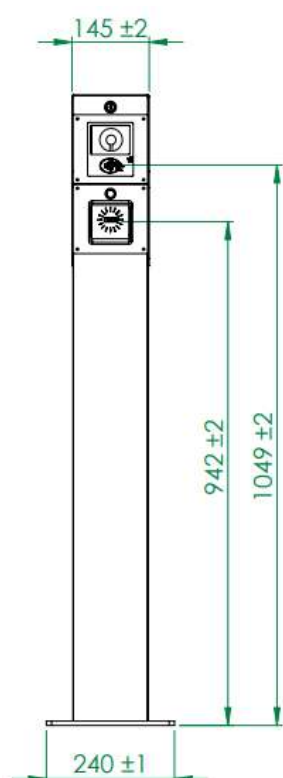

VL/PL	Poids lourds (PL)	Piétons	Voitures (VL)	Applications
2360	2360	1680	1180	Hauteur R (mm)
PsrH/1.2 APo110e/1.2 APo110b/1.2	PsrF/1.2 APo110e/1.2 APe110c/1.2	PsrF/1.2 APo110e/1.2 APe110d/1.2	APo110b/1.2	Codes produit

BOÎTIERS POUR MONTAGE EN SURFACE

Fixation horizontale

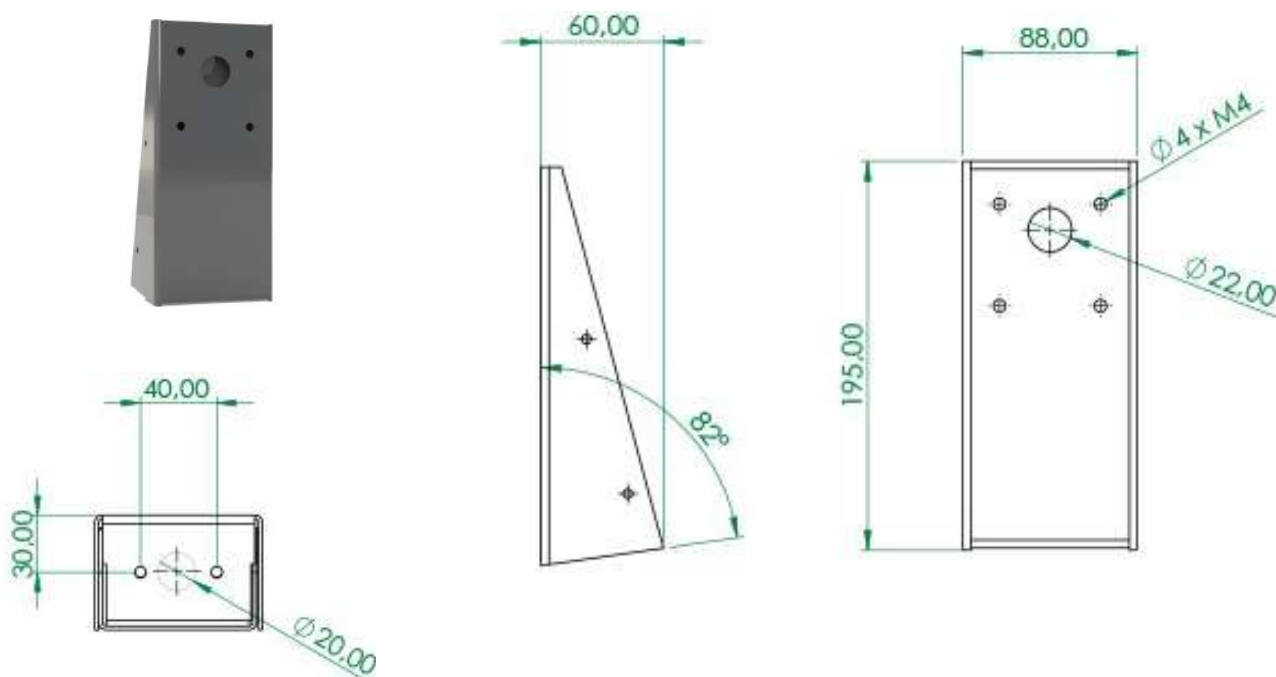

Fixation verticale

