

Park Basic

Snelle installatie, enkel 230V nodig

PRK600



Modulair

CCD scanner, 2D barcodes

Geen computer, software of
datanetwerk nodig

Enkel 230V nodig, plug & play

security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company




Focus on expertise,
supplier of security

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificaties

Algemeen	
Afmetingen	145mm (L) x 195 mm (B) x 144mm (D)
Materiaal	ABS
Gewicht	1,5 kg
Printerkenmerken	
Type	Direct thermisch
Resolutie	203DPI, 8 dots/mm
Printbreedte	72 mm (567 dots)
Printsnelheid	250mm/s
Compatibele barcodes	
1D code	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, Code39, L'itf, Codebar, Code128, Code93
2D code	QR Code, PDF417
Elektrische specificaties	
Spanning	24VDC
Verbruik	2 A
Interface	RS232
Klok nauwkeurigheid	+/- 3min. per jaar
Tijdbehoud op batterij (opslag)	+/- 1 jaar
Specificaties papieren rollen	
Breedte	79,5mm +/- 0.5
Roldiamater	80mm
Dikte	0.056-0.10 mm
Omgeving	
Stockage	-40°C tot +70°C, <93% HR (40°C)
Gebruik	-10°C tot +50°C, <80% HR (40°C)
IP rating	IP20

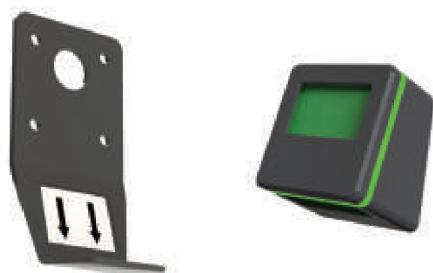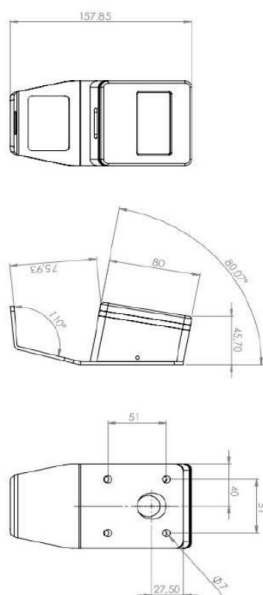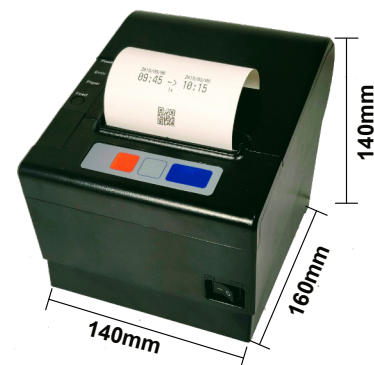

Algemeen	
Afmetingen	80 (L) x 80 (B) x 55 (D) zonder support 80 (L) x 158 (B) x 58 (D) met support
Materiaal	Aluminium
Gewicht	620 gr
Oppervlakte	Gepoederlakt RAL7016, fijne textuur
Scherm	
Resolutie	128x64 grafisch OLED, geel en wit op zwarte achtergrond
Afmetingen	57mm x 28mm
Scanner	
Lichtbron	Rood: 660nm
Kijkhoek	50,3° (H) x 32° (V)
Barcodecontrast	Minimum van 25%
Interface	USB
Elektrische specificaties	
Spanning	24VDC / 400mA
Relaisonderbreking	0,5A @ 50V, 1 A @ 24V
Klok nauwkeurigheid	+/- 3min. per jaar
Tijdbehoud op batterij (opslag)	+/- 1 jaar
Barcodecompatibiliteit	
1D code	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal, etc
2D code	QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec Hanxin, etc
Omgeving	
Stockage	-40°C tot +70°C, <93% HR (40°C)
Gebruik	-10°C tot +50°C, <80% HR (40°C)
IP rating	IP20

Park Basic is een **plug&play, standalone toegangscontroleproduct**, ontwikkeld om **ongewenste voertuigen en voetgangers te vermijden** maar tegelijkertijd gecontroleerde toegang te verlenen aan bezoekers, klanten, leveranciers en personeel op een **handigere en kosteneffectievere manier dan bij voorbeeld met jetonslikkers**.

Park Basic behoeft **geen computer, software of datanetwerk** om operationeel te zijn. Als gevolg hiervan gebeuren de installatie en inbedrijfstelling in recordtijd, is de betrouwbaarheid voorbeeldig en blijven de eigendomskosten laag.

Geëxtrudeerde aluminiumprofielen

Aluminium 3mm. Gepoederlakt RAL 7016, grove structuur. Andere kleuren zijn optioneel verkrijgbaar.

Modulair

Verhoogsokkels verkrijgbaar in verschillende hoogtes. De zuilen zijn stapelbaar om zo een auto- of auto/vrachtwagen versie (dubbele hoogte) te verkrijgen. Afneembare kap en voorplaat.

CCD scanner, 2D barcodes

2D barcodes worden op thermische tickets of kaarten ge-scand zonder ooit de autodeur te moeten openen.

Geen datanetwerk, geen computer, geen software

Inbedrijfstelling in letterlijk enkele minuten, met behulp van barcode-commandokaarten in plaats van software.

Ticketgeldigheid

De ticketgeldigheid is opgenomen in de 2D-barcode en kan zowel in tijd als in aantal passages worden beperkt.

accessoires

