



lange afstand ontvanger VEKTOR



ACC150

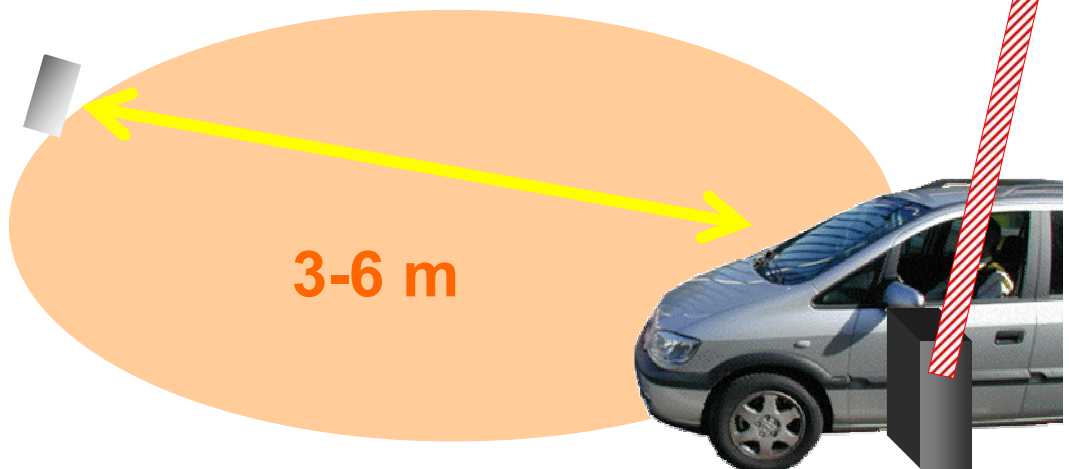

- De ACC150 is een lange afstand ontvanger die ontwikkeld werd voor toegangscontrole met handenvrije detectie van personen en voertuigen, volgen van producten, identificatie van voertuig en bestuurder, procescontrole, enz
- De ontvanger ACC150 kan de actieve transponder ACC163 detecteren op een afstand van max. 3 m en de actieve transponder ACC166 op een afstand van max. 6 m.
- De ontvanger ACC150 kan de resultaat signalen afleveren in Wiegand, ABA, RS-232C, RS-422 of RS-485 en USB formaat (optioneel).

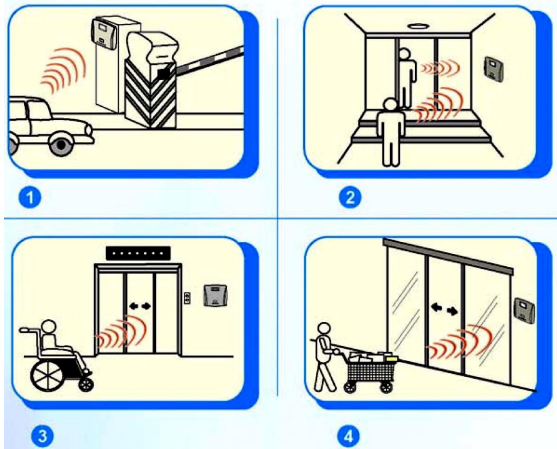

Kenmerken:

- Elegant design.
- Ingebouwd beeper geluid met tweekeurige LED indicator (Rood/Groen).
- Stuurprint ingegoten in epoxyhars en waterdichte sluiting
- Stevige ABS behuizing met anti-sabotage contact.
- Automatische tuning om frequentieverloop te vermijden.
- Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.



Kenmerken transponders (ACC163 / ACC166)

Afmetingen (B)x(L)x(D) mm	54 x 85 x 8
Materiaal	ABS
Frequentie	433.9 MHz
Richtingsgevoeligheid	Omnidirectioneel
Batterij	Lithium Batterij 3V
Temperatuurbereik	-10°C ~ 50°C
Vochtigheidsgraad	0%~90% rel. vochtig. (zonder condensatie)
Kleur	Wit
Gewicht	38g

1. Toegangscontrole voertuigen
2. Toegangscontrole personen
3. Handenvrije toepassing
4. Alle bedieningen van op een afstand

Kenmerken ontvanger ACC150



Afmetingen (B)x(L)x(D) mm	270 (W) x 270 (L) x 39 (H) mm
Montage	Opbouw , waterdicht
Temperatuurbereik	-10°C ~ 50°C
Vochtigheidsgraad	0%~90% rel. vochtig. (zonder condensatie)
Richtingsgevoeligheid	Omnidirectioneel
Modulatie	Gecodeerd zenden - ASK, Ontvangen - Super Heterodyne
Frequentie	433.9 MHz
Formaat uitgang	Wiegand
Aanduiding werking	2 LED (Rouge / Verte)
Actieve transponders	ACC163 – ACC166
Detectie afstand	6m max.
Beeper	ingebouwd
Spanning / stroomverbruik	24 VDC / 400 mA
Materiaal	ABS
Gewicht	2.50 Kg
Kleur	Zwart