


Terminal pour reconnaissance du visage, reconnaissance des empreintes digitales et identification par mot de passe

INTRODUCTION PRODUIT

La reconnaissance biométrique du visage est une vérification moderne et réelle des gens. Ce n'est donc pas seulement une carte ou un code PIN qui est présenté. Les personnes doivent être physiquement présentes pour identifier leur présence. L' **ACC300** assure un contrôle positif de la personne qui se présente, à quel moment et en vérifie l'autorisation. Votre visage n'est jamais perdu, oublié, emprunté ou volé! L' **ACC300** élimine le coût des cartes, la fraude et l'administration associée. Aucun contact physique avec le dispositif est nécessaire + hygiénique! L' **ACC300** peut être combiné avec le scan biométrique digital, un mot de passe ou une carte de proximité. Grâce au protocole Wiegand, le lecteur biométrique peut être intégré avec la plupart des systèmes de gestion de temps. Une caméra infrarouge enregistre l'image à vérifier, fait une analyse et compare la signature digitale avec les images qui ont été mémorisées et traitées par un algorithme numérique.

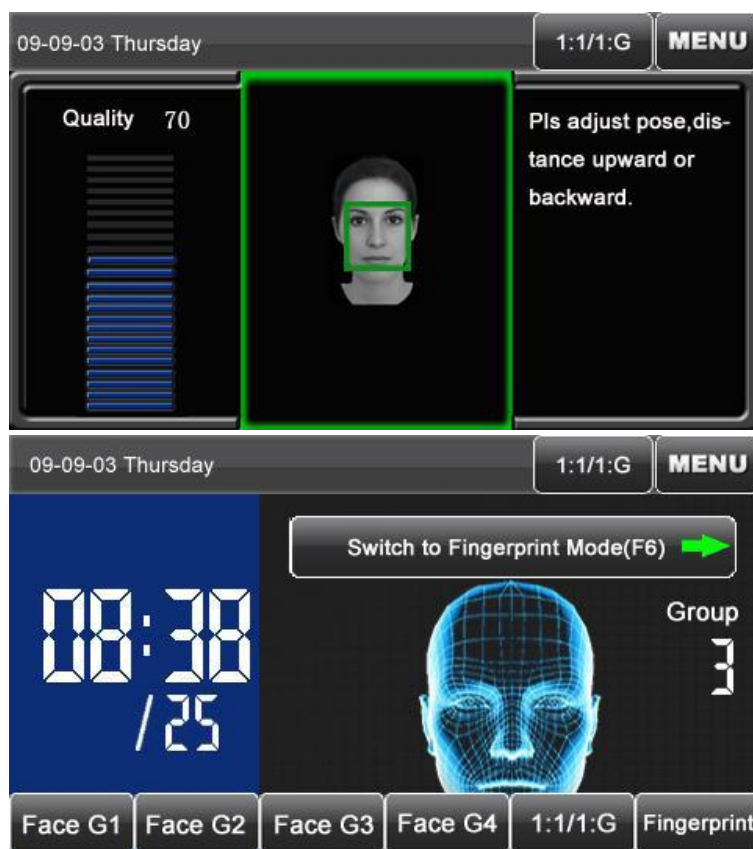

- Options: WIFI, GPRS, imprimante série, lecteur Mifare / HID / iCLASS, batterie de secours
- Alimentation: 12V/3A, 50mA en veille, 500 mA actif
- Vitesse de vérification: ≤ 2 sec
- Température de fonctionnement: 0°C à +45°C
- Humidité relative: 20% - 80%
- Dimensions: 194 x 165 x 80mm

SPECIFICATIONS SYSTÈME

- Conception élégante en termes de confort des usagers
- Ecran tactile 4,3", facile à utiliser, présentation moderne.
- Option radio Wi-Fi ou GPRS pour une installation sans fils ou sur chantier.
- 6 touches de fonction à définir au choix.
- Contrôle d'accès intégré évite des coûts du matériel supplémentaire.
- Intégration de la reconnaissance des empreintes digitales, la reconnaissance biométrique du visage et un mot de passe.
- Fonction sonnerie.
- Option batterie de secours qui garantit un fonctionnement de 4 heures.

INFORMATION TECHNIQUE

- Processeur: Multi-Bio 600
- Mémoire: Flash 256Mo, 64Mo SDRAM
- Caméra: caméra infrarouge à haute définition
- Ecran: 4,3" TFT avec écran tactile
- Capacité de stockage:
 - Visages: 700
 - Empreintes digitales: 3,000
 - Événements: 100,000
- Batterie de secours: 2000 mAh (en option)
- Communication: TCP/IP, RS232/485
- USB HOST: Deux
- Gestion de temps: géré par le logiciel gratuit inclus en anglais. Version en Français disponible (payant)
- Entrées: moniteur de porte, bouton de commande de la sortie
- Sorties: gâche électrique, Wiegand 26bits

R000-11-200389

sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement