


## Gezichtsherkenning, Vingerafdruk & Paswoord Identificatie Terminal

### PRODUCT INTRODUCTIE

Gezichtsherkenning scanners zijn een werkelijke verificatie van personen, niet enkel een kaart of PIN-nummer. Betrokkenen moeten fysisch aanwezig zijn om hun aanwezigheid te laten identificeren. De **ACC300** garandeert een positieve controle van wie, waar gaat wanneer geautoriseerd. Uw gelaat is nooit verloren, vergeten, geleend of gestolen! De **ACC300** elimineert de kosten van kaarten, de daaraan verbonden administratie en fraude. Er is geen fysisch contact met het toestel nodig – hygiënisch! De **ACC300** kan gecombineerd worden met vingerscan, paswoord of proximity kaart en kan met de meeste toegangscontrole en tijdsregistratiesystemen gebruikt worden. Bij gezichtsherkenningstechnologie worden typische gelaatskenmerken gebruikt om een individu te identificeren. Een infrarood camera registreert het beeld dat verwerkt en geanalyseerd wordt om de biometrische afdruk te identificeren die als een gecodeerde template opgeslagen werd.

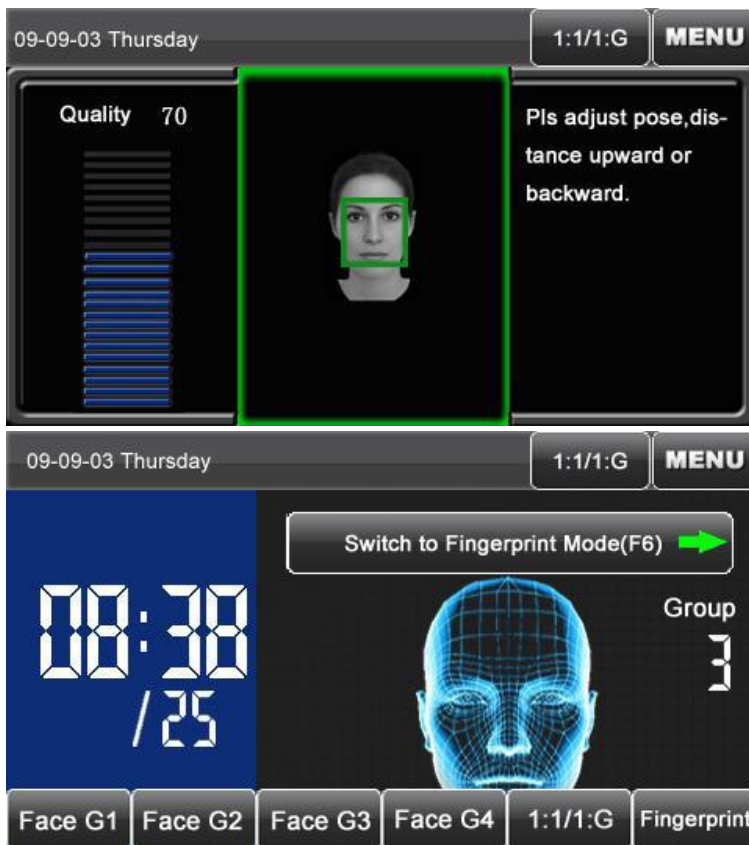

- Opties: WIFI, GPRS, seriële printer, Mifare/HID/iClass lezer, back-up batterij
- Voeding: 12V 3A, 50mA stand-by, 500mA actief
- Verificatie snelheid:  $\leq 2$  sec
- Werkings temperatuur: 0 °- 45 °
- Relatieve vochtigheid: 20% - 80%
- Afmetingen: 194 x 165 x 86 mm

### SYSTEEM SPECIFICATIES

- Integratie van gezichtsherkenning, vingerafdruk en paswoord identificatie methodes.
- Elegant design in functie van ergonomisch gebruik
- 4.3" TFT aanraakscherm, gemakkelijk in gebruik, modieuze presentatie.
- 6 gebruiker definieerbare functietoetsen
- Eenvoudige ingebouwde toegangscontrole functie vermijdt extra materiaal kosten.
- Bel functie volgens tijdsrooster.
- Batterij back-up in optie voor extra 4 uren noodstroom.
- Draadloos WiFi of GPRS in optie voor installatie zonder kabels.

### TECHNISCHE INFORMATIE

- Processor: Multi-Bio 600
- Geheugen: 256M flash, 64 SDRAM
- Camera: High Definition Infrarood Camera
- Display: 4.3" TFT met aanraakscherm
- Opslag capaciteit:
  - Gezichten: 700
  - Vingerafdrukken: 3,000
  - Log: 100,000
- Back-up Batterij: 2000 mAh (optie)
- Communicatie: TCP/IP, RS232/485
- USB-HOST: Twee
- T&A functies: via meegeleverde Engelstalige software.
- Ingangen: deur monitor, request-to-exit drukknop
- Uitgangen: elektrisch slot, Wiegand

R000-10-200347

*onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement*

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION



DOOR & GATE AUTOMATION