



iClock680

Terminal voor tijdregistratie en toegangscontrole via vingerafdruk

De iClock 680 is een biometrische vingerafdruklezer voor tijdregistratie en toegangscontrole. Het apparaat maakt gebruik van gloednieuwe firmware en biedt een ongeëvenaarde gebruikerservaring dankzij een prachtige grafische gebruikersinterface, uiterst betrouwbare stabiliteit, hoge herkenningssnelheid en uitbreidingsmogelijkheden.

Gebruikers kunnen gegevens eenvoudig beheren door de iClock 680 via TCP/IP in een netwerk te integreren. Het belangrijkste is dat alle functies ook in een netwerkomgeving blijven werken.

Kenmerken

Een opmerkelijke gebruikerservaring

- Een intuïtieve en prachtige gebruikersinterface, ontworpen met het oog op populariteit en internationale bruikbaarheid.
- De interface is gebaseerd op een modulair, hiërarchisch ontwerp. Eenvoudiger, beter en logischer.
- Snellere zoekresultaten: minder dan 1 seconde.

Verbeterde functies en prestaties

- Instellingen voor gebruikersvalidatie.
- Gegevensback-up en -herstel.
- Een geavanceerde gebruikersnaam bestaande uit letters en cijfers.

De iClock680 is compatibel met diverse soorten USB-sticks, ADMS en eerdere SDK-versies. Het apparaat ondersteunt ook het maken en terugzetten van back-ups om het risico op onbedoeld verwijderen te voorkomen.

De iClock680 beschikt over interfaces voor toegangscontrole, waaronder een Wiegand-uitgang, aansluiting voor deursloten, alarm en bel.

- Chipversleuteling voor bescherming van de firmware.
- Flexibelere menuconfiguratie: tekstweergave op twee regels.
- Externe printer voor het afdrukken van aanwezigheidsgegevens (optioneel).
- Optionele ingebouwde wifi.
- Relaiscontacten voor alarm, bel, slot, uitgang, schakelaar, enz.

Uitstekende uitbreidbaarheid

- Eenvoudig uit te breiden en aan te passen aan de wensen van de klant.

Interfaces voor toegangscontrole


- Voor Wiegand-in, Wiegand-uit, aansluiting op deurslot, alarm en bel.

Technische gegevens

Capaciteit voor vingerafdrukken	8000
Kaartcapaciteit	10,000 (Optioneel)
Gebeurtenissen capaciteit	200,000
Scherm	3.5-inch Scherm
Communicatie	TCP/IP, RS485/RS232*, USB-host
Standaardfuncties	Werkcode, sms, zomertijd, roosterbel, zelfbedieningsopvraag, automatische statuswisseling, T9-invoer, foto-ID, 9-cijferige gebruikers-ID, meerdere verificatiemodi en anti-passback
Toegangscontrole-interface voor	Elektrisch slot van 3e partij, deursensor, uitgangsknop, alarm, deurbel
Wiegand Signaal	Input & Output
Optionele Functies	ID / IC / HID, Webserver, Wi-Fi, 4G, ADMS, External Printer
Software	ZKBio Time / ZKBio Time.Net
Voeding	DC 12V1.5A
Controlesnelheid	≤1 sec
Werkings temperatuur	0°C- 45°C
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	20%- 80%
Afmetingen (B*H*D)	205.6 * 150 * 41.6 (mm)
Brutogewicht	1.40 kg

* Opmerking: RS232 is bedoeld voor een externe printer en RS485 voor RS485-lezers.

Configuratie

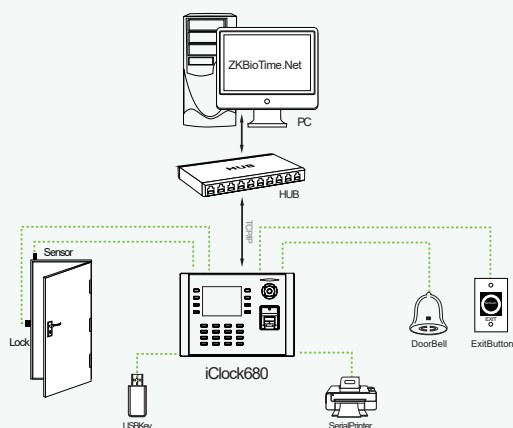

Wat zit er in de doos?

