



## iClock680

Terminal de gestion des temps  
et de contrôle d'accès par  
empreinte digitale

L'iClock 680 est un lecteur biométrique d'empreintes digitales destiné à la gestion du temps de travail et au contrôle d'accès. L'appareil utilise un tout nouveau micrologiciel et offre une expérience utilisateur inégalée grâce à l'interface graphique élégante, une stabilité extrêmement fiable, une vitesse de reconnaissance élevée et des possibilités d'extension.

Les utilisateurs peuvent facilement gérer les données en intégrant l'iClock 680 à un réseau via TCP/IP. Plus important encore, toutes les fonctions continuent de fonctionner même dans un environnement réseau.

## Caractéristiques

### Une expérience utilisateur remarquable

- Une interface utilisateur intuitive et élégante, conçue pour être accessible à tous et utilisable partout dans le monde.
- L'interface repose sur une conception modulaire et hiérarchisée. Plus simple, plus efficace et plus logique.
- Des résultats de recherche plus rapides : en moins d'une seconde.

### Fonctionnalités et performances améliorées

- Paramètres de validation des utilisateurs.
- Sauvegarde et restauration des données.
- Un nom d'utilisateur complexe composé de lettres et de chiffres.

L'iClock680 est compatible avec divers types de clés USB, ADMS et les versions antérieures du SDK. L'appareil prend également en charge la création et la restauration de sauvegardes afin d'éviter tout risque de suppression accidentelle.

L'iClock680 dispose d'interfaces de contrôle d'accès, notamment une sortie Wiegand, une connexion pour les serrures de porte, une alarme et une sonnerie.

- Cryptage par puce pour la protection du micrologiciel.
- Configuration plus flexible des menus : affichage du texte sur deux lignes.
- Imprimante externe pour l'impression des données de présence (en option).
- Wi-Fi intégré en option.
- Contacts de relais pour alarme, sonnerie, serrure, sortie, interrupteur, etc.

### Excellente évolutivité

- Facile à étendre et à adapter aux besoins du client.

### Interfaces de contrôle d'accès


- Pour entrée Wiegand, sortie Wiegand, connexion à la serrure de porte, à l'alarme et à la sonnette.

# Caractéristiques techniques

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de stockage des empreintes digitales | 8000                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capacité de la carte                          | 10,000                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacité d'accueil                            | 200,000                                                                                                                                                                                                                                           |
| Écran                                         | Écran de 3,5 pouces                                                                                                                                                                                                                               |
| Communication                                 | TCP/IP, RS485/RS232*, USB-host                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonctions standard                            | Code de travail, SMS, heure d'été, sonnerie d'appel, consultation en libre-service, changement automatique de statut, saisie T9, identification par photo, identifiant utilisateur à 9 chiffres, plusieurs modes de vérification et anti-passback |
| Interface de contrôle d'accès pour            | Serrure électrique d'un autre fabricant, capteur de porte, bouton de sortie, alarme, sonnette                                                                                                                                                     |
| Signal Wiegand                                | Entrées et sorties                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonctions optionnelles                        | ID / IC / HID, Webserver, Wi-Fi, 4G, ADMS, External Printer                                                                                                                                                                                       |
| Logiciels                                     | ZKBio Time / ZKBio Time.Net                                                                                                                                                                                                                       |
| Alimentation                                  | DC 12V1.5A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vitesse de contrôle                           | ≤1 sec                                                                                                                                                                                                                                            |
| Température de fonctionnement                 | 0°C- 45°C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Humidité relative en cours d'utilisation      | 20%- 80%                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions (L × H × P)                        | 205.6 * 150 * 41.6 (mm)                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids brut                                    | 1.40 kg                                                                                                                                                                                                                                           |

\* Remarque : l'interface RS232 est destinée à une imprimante externe et l'interface RS485 aux lecteurs RS485.

## Configuration

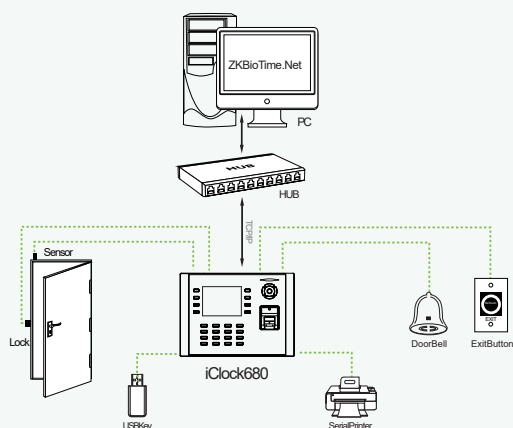

## Que contient la boîte ?

