





Proximitylezer RK-65K

- Voor één deur
- Weersbestendig
- Budgetvriendelijk
- Tot 65.000 gebruikers
- Volledig programmeerbaar
- Dynascan auto tuning voor superieur leesbereik
- Geen controlepaneel nodig
- Wiegand uitgang voor toekomstige uitbreidingen
- Kan in een netwerksysteem geïntegreerd worden

ref. ACC615

Voedingsspanning	5-14 VDC, 100 mA
Omgeving	-40°C tot +70°C, relatieve vochtigheid 0-100% zonder condensatie
Montage	Muurmontage, op deurpost
Materiaal	ABS
Ingangen	Programmeerbaar als drukknop (NO), LED- controle of LED/beeper
Communicatie	Wiegand tot 40 bits
Frequentie	125 KHz
Geheugen	Programmering blijft zelfs bij stroomuitval bewaard
Programmering	Via programmeertoestel RK-HHP (Ref.ACC601)
Leesafstand	max. 15 cm

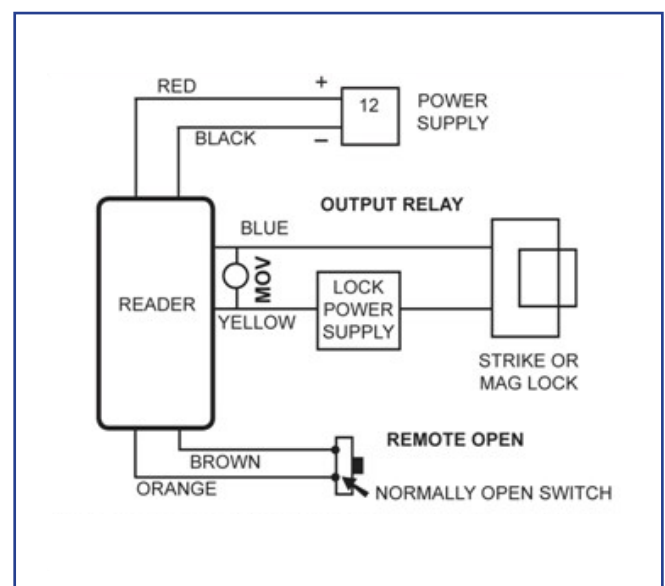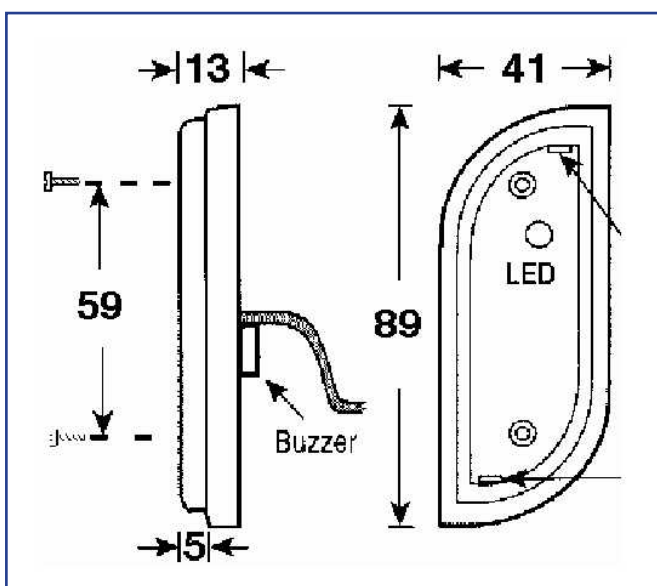




Proximitylezer RK-600

- Voor één deur
- 600 gebruikers
- Kaart presentatie of ingave pincode
- Bevat geïntegreerde lezer en programmeer-toetsenbord
- Mogelijkheid om 1 bijkomende (Slave) lezer RKAR aan te sluiten
- Budgetvriendelijk
- Voeding 12 V DC

ref. ACC625

Voedingsspanning	9-14 VDC, 100 mA
Omgevingstemperatuur	-40°C tot +70°C
Vochtigheidsgraad	0-95% zonder condensatie
Materiaal	Lexan
Ingangen	Drukknopcontact (NO)
Frequentie	125 KHz
Geheugen	Programmering blijft zelfs bij stroomuitval bewaard
Programmering	Via programmeertoestel RK-HHP (Ref.ACC601), toetsenbord of PC
Leesafstand	max. 20 cm (RKCM-01)

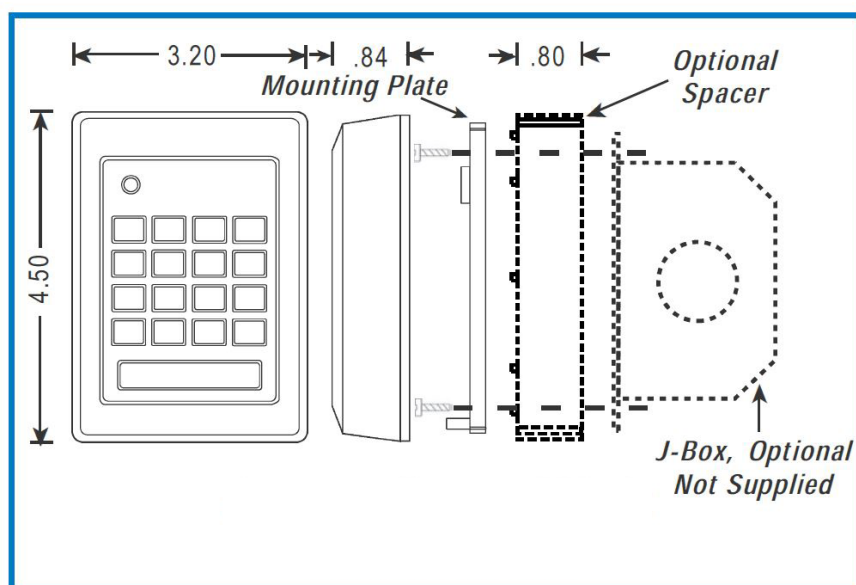

Varianten:



RK600E
Ref. ACC620




RK AR
Ref. ACC630



Programmatieklavier

voor ACC615 en ACC620

RK-HHP (Ref. ACC601)

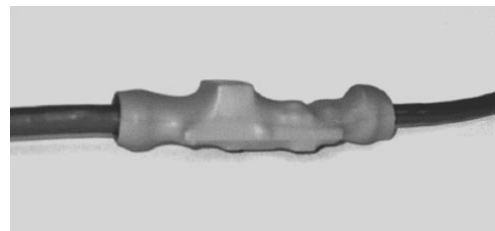

Veiligheidsrelais op afstand


SK-SR1 (Ref. ACC970)



Sleutelhanger

RKKT-02 (Ref. ACC210)

RKKT-01 (Ref. ACC215 - random)

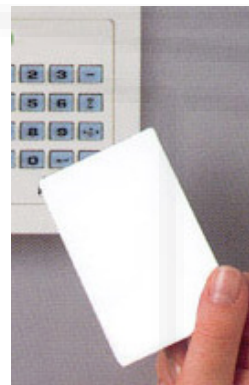

Kaart


RKCM-02 (Ref. ACC200)

RKCM-01 (Ref. ACC205 - random)



Bedrukte ISO-kaart

RKCI-02 (Ref. ACC202)

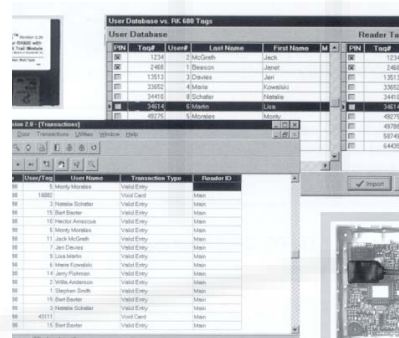

Software voor Windows

+ kabel voor programmatie van

ACC620 en ACC625 via PC

RKAT (Ref. ACC650)