

Puissante

- Jusqu'à 15,000 utilisateurs par centrale, illimité par système.
- Jusqu'à 43,000 événements par centrale, illimité par système.

Configurable

- Possibilité d'installation illimitée par système (par TCP/IP, Switch, RS485, en série, etc.)
- Mise à jour du firmware à travers le logiciel PROS.

Flexible:

- Programmation de l'interface Wiegand (26 bits à 128 bits)
- Programmation des sorties libres, entrées libres et senseurs de portes.



EWSI



EWSIH (boîtier)


Caractéristiques

- Centrale deux portes en réseau
- Intelligence distribuée. Les centrales EWS continuent à fonctionner même en l'absence de communication.
- La défaillance d'une EWS n'influence pas le fonctionnement des autres sur un système à plusieurs centrales.
- Communication bus RS485 par système
- Gestion des lecteurs biométrique par l'intermédiaire du logiciel PROS via le bus RS485.
- TCP/IP natif intégré sur la centrale EWSi
- Programmation de l'interface Wiegand (26 bits à 128 bits)
- Programmation de 2 sorties libres, 2 entrées libres et 2 contacts de porte.
- Anti-Passback, Anti-passback avec horaire, fonction SAS

Logiciel - PROS


- Interface graphique légère
- Interface Windows facile d'utilisation pour une programmation simple et une gestion rapide des centrales.
- Nombre d'utilisateurs illimité
- Nombre de niveaux d'accès illimité
- L'intégration des empreintes digitales peut être gérée depuis n'importe quel lecteur dans le système ou bien à travers l'enregistreur de table BIOE.
- Activation de plusieurs relais depuis un lecteur (sorties libres)
- Activation des relais à distance
- 24 plages horaires
- 32 jours fériés
- Vision instantanée des événements
- Rapports disponibles (avec filtres: temps, utilisateurs, département, lecteur ou porte)
- **Logiciel GRATUIT fourni avec la centrale**
- Gestion horaire (logiciel PROS seulement)

Dimensions

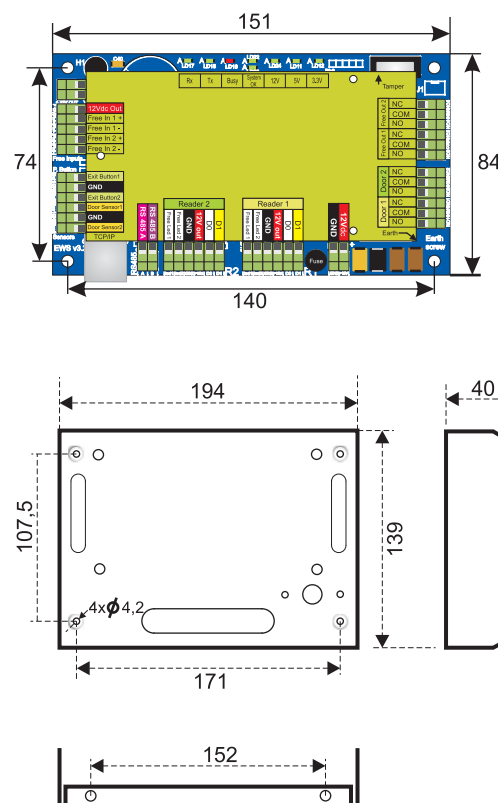

EWS/EWSI



Centrale 2 portes avec option port TCP/IP natif, contacts de portes, boutons de sortie et entrées/sorties libres.

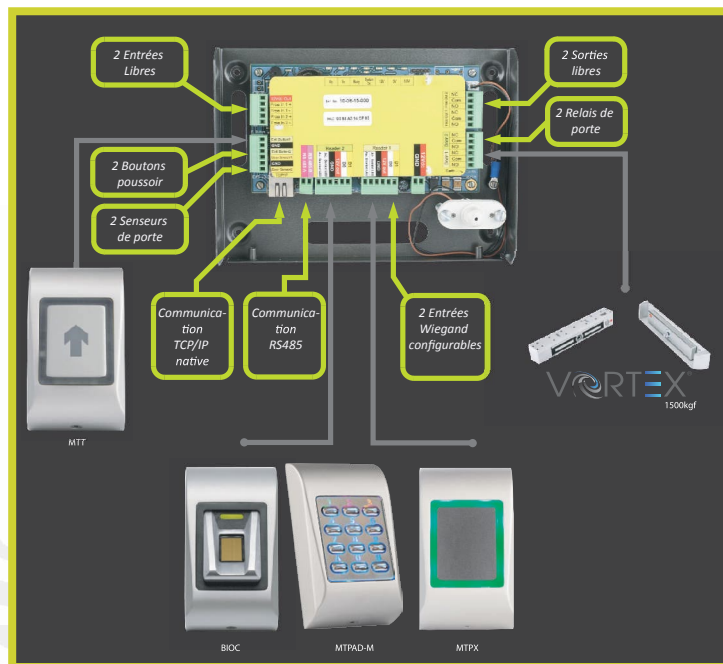

PROS

Logiciel de gestion de contrôle d'accès et d'enregistrement d'empreintes digitales GRATUIT. Fourni avec la gamme de centrales EWS.

Configuration des systèmes disponibles

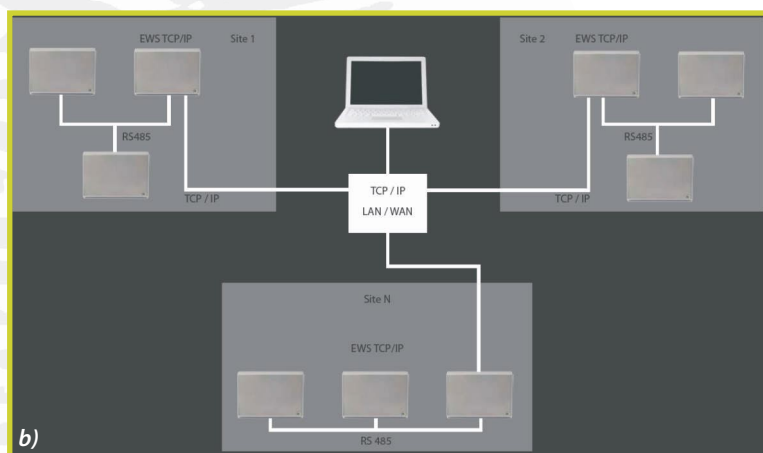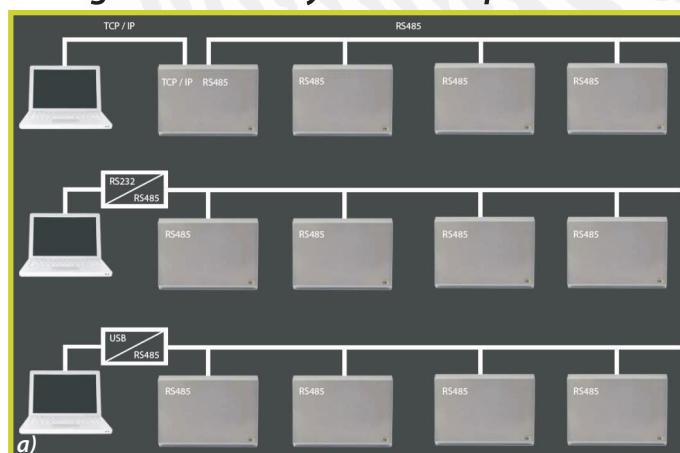

- a) Combinaison d'un système TCP/IP et RS485 sur la même installation pour une flexibilité maximum (jusqu'à 31 centrales – distance maximale 1 km)
- b) Système distribuant les centrales à travers un réseau TCP/IP jusqu'à 100m.

