


EWS - EWSi

REF. ACC722

Intelligente toegangscontrole centrale welke beantwoordt aan al uw veiligheidseisen

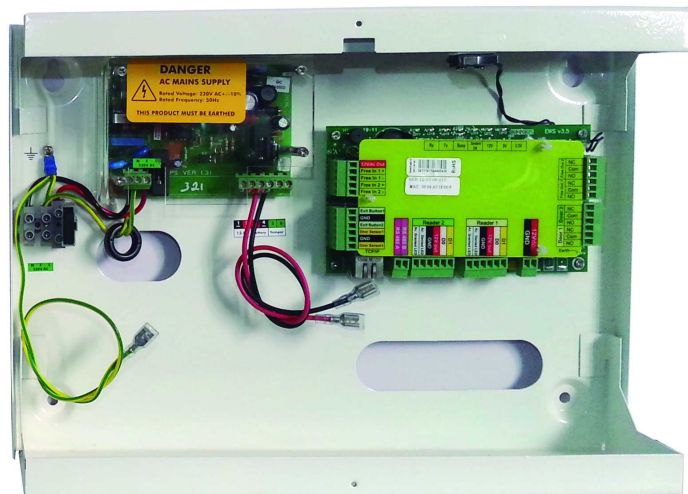

Eigenschappen

- Centrale voor 2 lezers/deuren
- Aansluiting van lezers met Wiegand protocol (van 26 tot 128 bits).
- Intern geheugen voor de opslag van zowel de programmatie als gebeurtenissen in off-line mode (geen PC verbinding).
- Communicatie BUS: RS485 (in optie: TCP/IP, standaard aanwezig op model EWSi)
- Communicatie tussen centrales via RS485 BUS en/of TCP/IP
- Communicatie tussen PC en centrales via RS485 (omzetter in optie) of IP
- Beheer van XPR biometrische lezers via RS485 BUS
- Firmware upgrade via RS485 BUS of TCP/IP
- Onbeperkt aantal centrales of lezers per site
- Onbeperkt aantal sites via internet netwerk
- Aantal gebruikers: van 1000 tot 15000 (afhankelijk van het aantal gebeurtenissen)
- Opslag van het aantal gebeurtenissen: programmeerbaar van 2500 tot 30000 (afhankelijk van het aantal gebruikers)
- 24 tijdzones
- 32 verlofdagen
- Onbeperkt aantal gebruikersgroepen
- 2 deur relais
- 2 vrij te programmeren relais
- 2 programmeerbare ingangen
- 2 drukknop ingangen
- 2 deurcontact ingangen
- 16 LED voor diagnostische controle
- Voeding: 12VDC
- Programmatie en beheer via gratis software PROS-Lite of via webserver XPR VISION