

MINI

Lecteur de proximité esclave compact




Lecteur de proximité multi-protocole compact, mince et élégant.

*Le **MINI** a été développé pour contrôler une porte tant en intérieur qu'en extérieur. L'électronique est moulée dans la résine et livrée avec un câble de 2m*

*Le **MINI** intègre les protocoles wiegand (26 à 40 bits), Clock&Data et Codix. Il possède un buzzer intégré et 2 LED libres de potentiel.*

Conçu pour être raccordé à un contrôleur maître au protocole WIEGAND, CODIX ou CLOCK&DATA.

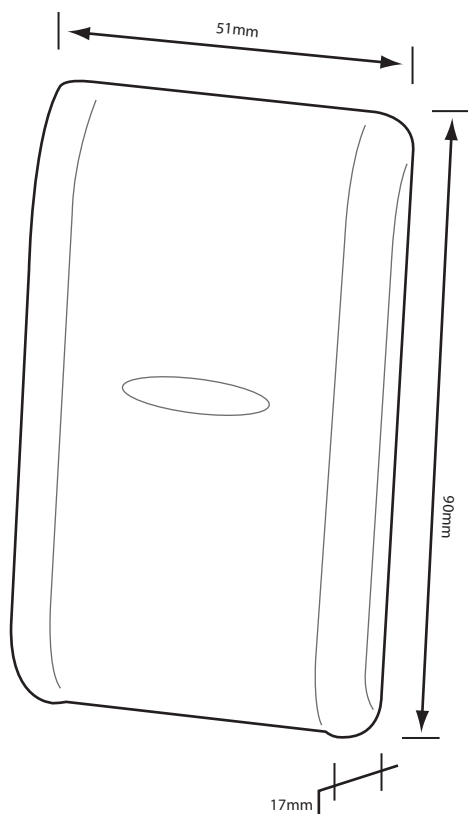

C

caractéristiques

- élégant boîtier compact en ABS
- Lecteur multi-protocole: Wiegand 26 à 40 bits, Clock&Data et Codix
- Sélection du protocole se fait à l'aide d'un MULTIPRO (vendu séparément).
- Compatible avec les badges et cartes EM4002.
- Fréquence de fonctionnement 125 kHz
- Alimenté depuis son contrôleur hôte

S

spécifications

Electriques:

Tension: WIEGAND et CLOCK&DATA: 12V DC
CODIX: 9V DC

Consommation au repos : 10mA

Consommation maximale: 35mA

Protocoles: WIEGAND 26 / 40 bits

CODIX

CLOCK/DATA

Distance de lecture : 8 à 10 cm

LED: 2 livres de potentiels (verte et rouge)

1 led jaune indiquant le statut ou des informations d'erreurs

Buzzer intégré

Environnementales:

Température: -25°C à 70°C

Humidité: 0 à 95% (pas de condensation)

IP 65

Mécaniques:

Dimensions (mm): 90 L x 51 l x 17 h

Livré avec un câble de 2m (8 files)

Poids (gr): 150

