

MINI

Compacte Slave proximity lezer




Compacte en stijlvolle multi-protocol proximity lezer.

*De **MINI** is ontwikkeld voor de controle van zo wel binnen- als buitendeuren. De electronica met 2m kabel is ter bescherming volledig in hars ingegoten.*

De MINI integreert het Wiegand (26 à 40 bits), Clock&Data en CODIX protocol. Hij heeft een ingebouwde zoemer en 2 vrij te gebruiken LED.

Het klavier moet verbonden worden met een Master controller met WIEGAND, CODIX of CLOCK&DATA protocol.

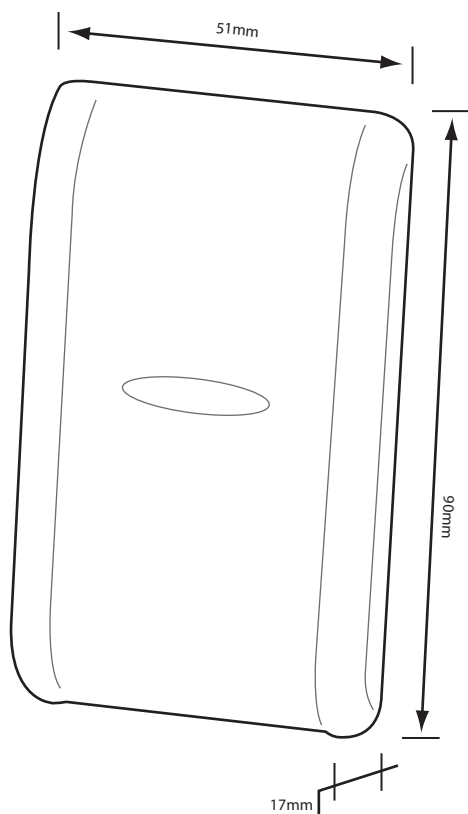

Eigenschappen

- Stijlvolle compacte ABS behuizing
- Multi-protocol lezer: Wiegand 26 tot 40 bits, Clock&Data en CODIX
- De keuze van het protocol doet u met de MULTIPRO (afzonderlijk te bestellen).
- Compatibel met EM4002 kaarten.
- De werkfrequentie is 125 kHz
- Wordt gevoed via de host controller



Specificaties

Elektrisch:

Spanning: WIEGAND en CLOCK&DATA: 12VDC
CODIX: 9VDC

Verbruik in rust: 10mA

Maximum verbruik: 35mA

Protocol: WIEGAND 26 / 40 bits
CODIX
CLOCK/DATA

Leesafstand: 8 à 10 cm

LED: 2 vrij te gebruiken (groen en rood)
1 gele LED voor status indicatie en foutmeldingen
Geïntegreerde zoemer

Omgeving:

Temperatuur: -25°C tot +70°C

Relatieve vochtigheid: 0 tot 95% (niet condenserend)
IP 65

Mechanisch:

Afmetingen (mm): 90 L x 51 B x 17 H

Geleverd met een kabel van 2m (8 geleiders)

Gewicht (gr): 150

