

VPROX2

Lecteur de proximité esclave anti-vandale



Lecteur de proximité multi protocole anti-vandale, mince, élégant et résistant aux conditions extrêmes.

*Le **VPROX2** a été développé pour contrôler une porte tant en intérieur qu'en extérieur. L'électronique est moulée dans la résine et livrée avec un câble de 2m*


*Le **VPROX2** intègre les protocoles wiegand (26 à 40 bits), Clock&Data et Codix. Il possède un buzzer intégré et 2 LED libres de potentiel.*

Conçu pour être raccordé à un contrôleur maître au protocole WIEGAND, CODIX ou CLOCK&DATA.



caractéristiques

- Anti-vandale
- Lecteur multi-protocole: Wiegand 26 à 40 bits, Clock&Data et Codix
- Sélection du protocole à l'aide d'un MULTIPRO (vendu séparément).
- Electronique moulée dans la résine
- 2 LED libres de potentielles
- Boitier en zinc
- Compatible avec les badges et cartes EM4002.
- Fréquence de fonctionnement 125 kHz
- Alimenté depuis son contrôleur hôte
- Design moderne pour une intégration parfaite dans un large panel d'installation

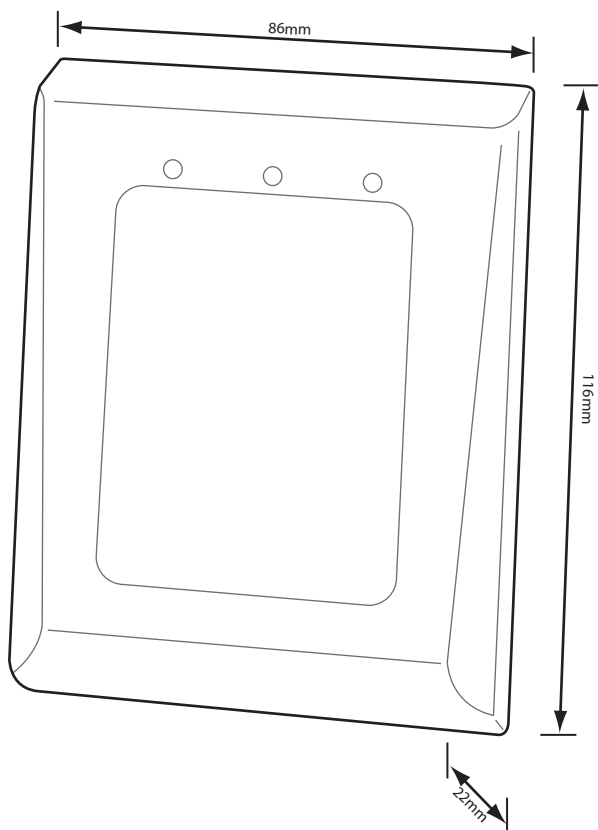

spécifications

Electriques:

Tension: WIEGAND et CLOCK&DATA: 12V DC

CODIX: 9V DC

Consommation au repos : 10mA

Consommation maximale: 35mA

Protocoles: WIEGAND 26 / 40 bits

CODIX

CLOCK/DATA

Distance de lecture : 3 à 5 cm

LED: 2 libres de potentielles (verte et rouge)

1 led jaune indiquant le statut ou des informations d'erreurs

Buzzer intégré

Environnementales

Température: -25°C à 70°C

Humidité: 0 à 95% (pas de condensation)

IP 65

Mécaniques:

Dimensions (mm): 116 L x 86 l x 22 h

Livré avec un câble de 2m (8 files)

Poids (gr): 500

