

RTT


Electronique déportée 2 relais avec bouton poussoir sensitif

Le RTT est l'électronique déportée pour les lecteurs biométriques autonomes B100-SA et DINB100-SA. Si une installation plus sécurisée est requise, le lecteur biométrique peut être connecté à une électronique déportée qui joue aussi le rôle de bouton poussoir sensitif situé dans la zone sécurisée. Il dispose d'une sortie relais et d'une entrée bouton poussoir.


Caractéristiques

Sortie:	1 x Relais (2A/250VAC)
Entrée bouton poussoir:	Oui
Connexion:	Câble (1m) et électronique moulée dans la résine.
Temporisation du relais:	1 à 60 sec ou marche/arrêt (ON/OFF).
Rétro-éclairage programmable:	Oui
Buzzer programmable:	Oui
Consommation:	60 mA
Montage:	Surface mount
Température de fonctionnement:	-20° à 50°C
Indice IP de protection:	Ip65
Dimensions (mm):	92L x 51l x 25P

Dimensions

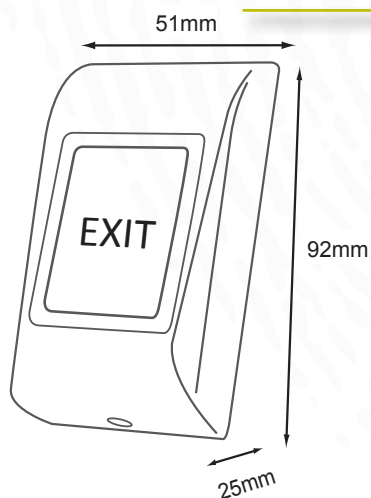

Application

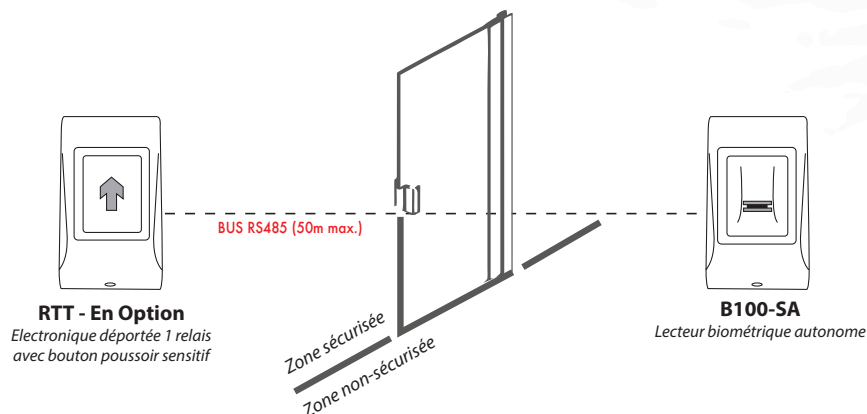

RTT ARROW



RTT EXIT

Produit en relation avec le RTT

Lecteur biométrique autonome




B100-SA



DINB100-SA

Couleurs



RTT_DS_FR_V1