

MTPADP-XPR-2.0

CLAVIER MULTI TECHNOLOGIES

La nouvelle génération de lecteurs de contrôle d'accès, XPR 2.0, a été développée pour vous offrir plus de possibilités avec moins de références.

Le MTPADP-XPR-2.0 offre une double technologie: clavier et lecteur RFID (EM, HID, Mifare). Il est équipé d'une interface Wiegand et OSDP. La mise à jour du micrologiciel par l'interface USB intégrée en fait un appareil évolutif.

Le logiciel XPR Toolbox permet de configurer le lecteur suivant les besoins de l'installation.



CARACTÉRISTIQUES

- Montage: en saillie
- Boîtier: ABS
- Technologie: Clavier + RFID (voir tableau ci-dessous)
- Touches: métalliques rétro-éclairées
- Distance de lecture: jusqu'à 5 cm
- Sorties: Wiegand / RS-485 / OSDP
- 1 buzzer intégré (ON/OFF), géré depuis le contrôleur
- Autoprotection: à l'ouverture ou à l'arrachement
- Alimentation: 9 - 14 V DC
- Consommation: jusqu'à 150 mA
- Micro-USB pour configuration et mise à jour


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Indice IP de protection: IP 65
- Température de fonctionnement: -20°C à +50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: 5% à 95% sans condensation
- Poids: ~0.17 kg


RÉTRO-ÉCLAIRAGE



DIMENSIONS

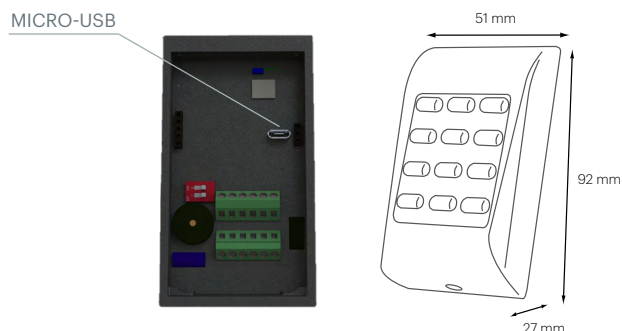

VERSIONS



MTPADPBK-XPR-2.0
Noir



MTPADPS-XPR-2.0
Gris clair

MODÈLES

Référence	Type		Fonctions		Communication		Mises à jour du firmware / Programmation	
	Clavier rétro-éclairé	Lecteur RFID	125 KHz EM/HID*	13.56 Mhz MIFARE*	Wiegand*	OSDP*	Micro-USB*	RS-485
MTPADP-HW	V	V	V	X	V	X	V	X
MTPADP-MHWO	V	V	V	V	V	V	V	V

* 125 KHz EM / HID: EM / HID en standard. Protocole OEM 125 khz disponible sur demande.
13,56 Mhz MIFARE: Compatibilité MIFARE: Classic, Ultralight, Desfire v1 et v2.
Wiegand: standard 26 bits par défaut. Programmable via logiciel XPR Toolbox.
OSDP: OSDP v2.